

СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ, ЗАЩИТЫ И ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЯ & ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MSM[®]
ИНЖИНИРИНГ



www.msmmuhendislik.com

2017
ОБЩИЙ КАТАЛОГ



ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ EMT, IMC И RSC И ОБЩАЯ СЕРИЯ АКСЕССУАРОВ

ПРЯМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ И ОБЩАЯ СЕРИЯ АКСЕССУАРОВ

МЕТАЛЛУРУКАВА И ОБЩАЯ СЕРИЯ АКСЕССУАРОВ

ТРУБЫ ИЗ ПВХ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГАЛОГЕНОВ И ОБЩАЯ СЕРИЯ АКСЕССУАРОВ

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ АТЕХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРУБЫ ЕМТ, СОЕДИНИТЕЛИ,
МУФТЫ, КРЕПЕЖИ

04-08

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ ЕМТ,
ОТВОДЫ, АДАПТЕРЫ,
ОКОНЦЕВАТЕЛИ

09-11

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ ЕМТ,
РАСПР.КОРОБКИ,
ОБЩ.АКСЕССУАРЫ

12-14

ТРУБЫ ИМС, МУФТЫ,
СОЕДИНИТЕЛИ,
ОТВОДЫ

15-17



02

О КОМПАНИИ

18-20

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ТРУБ ИМС, КРЕПЕЖИ,
ВТУЛКИ, ОБЩ.АКСЕССУАРЫ

21-22

ТРУБЫ ИСС,
МУФТЫ,
ПЕРЕХОДНИКИ, ОТВОДЫ

23-26

АЛЮМ.КОРПУСА
ТРУБОПРОВОДА,
РАСПР.КОРОБКИ ДЛЯ
ИСП.НА ОТКР.ВОЗД.

27

СОЕДИНИТЕЛИ И
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
СТАЛЬН.МЕТАЛЛУКАВОВПРЯМЫЕ ОЦИНК.МЕТАЛ.
ТРУБЫ СОБСТВ.
ПРОИЗВОДСТВА

28-29

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ПРЯМ.ОЦИНК.МЕТАЛ.ТРУБ
СОБСТВ.ПРОИЗВОДСТВА
1-2-3

30-32

МОНТАЖН.АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ПРЯМ.ОЦИНК.МЕТАЛ.ТРУБ
СОБСТВ.ПРОИЗВ-ВА
1-2

33-34

ЧУГУН.РАСПР.КОРОБКИ
СОБСТВ.ПРОИЗВОДСТВА

35



03

СЕРТИФИКАТЫ ОБ
ОКОНЧАНИИ РАБОТ И СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

36

ЧУГУН.КОРПУСА
ТРУБОПРОВОДА
СОБСТВ.ПРОИЗВОДСТВА

37

АЛЮМ. КОРПУСА
ТРУБОПРОВОДА,
РАСПР.КОРОБКИ
СОБСТВ.ПРОИЗВОДСТВА

38

РАСПР.КОРОБКИ И
РОЗЕТОЧН.ПАНЕЛИ
ИЗ ЛИСТ.МЕТАЛЛА
СОБСТВ.ПРОИЗ-ВА

39

МЕТАЛ.СОЕДИНИТЕЛИ
И АКСЕССУАРЫ
ОСОБ.НАЗНАЧЕНИЯ
СОБСТВ.ПРОИЗ-ВАМЕТАЛЛУКАВА ИЗ
БЕЛ.ЖЕСТИ, СОЕД-ЛИ ДЛЯ
ИСП.ВНУТРИ
ПОМЕЩЕН.

40-42

МЕТАЛЛУКАВА
ИЗ ОЦИНК.СТАЛИ,
СОЕД-ЛИ ДЛЯ ИСП.НА
ОТКР.ВОЗДУХЕ

43-45

КАБЕЛ.ВВОДЫ ТИПА
"SILOK"

46

ГЕРМЕТИЧН.СОЕД-ЛИ,
СОЕД-ЛИ ДЛЯ СТАЛЬН.
МЕТАЛЛУКАВОВ
ИМПОРТНЫЕ

47-48



65

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 1

49-50

СТАЛЬН.МЕТАЛЛУКАВА
(FLEXICON), СОЕД-ЛИ

51

СУПЕРГЕРМЕТИЧН.
КАБ.ВВОДЫ,
КОЛЬЦО ЗАЗЕМЛ.,
ЗАЩИТН.КОЛПАЧОК

52

КАБ.ВВОДЫ ДЛЯ
БРОНИРОВ.
-НЕБРОНИРОВАН.КАБЕЛЕЙ

53

КАБ.ВВОДЫ
ЛАТУННЫЕ ОБЫЧН.ЖЕСТКАЯ ТРУБА ИЗ
ПВХ И АКСЕССУАРЫ

55-56

ГОФРИР.ТРУБЫ ИЗ
ПВХ И ИХ АКСЕССУАРЫ,
КАБ.КАНАЛЫ ИЗ ПВХ

57-58

КАБ.ВВОДЫ ИЗ
ПОЛИАМИДА,
ТЕРМОУСАДОЧН.ТРУБКИ,
СТЯЖН.ХОМУТЫ

59-60

ГИБК.ТРУБЫ БЕЗ
СОДЕРЖ.ГАЛОГЕНОВ
И ИХ АКСЕССУАРЫ

61-64



97-98

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 2
(ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ)

68-74

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
КАБЕЛЕПРОВОД, КАБЕЛЬНЫЕ
ВВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

75-84

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНАЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

85-90

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ,
ВИЛКИ, РОЗЕТКИ

91-96

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ,
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ



За 17 лет с момента своего основания, компания **MSM ENGINEERING** достигла своей нынешней организационной структуры, работая параллельно прогрессу отрасли и тенденциям спроса, развивая свое маркетинговую деятельность и производственное портфолио.

Специализируясь в сфере производства, маркетинга и продаж **систем прокладки, защиты и оконцевания кабеля**, наша компания постоянно обновляет свои производственные и маркетинговые возможности в соответствии с **технологическим прогрессом отрасли и потребительскими трендами**.

Кроме того, в стремлении предоставить нашим клиентам продукцию высочайшего качества, мы расширили свои связи в глобализированном мире и укрепили нашу импортную деятельность, заключив договоры с иностранными производителями и поставщиками.

Основная сфера нашей деятельности – кабельные трубопроводы и использующиеся с ними аксессуары. В связи с увеличением областей их применения, и, как следствие, постоянно растущим спросом, мы расширили предлагаемый нами ассортимент товаров, добавив к нему взрывозащищенное электрическое оборудование.

Благодаря ежегодно обновляемым и достигаемым целям и задачам, строгой рабочей дисциплине и высококачественному сервису, производственным возможностям и представленной импортной линейке товаров, благодаря клиентоориентированному подходу к решению задач, а также **высококвалифицированному и опытному персоналу**, наша компания считается одной из самых надежных компаний отрасли.

Мы с гордостью предлагаем нашим бизнес партнерам безупречный сервис для осуществления престижных проектов с использованием продукции нашего собственного производства, имеющей необходимые сертификаты качества, а также продукции, изготовленной в соответствии с **ISO 9001-2008**, и товаров, имеющих обновленные сертификаты качества **ГОСТ-Р** и **ЕАС**, а также импортной линейки, снабженной сертификатами соответствия **UL**.

Мы никогда не перестаем двигаться вперед с целью обеспечить наших клиентов продукцией высочайшего качества. Так, в начале 2017 года мы обратились в Турецкий Институт Стандартизации (**TSE**) для получения сертификатов, которые уже в течение 2017 года позволят нам предложить нашим клиентам товары собственного производства, **изготовленные в соответствии со стандартами TSE**.

Мы стремимся к постоянному повышению эффективности работы в нашей области с целью расширения своего производства и деятельности как на местном, так и на международном рынке. Кроме того, мы с гордостью сообщаем Вам о том, что наши товары были использованы в престижных масштабных международных проектах, осуществленных на территории нашей страны, таких как подвесной мост Осман Гази, подвесной мост Султана Селима Грозного, третий аэропорт Стамбула и Евразийский Тоннель.

Мы с радостью представляем Вам, уважаемые клиенты, этот каталог, в котором представлена продукция нашего собственного производства, импортные материалы, а также новое поколение товаров.

Хакан Онлат,
Зам. Генерального Директора,
Директор по Маркетингу и Продажам

Селахаттин Сарач,
Инженер-электрик,
Генеральный Директор.

С надеждой на надежное сотрудничество





www.msmmuhendislik.com



EMT СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ EMT СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ (СОЕДИНИТЕЛИ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ EMT СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ (МУФТЫ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ EMT СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ (КРЕПЕЖИ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ EMT СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ (ОТВОДЫ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ EMT СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ (АДАПТЕРЫ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ EMT СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ (ОБЩЕЕ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ (ОКОНЦЕВАНИЕ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
IMC СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ IMC СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ (СОЕДИНИТЕЛИ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ IMC СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ (ОТВОДЫ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ IMC СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ (КРЕПЕЖИ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ IMC СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ (ВТУЛКИ)
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ IMC СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ (ОБЩЕЕ)
RSC СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 СОЕДИНИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ

СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ, ЗАЩИТЫ И ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЯ

ЕМТ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА



- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ANSI C80.3, ГОСТ-Р И ЕАС.
- КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ.
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 3,00 М.
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА, ЛЕГКО ГНУТСЯ.
- ТРУБЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ИМЕЮТ ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $\pm 5\%$.
- ИСПОЛЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БИЗНЕС ЦЕНТРОВ, МАСТЕРСКИХ И ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ВНУТР. X ВНЕШН., ММ)	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)	ВЕС (М/КГ)	ВЕС (ДЛИНА/КГ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (СУПАКОВКА/КГ)
EMT-101	EMT-050P	1/2"	15,79 X 17,93	1,07	0,44	1,32	10	13,20
EMT-102	EMT-075P	3/4"	20,92 X 23,42	1,25	0,68	2,04	10	20,04
EMT-103	EMT-100P	1"	26,64 X 29,54	1,45	1,00	3,00	10	30,00
EMT-104	EMT-125P	1 1/4"	35,05 X 38,35	1,65	1,49	4,46	5	22,35
EMT-105	EMT-150P	1 1/2"	40,90 X 44,20	1,65	1,73	5,18	5	25,95
EMT-106	EMT-200P	2"	52,50 X 55,80	1,65	2,20	6,60	3	19,80
EMT-107	EMT-250P	2 1/2"	69,37 X 73,03	1,83	3,07	9,22	3	27,66
EMT-108	EMT-300P	3"	85,24 X 88,90	1,83	3,87	11,6	2	23,20
EMT-109	EMT-400P	4"	110,10 X 114,30	2,11	5,81	17,43	2	35,00

ЕМТ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ БЕЗ РЕЗЬБЫ / ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ



- СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ UL 797 И ANSI C80.3.
- КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ.
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 3,00 М.
- ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $\pm 5\%$.
- ИСПОЛЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, КОРАБЛЕЙ И ПРОЧ., ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ВНУТР. X ВНЕШН., ММ)	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)	ВЕС (М/КГ)	ВЕС (ДЛИНА/КГ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (СУПАКОВКА/КГ)
EMT-101.H	C-E00050	1/2"	15,79 X 17,93	1,07	0,45	1,36	10	13,60
EMT-102.H	C-E00075	3/4"	20,94 X 23,42	1,24	0,69	2,09	10	20,90
EMT-103.H	C-E00100	1"	26,64 X 29,54	1,45	1,00	3,04	10	30,04
EMT-104.H	C-E00125	1 1/4"	35,05 X 38,35	1,65	1,50	4,58	5	22,90
EMT-105.H	C-E00150	1 1/2"	40,90 X 44,20	1,65	1,72	5,26	5	26,30
EMT-106.H	C-E00200	2"	52,50 X 55,80	1,65	2,20	6,71	3	20,13
EMT-107.H	C-E00250	2 1/2"	69,37 X 73,03	1,83	3,21	9,80	3	29,40
EMT-108.H	C-E00300	3"	85,24 X 88,90	1,83	3,91	11,93	2	23,86
EMT-109.H	C-E00400	4"	110,08 X 114,30	2,11	5,85	17,83	2	35,66

СОЕДИНИТЕЛЬ ВИНТОВОГО ТИПА / ЗАМАК



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ И ЩИТАМ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-501	SSCN-050	1/2"	100	2,00
ME-502	SSCN-075	3/4"	100	3,20
ME-503	SSCN-100	1"	50	2,80
ME-504	SSCN-125	1 1/4"	25	2,20
ME-505	SSCN-150	1 1/2"	20	2,20
ME-506	SSCN-200	2"	10	1,60
ME-507	SSCN-250	2 1/2"	40	11,0
ME-508	SSCN-300	3"	40	16,0
ME-509	SSCN-400	4"	20	11,0

СОЕДИНИТЕЛЬ КОМПРЕССИОННОГО ТИПА / ЗАМАК



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ И ЩИТАМ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-601	CCN-050	1/2"	100	3,00
ME-602	CCN-075	3/4"	50	2,40
ME-603	CCN-100	1"	50	3,80
ME-604	CCN-125	1 1/4"	25	2,80
ME-605	CCN-150	1 1/2"	20	3,40
ME-606	CCN-200	2"	10	2,60
ME-607	CCN-250	2 1/2"	40	13,00
ME-608	CCN-300	3"	40	18,00
ME-609	CCN-400	4"	20	15,00

СОЕДИНИТЕЛЬ ВИНТОВОГО ТИПА / СТАЛЬНОЙ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ СТАЛИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ И ЩИТАМ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-721	SSCN-050S	1/2"	50	2,12
ME-722	SSCN-075S	3/4"	25	1,49
ME-723	SSCN-100S	1"	20	1,89
ME-724	SSCN-125S	1 1/4"	25	4,10
ME-725	SSCN-150S	1 1/2"	25	4,50
ME-726	SSCN-200S	2"	20	4,70
ME-727	SSCN-250S	2 1/2"	12	4,00
ME-728	SSCN-300S	3"	12	4,80
ME-729	SSCN-400S	4"	6	3,30

СОЕДИНИТЕЛЬ КОМПРЕССИОННОГО ТИПА / СТАЛЬНОЙ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ СТАЛИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ И ЩИТАМ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-701	CCN-050S	1/2"	25	1,43
ME-702	CCN-075S	3/4"	25	2,05
ME-703	CCN-100S	1"	10	1,32
ME-704	CCN-125S	1 1/4"	25	4,40
ME-705	CCN-150S	1 1/2"	20	5,00
ME-706	CCN-200S	2"	15	4,80
ME-707	CCN-250S	2 1/2"	8	6,00
ME-708	CCN-300S	3"	4	3,60
ME-709	CCN-400S	4"	4	5,00

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ВИНТОВОГО ТИПА / ЗАМАК

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК(ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- СОЕДИНЯЕТ ТРУБЫ ПОСРЕДСТВОМ ВИНТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-511	SSCP-050	1/2"	100	2,20
ME-512	SSCP-075	3/4"	100	3,20
ME-513	SSCP-100	1"	50	2,60
ME-514	SSCP-125	1 1/4"	25	2,20
ME-515	SSCP-150	1 1/2"	20	2,20
ME-516	SSCP-200	2"	10	1,60
ME-517	SSCP-250	2 1/2"	40	11,00
ME-518	SSCP-300	3"	40	14,00
ME-519	SSCP-400	4"	20	11,00

КОМПРЕССИОННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА / ЗАМАК

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК(ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- СОЕДИНЯЕТ ТРУБЫ ПОСРЕДСТВОМ КОМПРЕССИИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-611	ССР-050	1/2"	100	3,80
ME-612	ССР-075	3/4"	50	2,80
ME-613	ССР-100	1"	50	4,20
ME-614	ССР-125	1 1/4"	25	3,40
ME-615	ССР-150	1 1/2"	20	3,60
ME-616	ССР-200	2"	10	2,40
ME-617	ССР-250	2 1/2"	40	14,70
ME-618	ССР-300	3"	40	18,80
ME-619	ССР-400	4"	20	16,60

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ВИНТОВОГО ТИПА / СТАЛЬНАЯ

PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ.
- СОЕДИНЯЕТ ТРУБЫ ПОСРЕДСТВОМ ВИНТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-731	SSCP-050S	1/2"	50	1,87
ME-732	SSCP-075S	3/4"	25	1,34
ME-733	SSCP-100S	1"	20	1,66
ME-734	SSCP-125S	1 1/4"	25	4,20
ME-735	SSCP-150S	1 1/2"	25	4,70
ME-736	SSCP-200S	2"	20	5,20
ME-737	SSCP-250S	2 1/2"	12	7,00
ME-738	SSCP-300S	3"	12	9,00
ME-739	SSCP-400S	4"	6	6,40

КОМПРЕССИОННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА / СТАЛЬНАЯ

PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ.
- СОЕДИНЯЕТ ТРУБЫ ПОСРЕДСТВОМ КОМПРЕССИИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-711	ССР-050S	1/2"	25	1,70
ME-712	ССР-075S	3/4"	25	2,30
ME-713	ССР-100S	1"	10	1,43
ME-714	ССР-125S	1 1/4"	25	4,70
ME-715	ССР-150S	1 1/2"	20	5,80
ME-716	ССР-200S	2"	15	4,70
ME-717	ССР-250S	2 1/2"	8	7,00
ME-718	ССР-300S	3"	4	4,20
ME-719	ССР-400S	4"	4	6,10

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА ДЛЯ ТРУБ С 2 ОТВЕРСТИЯМИ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ К ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-521	TSP-050	1/2"	100	1,05
ME-522	TSP-075	3/4"	100	1,30
ME-523	TSP-100	1"	50	0,85
ME-524	TSP-125	1 1/4"	50	1,05
ME-525	TSP-150	1 1/2"	25	1,09
ME-526	TSP-200	2"	20	1,26
ME-527	TSP-250	2 1/2"	100	10,0
ME-528	TSP-300	3"	100	13,0
ME-529	TSP-400	4"	50	9,0

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА ДЛЯ ТРУБ С 1 ОТВЕРСТИЕМ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ К ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-531	OSP-050	1/2"	200	1,60
ME-532	OSP-075	3/4"	200	2,00
ME-533	OSP-100	1"	100	1,40
ME-534	OSP-125	1 1/4"	50	1,20
ME-535	OSP-150	1 1/2"	50	1,70
ME-536	OSP-200	2"	25	1,10
ME-537	OSP-250	2 1/2"	100	15,0
ME-538	OSP-300	3"	100	16,5
ME-539	OSP-400	4"	50	10,0

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТРУБ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ К ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-571	CH-050	1/2"	400	12,0
ME-572	CH-075	3/4"	300	10,0
ME-573	CH-100	1"	200	9,0
ME-574	CH-125	1 1/4"	150	8,0
ME-575	CH-150	1 1/2"	100	7,0
ME-576	CH-200	2"	75	6,0
ME-577	CH-250	2 1/2"	50	6,0
ME-578	CH-300	3"	50	6,3
ME-579	CH-400	4"	25	4,0

РЕЛЬСОВИДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ДЕРЖАТЕЛИ С ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, А ТАКЖЕ С- И G-ОБРАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ К ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-581	SC-050E	1/2"	300	15,0
ME-582	SC-075E	3/4"	300	20,0
ME-583	SC-100E	1"	250	18,0
ME-584	SC-125E	1 1/4"	200	16,3
ME-585	SC-150E	1 1/2"	150	19,7
ME-586	SC-200E	2"	150	22,5
ME-587	SC-250	2 1/2"	100	17,0
ME-588	SC-300	3"	100	20,0
ME-589	SC-400	4"	50	14,8

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОКОНЦЕВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА С ВЫЕМКОЙ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КРАЕВ МЕТАЛЛОРУКАВА.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	РАЗМЕР МЕТАЛЛОРУКАВА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
MS-561	MF-050	1/2"	M...-16	100
MS-562	MF-075	3/4"	M...-21	50
MS-563	MF-100	1"	M...-26	50
MS-564	MF-125	1 1/4"	M...-35	25
MS-565	MF-150	1 1/2"	M...-40	20
MS-566	MF-200	2"	M...-52	10
MS-567	MF-250	2 1/2"	M...-63	10
MS-568	MF-300	3"	M...-78	5
MS-569	MF-400	4"	M...-102	5

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОКОНЦЕВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КРАЕВ МЕТАЛЛОРУКАВА.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	РАЗМЕР МЕТАЛЛОРУКАВА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
MS-571	LXYQ-050	1/2"	M...-16	100
MS-572	LXYQ-075	3/4"	M...-21	50
MS-573	LXYQ-100	1"	M...-26	50
MS-574	LXYQ-125	1 1/4"	M...-35	25
MS-575	LXYQ-150	1 1/2"	M...-40	20
MS-576	LXYQ-200	2"	M...-52	10
MS-577	LXYQ-250	2 1/2"	M...-63	10
MS-578	LXYQ-300	3"	M...-78	5
MS-579	LXYQ-400	4"	M...-102	5

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОКОНЦЕВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА / КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ГИБКОГО СТАЛЬНОГО КАБЕЛЕПРОВОДА.

MSM КОД	РАЗМЕР МЕТАЛЛОРУКАВА	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
SBS-61	M...-16	1/2"	100
SBS-62	M...-21	3/4"	50
SBS-63	M...-26	1"	50
SBS-64	M...-35	1 1/4"	25
SBS-65	M...-40	1 1/2"	20
SBS-66	M...-52	2"	10
SBS-67	M...-63	2 1/2"	10
SBS-68	M...-78	3"	5
SBS-69	M...-102	4"	5

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОКОНЦЕВАТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОРУКАВА / ЗАМАК



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ГИБКОГО СТАЛЬНОГО КАБЕЛЕПРОВОДА.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	РАЗМЕР МЕТАЛЛОРУКАВА	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
MS-581	LX-050	1/2"	M...-16	100
MS-582	LX-075	3/4"	M...-21	50
MS-583	LX-100	1"	M...-26	50
MS-584	LX-125	1 1/4"	M...-35	25
MS-585	LX-150	1 1/2"	M...-40	20
MS-586	LX-200	2"	M...-52	10
MS-587	LX-250	2 1/2"	M...-63	10
MS-588	LX-300	3"	M...-78	5
MS-589	LX-400	4"	M...-102	5

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЕМТ И МЕТАЛЛУКАВОВ /
ВИНТОВОГО-КОМПРЕССИОННОГО ТИПА

PG ENI




- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВИНТОВОГО/КОМПРЕССИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МЕТАЛЛУКАВОВ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА	РАЗМЕР ТРУБЫ ЕМТ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
ME-621	DKJ-050	MN...-16	1/2"	50
ME-622	DKJ-075	MN...-21	3/4"	50
ME-623	DKJ-100	MN...-26	1"	25
ME-624	DKJ-125	MN...-35	1 1/4"	20
ME-625	DKJ-150	MN...-40	1 1/2"	10
ME-626	DKJ-200	MN...-52	2"	10
ME-627	DKJ-250	MN...-63	2 1/2"	25
ME-628	DKJ-300	MN...-78	3"	20
ME-629	DKJ-400	MN...-102	4"	10

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЕМТ И МЕТАЛЛУКАВОВ /
КОМПРЕССИОННОГО ТИПА

PG ENI



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОМПРЕССИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МЕТАЛЛУКАВОВ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА	РАЗМЕР ТРУБЫ ЕМТ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
ME-671	DGJ-050	MN...-16	1/2"	100
ME-672	DGJ-075	MN...-21	3/4"	50
ME-673	DGJ-100	MN...-26	1"	25
ME-674	DGJ-125	MN...-35	1 1/4"	20
ME-675	DGJ-150	MN...-40	1 1/2"	10
ME-676	DGJ-200	MN...-52	2"	10
ME-677	DGJ-250	MN...-63	2 1/2"	25
ME-678	DGJ-300	MN...-78	3"	20
ME-679	DGJ-400	MN...-102	4"	10

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЕМТ И МЕТАЛЛУКАВОВ /
ВИНТОВОГО ТИПА

UL PG ENI



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ВИНТ, НАХОДЯЩИЙСЯ НА ВХОДНОМ ОТВЕРСТИИ ДЛЯ МЕТАЛЛУКАВА, ПОЗВОЛЯЕТ ПРИСОЕДИНИТЬ МЕТАЛЛУКАВА РАЗНОГО РАЗМЕРА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВИНТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МЕТАЛЛУКАВОВ.
- АДАПТЕРЫ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТР. 31.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА	РАЗМЕР ТРУБЫ ЕМТ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
ME-551	ESC-050	MN...-16	1/2"	50
ME-552	ESC-075	MN...-21	3/4"	40
ME-553	ESC-100	MN...-26	1"	20

ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОКРАШЕННЫЕ



- ВСЕ ВИДЫ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ МОГУТ БЫТЬ ОКРАШЕНЫ В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ИЗ ТАБЛИЦЫ ЦВЕТОВ RAL. ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКУЮ КРАСКУ. НАПРИМЕР, ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОКРАШИВАТЬ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ.)

CE



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ИМЕЕТ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВИНТОВОГО/КОМПРЕССИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И МЕТАЛЛУКАВОВ.

MSM КОД	РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА	РАЗМЕР ТРУБЫ ЕМТ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
ESE-61	MN...-16	1/2"	50
ESE-62	MN...-21	3/4"	50
ESE-63	MN...-26	1"	25
ESE-64	MN...-35	1 1/4"	20
ESE-65	MN...-40	1 1/2"	10
ESE-66	MN...-52	2"	10
ESE-67	MN...-63	2 1/2"	25
ESE-68	MN...-78	3"	20
ESE-69	MN...-102	4"	10

45° ОТВОД БЕЗ РЕЗЬБЫ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВКИ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ОТВОДЫ С ЭЛЕКТРО- И ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЯМИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА 45°.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-641	8310	1/2"	100	10,60
ME-642	8311	3/4"	100	17,50
ME-643	8312	1"	50	17,50
ME-644	8313	1 1/4"	40	28,00
ME-645	8314	1 1/2"	40	32,50
ME-646	8315	2"	15	13,50
ME-647	8316	2 1/2"	10	20,00
ME-648	8317	3"	9	24,50
ME-649	8319	4"	9	43,00

90° ОТВОД БЕЗ РЕЗЬБЫ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВКИ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ОТВОДЫ С ЭЛЕКТРО- И ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЯМИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА 90°.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-541	8300	1/2"	200	20,0
ME-542	8301	3/4"	100	12,0
ME-543	8302	1"	50	16,0
ME-544	8303	1 1/4"	25	14,0
ME-545	8304	1 1/2"	20	16,0
ME-546	8305	2"	15	18,0
ME-547	8306	2 1/2"	10	20,0
ME-548	8307	3"	9	24,5
ME-549	8309	4"	9	43,0

90° ОТВОД С ЛЮЧКОМ РЕВИЗИИ НА ВИНТАХ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК(ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА 90°, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП К ТРУБОПРОВОДУ ИЗНУТРИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-651	ETE-050	1/2"	50	3,2
ME-652	ETE-075	3/4"	40	4,2
ME-653	ETE-100	1"	20	4,0

90° ОТВОД С БОКОВЫМ ЛЮЧКОМ РЕВИЗИИ НА ВИНТАХ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК(ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА 90°, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП К ТРУБОПРОВОДУ ИЗНУТРИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-661	ССС-050	1/2"	50	3,6
ME-662	ССС-075	3/4"	25	2,2
ME-663	ССС-100	1"	20	3,2

ОТВОД ВИНТОВОГО ТИПА



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК(ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ И ЭЛЕКТРОЩИТАМ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-791	OFC-050	1/2"	100	3,4
ME-792	OFC-075	3/4"	50	2,2
ME-793	OFC-100	1"	50	3,0

90° ОТВОД С ЛЮЧКОМ РЕВИЗИИ НА ВИНТАХ И С РЕЗЬБОЙ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК(ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РЕЗЬБОВОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ И ЭЛЕКТРОЩИТАМ ПОД УГЛОМ В 90°.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ME-631	ETB-050	1/2"	50	3,2
ME-632	ETB-075	3/4"	40	4,2
ME-633	ETB-100	1"	20	4,0

ЗАЕМЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА ВВОДА И ВЫВОДА С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ТРУБ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЕМТ

CE ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЧУГУНА.
- ИМЕЕТ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ПВХ ИЗОЛЯЦИЯ МИНИМИЗИРУЕТ ИЗНОС КАБЕЛЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОКОНЦЕВАНИИ ТРУБ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КАЧЕСТВЕ ЗАЕМЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА.

MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
ТВ-61.E	1/2"	100	2,3
ТВ-62.E	3/4"	100	2,8
ТВ-63.E	1"	50	2,1
ТВ-64.E	1 1/4"	50	3,0
ТВ-65.E	1 1/2"	40	2,5
ТВ-66.E	2"	40	4,3
ТВ-67.E	2 1/2"	20	2,6
ТВ-68.E	3"	20	3,0
ТВ-69.E	4"	10	4,0

ВТУЛКА ИЗ ПВХ ДЛЯ ТРУБ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЕМТ / ПРОЗРАЧНАЯ (ОКОНЦЕВАНИЕ)

CE ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (HDPE).
- НАСАЖИВАЕТСЯ НА ТРУБУ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

MSM КОД	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
МЕ-561	1/2"	100	0,1
МЕ-562	3/4"	100	0,2
МЕ-563	1"	100	0,4
МЕ-564	1 1/4"	50	0,4
МЕ-565	1 1/2"	50	0,5
МЕ-566	2"	25	0,4
МЕ-567	2 1/2"	20	0,5
МЕ-568	3"	20	0,7
МЕ-569	4"	10	0,6

РОЗЕТКА И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

CE ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ
- РАЗМЕР РЕЗЬБЫ НА ВХОДЕ 1/2".
- ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ И ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС.
- К КОРПУСЕ МОЖНО МОНТИРОВАТЬ ЛЮБОЙ ТИП РОЗЕТКИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ ПРИ УСТАНОВКЕ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

MSM КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
МЕ-771	ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	82X97X68
МЕ-772	ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ	82X97X68
МЕ-773	ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	82X97X68
МЕ-774	РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ	82X97X68
МЕ-775	ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА	82X97X68
МЕ-776	РОЗЕТКА СЕТИ ДАННЫХ	82X97X68

ТРУБОГИБ

CE ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
- РУЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРУБУ С ТОЛСТЫМИ СТЕНКАМИ И С РЕЗЬБОЙ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СГИБАНИЯ ТРУБ ДО ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО УГЛА.

MSM КОД	* КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	** КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР
МЕ-591	АСВ-050Н	АСВ-050	1/2"
МЕ-592	АСВ-075Н	АСВ-075	3/4"
МЕ-593	АСВ-100Н	АСВ-100	1"

* КОДЫ ТРУБОГИБОВ С РУЧКОЙ

** КОДЫ ТРУБОГИБОВ БЕЗ РУЧКИ

90° КОРОТКИЙ ОТВОД

CE ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ НА 90°.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
МЕ-751	KD-01	1/2"	50	18
МЕ-752	KD-02	3/4"	50	46

Т-ОБРАЗНЫЙ ТРОЙНИК

CE ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ВНУТРИ ТРУБ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
МЕ-761	TD-01	1/2"	50	27
МЕ-762	TD-02	3/4"	50	64

КВАДРАТНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТенок РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ / 102X102X38 мм



- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТенок КВАДРАТНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 мм, МАКС. 1,6 мм.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ДХШ (мм)	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ
MG-762	53151-1/2"63/4"	102X102X38	8X1/2"+4X3/4"

ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТенок РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ / 102X102X38 мм



- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТенок ВОСЬМИУГОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 мм, МАКС. 1,6 мм.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ДХШ (мм)	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ
MG-761	55151-1/2"63/4"	102X102X38	2X1/2"+2X3/4"

КРЫШКА ДЛЯ КВАДРАТНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ/ 102X102 мм

UL



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КВАДРАТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 мм, МАКС. 1,6 мм.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ДХШ (мм)	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ
MG-772	52C6	102X102	1X1/2"

КРЫШКА ДЛЯ ВОСЬМИУГОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ/ 102X102 мм

UL



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КВАДРАТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 мм, МАКС. 1,6 мм.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ДХШ (мм)	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ
MG-771	54C6	102X102	1X1/2"

КРЫШКА ДЛЯ КВАДРАТНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ / 120X120 мм

UL



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КВАДРАТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 мм, МАКС. 1,6 мм.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ДХШ (мм)	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ
MG-782	72C6	120X120	1X1/2"

КРЫШКА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ / 102X54 мм

UL




- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ КВАДРАТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 мм, МАКС. 1,6 мм.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕРЫ ДХШ (мм)	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ
MG-781	58C6	102X54	1X1/2"

ПРЯЖНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

EAC



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА 1 мм.
- ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ С ЛЮБЫМ ИЗ НИЖЕУКАЗАННЫХ КОЛИЧЕСТВОМ ОТВЕРСТИЙ.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.

MSM КОД	РАЗМЕРЫ ДХШХВ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ØXCOL-BO	ВЕС (кг)
MG-791	150X150X100	8(Ø25)+4(Ø35)	0,80
MG-792	200X200X100	16(Ø25)+4(Ø35)	1,30
MG-793	250X250X150	16(Ø25)+4(Ø35)	2,00
MG-794	300X300X150	24(Ø25)+4(Ø35)	2,90

* РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦЕ 38.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА



- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА 1 мм.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЗАГЛУШКИ ОТВЕРСТИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, УСТАНОВЛЕННЫХ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.

MSM КОД	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (шт.)	ВЕС УПАКОВКИ (кг)
MS-571	1/2"	100	2,00
MS-572	3/4"	100	2,60
MS-573	1"	50	1,70
MS-574	1 1/4"	50	1,90
MS-575	1 1/2"	25	2,20
MS-576	2"	20	2,10

ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / 102X102X38 MM

UL PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- СТЕНКИ КОРОБКИ МОЖНО УДЛИНИТЬ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 ММ, МАКС. 1,6 ММ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР	ОТВЕРСТИЯ В ДНИЩЕ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР
MG-751.1	54151-1/2"	4 X 1/2"	5 X 1/2"
MG-751.2	54151-3/4"	4 X 3/4"	3 X 1/2"+2 X 3/4"
MG-751.3	54151-1/2"63/4"	2 X 1/2"+2 X 3/4"	3 X 1/2"+2 X 3/4"

КВАДРАТНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / 102X102X38 MM

UL PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- СТЕНКИ КОРОБКИ МОЖНО УДЛИНИТЬ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 ММ, МАКС. 1,6 ММ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР	ОТВЕРСТИЯ В ДНИЩЕ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР
MG-752.1	52151-1/2"	12 X 1/2"	5 X 1/2"
MG-752.2	52151-3/4"	8 X 3/4"	5 X 1/2"
MG-752.3	52151-1/2"63/4"	8 X 1/2"+4 X 3/4"	3 X 1/2"+2 X 3/4"

ВОСЬМИУГОЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / 102X102X54 MM

UL PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- СТЕНКИ КОРОБКИ МОЖНО УДЛИНИТЬ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 ММ, МАКС. 1,6 ММ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР	ОТВЕРСТИЯ В ДНИЩЕ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР
MG-755.1	54171-1/2"	4 X 1/2"	5 X 1/2"
MG-755.2	54171-3/4"	4 X 3/4"	3 X 1/2"+2 X 3/4"
MG-755.3	54171-1/2"63/4"	2 X 1/2"+2 X 3/4"	3 X 1/2"+2 X 3/4"
MG-755.4	54171-1"	4 X 1"	3 X 1/2"+2 X 3/4"

КВАДРАТНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / 102X102X54 MM

UL PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- СТЕНКИ КОРОБКИ МОЖНО УДЛИНИТЬ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 ММ, МАКС. 1,6 ММ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР	ОТВЕРСТИЯ В ДНИЩЕ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР
MG-753.1	52171-1/2"	12 X 1/2"	5 X 1/2"
MG-753.2	52171-3/4"	8 X 3/4"	3 X 1/2"+2 X 3/4"
MG-753.3	52171-1/2"63/4"	8 X 1/2"+4 X 3/4"	3 X 1/2"+2 X 3/4"
MG-753.4	52171-1"	8 X 1"	3 X 1/2"+2 X 3/4"

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / 102 X 54 X 48 MM

UL PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- СТЕНКИ КОРОБКИ МОЖНО УДЛИНИТЬ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 ММ, МАКС. 1,6 ММ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР	ОТВЕРСТИЯ В ДНИЩЕ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР
MG-756.1	58361-1/2"	8X1/2"	3X1/2"
MG-756.2	58361-3/4"	6X3/4"	2X3/4"
MG-756.3	58361-1/263/4"	4X1/2"+4X3/4"	2X1/2"+1X3/4"

КВАДРАТНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / 120 X 120 X 54 MM

UL PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА.
- СТЕНКИ КОРОБКИ МОЖНО УДЛИНИТЬ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ТРУБ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- СТАНДАРТНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА МИН. 1 ММ, МАКС. 1,6 ММ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	БОКОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР	ОТВЕРСТИЯ В ДНИЩЕ КОЛИЧЕСТВО X РАЗМЕР
MG-754.1	72171-1/2"	12X1/2"	5X1/2"
MG-754.2	72171-3/4"	8X3/4"	3X1/2"+2X3/4"
MG-754.3	72171-1/263/4"	8X1/2"+4X3/4"	3X1/2"+2X3/4"
MG-754.4	72171-1"	8X1"	3X1/2"+2X3/4"
MG-754.5	72171-1/261"	4X1/2"+4X1"	3X1/2"+2X3/4"
MG-754.6	72171-3/461"	4X3/4"+4X1"	3X1/2"+2X3/4"

* ВСЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТенок, УКАЗАННЫМИ НА СТРАНИЦЕ СЛЕВА.

ИМС СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВКА



- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ANSI C80.6, ГОСТ-Р И EAC.
- КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ.
- ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ЛЕГКО ГНУТСЯ.
- ТРУБЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ИМЕЮТ ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $\pm 5\%$.
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 3 М, НА ОДНОМ КОНЦЕ НАХОДИТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА.
- ИСПОЛЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БИЗНЕС ЦЕНТРОВ, МАСТЕРСКИХ И ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ВНУТР X ВНЕШН, ММ)	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ (ММ)	ВЕС (М/КГ)	ВЕС (ДЛИНА/КГ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (УПАКОВКА/КГ)
IMC-201	IMC-050P	1/2"	17,12 X 20,70	1,79	0,79	2,38	10	23,80
IMC-202	IMC-075P	3/4"	22,30 X 26,10	1,90	1,02	3,06	10	30,60
IMC-203	IMC-100P	1"	28,47 X 32,77	2,15	1,51	4,53	10	45,30
IMC-204	IMC-125P	1-1/4"	37,27 X 41,59	2,16	1,95	5,84	5	29,20
IMC-205	IMC-150P	1-1/2"	43,24 X 47,82	2,29	2,47	7,41	5	37,05
IMC-206	IMC-200P	2"	55,11 X 59,93	2,41	3,12	9,36	3	28,08

ИМС СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ / ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ



- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ UL 1242 И ANSI C80.6.
- КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ.
- ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ ПУТЕМ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $\pm 5\%$.
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 3,05 М, НА ОДНОМ КОНЦЕ НАХОДИТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА.
- ИСПОЛЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАСТЕРСКИХ, КОРАБЛЕЙ И ПРОЧ. ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ, НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ВНУТР X ВНЕШН, ММ)	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ (ММ)	ВЕС (М/КГ)	ВЕС (ДЛИНА/КГ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (УПАКОВКА/КГ)
IMC-201.H	C-100050	1/2"	16,76 X 20,70	1,97	0,92	2,81	10	28,10
IMC-202.H	C-100075	3/4"	21,93 X 26,13	2,10	1,25	3,81	10	38,10
IMC-203.H	C-100100	1"	28,07 X 32,77	2,35	1,77	5,40	5	27,00
IMC-204.H	C-100125	1 1/4"	36,75 X 41,59	2,42	2,35	7,17	3	21,51
IMC-205.H	C-100150	1 1/2"	42,74 X 47,82	2,54	2,89	8,80	3	26,40
IMC-206.H	C-100200	2"	54,59 X 59,93	2,67	3,81	11,62	3	34,86
IMC-207.H	C-100250	2 1/2"	64,95 X 72,52	3,81	6,57	20,02	2	40,04
IMC-208.H	C-100300	3"	80,67 X 88,29	3,81	8,08	24,65	2	49,30
IMC-209.H	C-100400	4"	105,82 X 113,44	3,81	10,42	31,78	1	31,78

СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИМЕЕТ КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ИЗ РЕЗИНЫ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ, ЩИТАМ И ПРОЧ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-501	H-050	1/2"	50	3,2
MI-502	H-075	3/4"	50	4,0
MI-503	H-100	1"	25	2,6
MI-504	H-125	1 1/4"	50	20,0
MI-505	H-150	1 1/2"	20	10,5
MI-506	H-200	2"	20	13,0
MI-507	H-250	2 1/2"	10	14,0
MI-508	H-300	3"	8	17,0
MI-509	H-400	4"	5	13,0

МУФТА ЭРИКСОНА – ТРИ ЧАСТИ

PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА, ИМЕЕТ ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАННЫХ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-551	TRU-050	1/2"	120	14,0
MI-552	TRU-075	3/4"	100	17,0
MI-553	TRU-100	1"	75	19,0
MI-554	TRU-125	1 1/4"	50	22,0
MI-555	TRU-150	1 1/2"	25	20,0
MI-556	TRU-200	2"	20	22,0
MI-557	TRU-250	2 1/2"	10	15,0
MI-558	TRU-300	3"	6	12,0
MI-559	TRU-400	4"	4	10,0

МУФТА ДЛЯ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ

PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-511	IC-050	1/2"	500	16,3
MI-512	IC-075	3/4"	250	10,5
MI-513	IC-100	1"	200	11,3
MI-514	IC-125	1 1/4"	150	14,5
MI-515	IC-150	1 1/2"	120	13,3
MI-516	IC-200	2"	80	14,0
MI-517	IC-250	2 1/2"	40	21,0
MI-518	IC-300	3"	20	19,8
MI-519	IC-400	4"	20	17,3

МУФТА-АДАПТЕР ДЛЯ ТРУБ ИМС И МЕТАЛЛУРУКАВА

PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И EAC
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ)
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ АДАПТЕРЫ С NPT, PG И МЕТРИЧЕСКИМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУРУКАВА С РЕЗЬБОВОЙ ТРУБОЙ

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-721	DPN-050	1/2"	50	3,36
MI-722	DPN-075	3/4"	50	4,14
MI-723	DPN-100	1"	25	3,34
MI-724	DPN-125	1 1/4"	20	4,02
MI-725	DPN-150	1 1/2"	10	3,10
MI-726	DPN-200	2"	10	4,12
MI-727	DPN-250	2 1/2"	5	3,30
MI-728	DPN-300	3"	8	6,00
MI-729	DPN-400	4"	5	6,00

45° ОБЫЧНЫЙ ОТВОД



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВКИ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ОТВОДЫ С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ И ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЯМИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ИМС ТРУБОПРОВОДА НА 45°.



MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-751	8330	1/2"	100	20,0
MI-752	8331	3/4"	50	16,0
MI-753	8332	1"	40	22,0
MI-754	8333	1 1/4"	30	26,0
MI-755	8334	1 1/2"	20	26,0
MI-756	8335	2"	8	18,0
MI-757	8336	2 1/2"	4	5,5
MI-758	8337	3"	2	8,6
MI-759	8338	4"	1	15

90° ОБЫЧНЫЙ ОТВОД



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВКИ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ОТВОДЫ С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ И ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЯМИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ИМС ТРУБОПРОВОДА НА 90°.



MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-541	8320	1/2"	100	20,0
MI-542	8321	3/4"	50	16,0
MI-543	8322	1"	40	22,0
MI-544	8323	1 1/4"	30	26,0
MI-545	8324	1 1/2"	20	26,0
MI-546	8325	2"	8	18,0
MI-547	8326	2 1/2"	4	5,5
MI-548	8327	3"	2	8,6
MI-549	8328	4"	1	15

90° ОТВОД С ЛЮЧКОМ РЕВИЗИИ НА ВИНТАХ



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА 90°, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУП К ТРУБОПРОВОДУ ИЗНУТРИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-761	RTR-050	1/2"	50	3,2
MI-762	RTR-075	3/4"	40	4,2
MI-763	RTR-100	1"	20	4,0
MI-764	RTR-125	1 1/4"	20	5,2
MI-765	RTR-150	1 1/2"	10	4,6
MI-766	RTR-200	2"	5	4,2

90° СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ОТВОД С РЕЗЬБОЙ И ЛЮЧКОМ РЕВИЗИИ



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 90° ПРИСОЕДИНЕНИЙ ИМС ТРУБ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ КОРОБКАМ И ШЧИТАМ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-771	RTB-050	1/2"	50	3,2
MI-772	RTB-075	3/4"	40	4,2
MI-773	RTB-100	1"	20	4,0
MI-774	RTB-125	1 1/4"	20	5,2
MI-775	RTB-150	1 1/2"	10	4,6
MI-776	RTB-200	2"	5	4,2

• ОТВОДЫ РАЗМЕРОМ ОТ 4" ДО 6" ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦЕ 30.

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА ДЛЯ ТРУБ С 2 ОТВЕРСТИЯМИ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ К ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-521	TSP-050R*	1/2"	100	1,10
MI-522	TSP-075R*	3/4"	100	1,40
MI-523	TSP-100R*	1"	50	0,90
MI-524	TSP-125R*	1 1/4"	25	0,80
MI-525	TSP-150R*	1 1/2"	20	0,85
MI-526	TSP-200R*	2"	10	0,50
MI-527	TSP-250R*	2 1/2"	100	10,0
MI-528	TSP-300R*	3"	100	13,0
MI-529	TSP-400R*	4"	50	9,0

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА ДЛЯ ТРУБ С 1 ОТВЕРСТИЕМ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ К ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-531	OSP-050R*	1/2"	200	2,3
MI-532	OSP-075R*	3/4"	100	2,2
MI-533	OSP-100R*	1"	50	1,7
MI-534	OSP-125R*	1 1/4"	50	2,6
MI-535	OSP-150R*	1 1/2"	25	1,6
MI-536	OSP-200R*	2"	20	2,4
MI-537	OSP-250R*	2 1/2"	100	15,5
MI-538	OSP-300R*	3"	100	16,5
MI-539	OSP-400R*	4"	50	10,0

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТРУБ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ К ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-701	CH-050	1/2"	400	12,0
MI-702	CH-075	3/4"	300	10,0
MI-703	CH-100	1"	200	9,0
MI-704	CH-125	1 1/4"	150	8,0
MI-705	CH-150	1 1/2"	100	7,0
MI-706	CH-200	2"	75	6,0
MI-707	CH-250	2 1/2"	50	6,0
MI-708	CH-300	3"	50	6,3
MI-709	CH-400	4"	25	4,0

РЕЛЬСОВИДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

UL PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ, А ТАКЖЕ С- И G-ОБРАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ К ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-711	SC-050	1/2"	300	15,0
MI-712	SC-075	3/4"	300	17,4
MI-713	SC-100	1"	200	19,2
MI-714	SC-125	1 1/4"	200	17,7
MI-715	SC-150	1 1/2"	150	19,8
MI-716	SC-200	2"	150	22,5
MI-717	SC-250	2 1/2"	100	17,0
MI-718	SC-300	3"	100	20,0
MI-719	SC-400	4"	50	14,8

ВТУЛКА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-561	IPB-050	1/2"	100	0,2
MI-562	IPB-075	3/4"	100	0,3
MI-563	IPB-100	1"	50	0,3
MI-564	IPB-125	1 1/4"	50	0,4
MI-565	IPB-150	1 1/2"	40	0,3
MI-566	IPB-200	2"	40	0,5
MI-567	IPB-250	2 1/2"	20	0,4
MI-568	IPB-300	3"	20	0,6
MI-569	IPB-400	4"	10	0,5

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА / ЗАМАК



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-571	CB-050	1/2"	100	0,7
MI-572	CB-075	3/4"	100	1,1
MI-573	CB-100	1"	50	0,9
MI-574	CB-125	1 1/4"	50	1,3
MI-575	CB-150	1 1/2"	40	1,5
MI-576	CB-200	2"	40	2,6
MI-577	CB-250	2 1/2"	20	1,6
MI-578	CB-300	3"	20	1,8
MI-579	CB-400	4"	10	1,3

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ / ЧУГУН



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЧУГУНА.
- ИМЕЕТ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ПВХ ИЗОЛЯЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-731	CB-050MG	1/2"	100	2,3
MI-732	CB-075MG	3/4"	100	2,8
MI-733	CB-100MG	1"	50	2,1
MI-734	CB-125MG	1 1/4"	50	3,0
MI-735	CB-150MG	1 1/2"	40	2,5
MI-736	CB-200MG	2"	40	4,3
MI-737	CB-250MG	2 1/2"	20	2,8
MI-738	CB-300MG	3"	20	3,6
MI-739	CB-400MG	4"	10	2,1

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА ИЗОЛИРОВАННАЯ / ЗАМАК



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ПВХ ИЗОЛЯЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-571I	CB-050I	1/2"	100	0,8
MI-572I	CB-075I	3/4"	100	1,2
MI-573I	CB-100I	1"	50	1,0
MI-574I	CB-125I	1 1/4"	50	1,4
MI-575I	CB-150I	1 1/2"	40	1,6
MI-576I	CB-200I	2"	40	2,8
MI-577I	CB-250I	2 1/2"	20	1,8
MI-578I	CB-300I	3"	20	1,9
MI-579I	CB-400I	4"	10	1,4

КОНТРАГЙКА (ТИП РЕЗЬБЫ GAS) / СТАЛЬНАЯ



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВКИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-581.G	SLN-050	1/2"	200	1,10
MI-582.G	SLN-075	3/4"	200	1,70
MI-583.G	SLN-100	1"	50	1,80
MI-584.G	SLN-125	1 1/4"	50	2,10
MI-585.G	SLN-150	1 1/2"	50	2,40
MI-586.G	SLN-200	2"	25	1,50
MI-587.G	SLN-250	2 1/2"	10	1,20
MI-588.G	SLN-300	3"	10	1,40
MI-589.G	SLN-400	4"	10	2,10

КОНТРАГЙКА (ТИП РЕЗЬБЫ GAS) / ЗАМАК



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИМЕЕТ РЕБРИСТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-581.T	ZLN-050	1/2"	200	1,10
MI-582.T	ZLN-075	3/4"	200	1,70
MI-583.T	ZLN-100	1"	50	1,80
MI-584.T	ZLN-125	1 1/4"	50	2,10
MI-585.T	ZLN-150	1 1/2"	50	2,40
MI-586.T	ZLN-200	2"	25	1,50
MI-587.T	ZLN-250	2 1/2"	10	1,20
MI-588.T	ZLN-300	3"	10	1,40
MI-589.T	ZLN-400	4"	10	2,10

ВТУЛКА ИЗ ПВХ ДЛЯ ТРУБ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ИМС / ПРОЗРАЧНАЯ (ОКОНЦЕВАНИЕ)



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р, ЕАС И СЕ.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (PE).
- НАСАЖИВАЕТСЯ НА ТРУБУ С РЕЗЬБОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ ИМС.

MSM КОД	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MI-591	1/2"	100	0,10
MI-592	3/4"	100	0,20
MI-593	1"	100	0,40
MI-594	1 1/4"	50	0,40
MI-595	1 1/2"	50	0,50
MI-596	2"	25	0,40

ПРОТЯЖНАЯ ПРОВОЛОКА



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ.
- ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫСОКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАМОТКИ.
- ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ И КРАСНЫЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	ИЗМЕРЕНИЯ ШИРИНА X ТОЛЩИНА (ММ)	LENGTH (МТ.)
MG-741	FWT-15S	3,0X1,3	15
MG-742	FWT-30S	3,0X1,3	30
MG-743	FWT-45	3,0X1,3	45
MG-744	FWT-60	3,0X1,3	60
MG-745	FWT-75	3,0X1,3	75
MG-746	FWT-100	3,0X1,3	100

СМАЗКА ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ



MSM КОД	КОЛИЧЕСТВО
KCS-01	БУТЫЛКА (1 Л.)

АППАРАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАУСЕНЦЕВ



MSM КОД	РАЗМЕР
MG-721	1/2" - 3/4" - 1"

* КОДЫ ТРУБОГИБОВ С РУЧКОЙ

** КОДЫ ТРУБОГИБОВ БЕЗ РУЧКИ

ТРУБОГИБ ДЛЯ ТРУБ ИМС



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЧУГУНА.
- РУЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРУБУ С ТОЛСТЫМИ СТЕНКАМИ И С РЕЗЬБОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СГИБАНИЯ ТРУБ ИМС ДО ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМОГО УГЛА.

MSM КОД	* КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	** КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР
MI-601	SCB-075H	SCB-075	1/2"
MI-602	SCB-100H	SCB-100	3/4"
MI-603	SCB-125H	SCB-125	1"

RSC СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ / ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ



- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ UL 6, ANSI C80.1, ГОСТ И ЕАС.
- КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ.
- ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ, ЛЕГКО ГНУТСЯ.
- ПРОИЗВЕДЕНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $\pm 5\%$.
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 3 М, НА ОДНОМ КОНЦЕ НАХОДИТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ), НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ВНУТР X ВНЕШН. ММ)	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)	ВЕС (М/КГ)	ВЕС (ДЛИНА/КГ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (УПАКОВКА/КГ)
RSC-301	RGD-050	1/2"	16,02 X 21,30	2,64	1,10	3,42	10	34,20
RSC-302	RGD-075	3/4"	21,26 X 26,70	2,72	1,40	4,35	10	43,50
RSC-303	RGD-100	1"	27,00 X 33,40	3,20	2,20	6,66	5	33,30
RSC-304	RGD-125	1-1/4"	35,44 X 42,20	3,38	3,10	9,32	5	46,60
RSC-305	RGD-150	1-1/2"	41,28 X 48,30	3,51	3,60	10,76	5	53,80
RSC-306	RGD-200	2"	52,88 X 60,30	3,71	4,90	14,63	3	43,89
RSC-307	RGD-250	2-1/2"	63,20 X 73,00	4,90	7,60	22,80	3	68,40
RSC-308	RGD-300	3"	78,48 X 88,90	5,21	9,80	29,43	2	58,86
RSC-309	RGD-400	4"	102,86 X 114,30	5,72	14,10	42,24	2	84,48
RSC-310	RGD-500	5"	128,86 X 141,30	6,22	19,00	57,11	1	57,11
RSC-311	RGD-600	6"	154,78 X 168,30	6,76	24,90	74,79	1	74,79

RSC СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ С РЕЗЬБОЙ / ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ



- СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ UL 6 И ANSI C80.1.
- КОНСТРУКЦИЯ ТРУБ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ.
- ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $\pm 5\%$.
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 3,05 М, НА ОДНОМ КОНЦЕ НАХОДИТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ), НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ВНУТР X ВНЕШН. ММ)	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)	ВЕС (М/КГ)	ВЕС (ДЛИНА/КГ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (УПАКОВКА/КГ)
RSC-301.H	C-R00050	1/2"	16,06 X 21,34	2,64	1,17	3,58	10	35,80
RSC-302.H	C-R00075	3/4"	21,23 X 26,67	2,72	1,56	4,76	8	38,08
RSC-303.H	C-R00100	1"	27,00 X 33,40	3,20	2,28	6,94	5	34,70
RSC-304.H	C-R00125	1 1/4"	35,40 X 42,16	3,38	2,99	9,12	3	27,36
RSC-305.H	C-R00150	1 1/2"	41,24 X 48,26	3,51	3,70	11,29	3	33,87
RSC-306.H	C-R00200	2"	52,91 X 60,33	3,71	4,94	15,06	3	45,18
RSC-307.H	C-R00250	2 1/2"	63,23 X 73,03	4,90	7,84	23,90	2	47,80
RSC-308.H	C-R00300	3"	78,48 X 88,90	5,21	10,15	30,96	2	61,92
RSC-309.H	C-R00400	4"	102,86 X 114,30	5,72	14,46	44,10	1	44,10
RSC-310.H	C-R00500	5"	128,90 X 141,30	6,20	19,54	59,59	1	59,59
RSC-311.H	C-R00600	6"	154,76 X 168,26	6,75	25,96	79,17	1	79,17

45° ОБЫЧНЫЙ ОТВОД



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ОТВОДЫ С ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ RSC ТРУБОПРОВОДА НА 45°.

⊕

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MR-551	8356	1/2"	50	17,5
MR-552	8357	3/4"	50	25,0
MR-553	8358	1"	25	22,5
MR-554	8359	1 1/4"	20	29,0
MR-555	8360	1 1/2"	15	29,3
MR-556	8361	2"	10	30,0
MR-557	8362	2 1/2"	4	22,0
MR-558	8363	3"	2	17,3
MR-559	8365	4"	1	15,0

90° ОБЫЧНЫЙ ОТВОД



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ОТВОДЫ С ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ RSC ТРУБОПРОВОДА НА 90°.

⊕

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MR-541	8344	1/2"	50	17,5
MR-542	8345	3/4"	50	25,0
MR-543	8346	1"	25	22,5
MR-544	8347	1 1/4"	20	29,0
MR-545	8348	1 1/2"	15	29,3
MR-546	8349	2"	10	30,0
MR-547	8350	2 1/2"	4	22,0
MR-548	8351	3"	2	17,3
MR-549	8353	4"	1	15,0

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ МУФТЫ С ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ RSC.

UL


MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MR-511	0324	1/2"	300	15,0
MR-512	0325	3/4"	200	17,0
MR-513	0326	1"	120	15,6
MR-514	0327	1 1/4"	80	14,8
MR-515	0328	1 1/2"	80	17,2
MR-516	0329	2"	60	20,4
MR-517	0330	2 1/2"	18	10,8
MR-518	0331	3"	12	15,6
MR-519	0333	4"	8	10,4

⊕ ОТВОДЫ РАЗМЕРА ОТ 4" ДО 6" ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦЕ 30.

⊕ ⊕ В ОПИСАНИИ ПЕРЕХОДНИКОВ С КОДОМ RB МЕНЬШИЕ РАЗМЕРЫ ОБОЗНАЧАЮТ ВНУТРЕНнюю РЕЗЬБУ, БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ – НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ. ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦЕ 31.

ПЕРЕХОДНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

UL CE ENE



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-R, EAC И CE.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ПЕРЕХОДНИКИ С ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С РЕЗЬБОЙ РАЗНОГО РАЗМЕРА (РЕЗЬБА ТИПА GAS).

⊕ ⊕

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
RB-2	RB-075050	3/4" X 1/2"	125
RB-3	RB-100050	1" X 1/2"	60
RB-4	RB-100075	1" X 3/4"	60
RB-5	RB-125050	1-1/4" X 1/2"	30
RB-6	RB-125075	1-1/4" X 3/4"	30
RB-7	RB-125100	1-1/4" X 1"	30
RB-8	RB-150050	1-1/2" X 1/2"	25
RB-9	RB-150075	1-1/2" X 3/4"	25
RB-10	RB-150100	1-1/2" X 1"	25
RB-11	RB-150125	1-1/2" X 1-1/4"	25
RB-12	RB-200050	2" X 1/2"	15
RB-13	RB-200075	2" X 3/4"	15
RB-14	RB-200100	2" X 1"	15
RB-15	RB-200125	2" X 1-1/4"	15
RB-16	RB-200150	2" X 1-1/2"	15

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «С»



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ КОРПУСА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ГЕРМЕТИЧЕН, ИМЕЕТ СТАЛЬНУЮ КРЫШКУ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ ТРУБОПРОВОДА ТИПА ЕМТ И ИМС.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MLC-201	C-050CF	1/2"	10	1,2
MLC-202	C-075CF	3/4"	10	1,6
MLC-203	C-100CF	1"	6	1,3
MLC-204	C-125CF	1 1/4"	2	0,9
MLC-205	C-150CF	1 1/2"	2	1,0
MLC-206	C-200CF	2"	2	1,2
MLC-207	C-250CF	2 1/2"	1	2,0
MLC-208	C-300CF	3"	1	3,0
MLC-209	C-400CF	4"	1	4,0

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «LB»



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ КОРПУСА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ГЕРМЕТИЧЕН, ИМЕЕТ СТАЛЬНУЮ КРЫШКУ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ТИПА ЕМТ И ИМС.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MLB-201	LB-050CF	1/2"	10	1,3
MLB-202	LB-075CF	3/4"	10	1,7
MLB-203	LB-100CF	1"	6	1,4
MLB-204	LB-125CF	1 1/4"	2	1,0
MLB-205	LB-150CF	1 1/2"	2	1,1
MLB-206	LB-200CF	2"	2	1,2
MLB-207	LB-250CF	2 1/2"	1	2,0
MLB-208	LB-300CF	3"	1	3,0
MLB-209	LB-400CF	4"	1	4,0

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «LL»



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ КОРПУСА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ГЕРМЕТИЧЕН, ИМЕЕТ СТАЛЬНУЮ КРЫШКУ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ТИПА ЕМТ И ИМС.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MLL-201	LL-050CF	1/2"	10	1,3
MLL-202	LL-075CF	3/4"	10	1,7
MLL-203	LL-100CF	1"	6	1,4
MLL-204	LL-125CF	1 1/4"	2	1,0
MLL-205	LL-150CF	1 1/2"	2	1,1
MLL-206	LL-200CF	2"	2	1,2
MLL-207	LL-250CF	2 1/2"	1	2,0
MLL-208	LL-300CF	3"	1	3,0
MLL-209	LL-400CF	4"	1	4,0

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА «LR»



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ КОРПУСА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ГЕРМЕТИЧЕН, ИМЕЕТ СТАЛЬНУЮ КРЫШКУ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ТИПА ЕМТ И ИМС.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MLR-201	LR-050CF	1/2"	10	1,3
MLR-202	LR-075CF	3/4"	10	1,7
MLR-203	LR-100CF	1"	6	1,4
MLR-204	LR-125CF	1 1/4"	2	1,0
MLR-205	LR-150CF	1 1/2"	2	1,1
MLR-206	LR-200CF	2"	2	1,2
MLR-207	LR-250CF	2 1/2"	1	2,0
MLR-208	LR-300CF	3"	1	3,0
MLR-209	LR-400CF	4"	1	4,0

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «Т»



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ КОРПУСА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ГЕРМЕТИЧЕН, ИМЕЕТ СТАЛЬНУЮ КРЫШКУ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ТИПА ЕМТ И ИМС.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MLT-201	T-050CF	1/2"	10	1,3
MLT-202	T-075CF	3/4"	10	1,8
MLT-203	T-100CF	1"	6	1,5
MLT-204	T-125CF	1 1/4"	2	1,0
MLT-205	T-150CF	1 1/2"	2	1,2
MLT-206	T-200CF	2"	2	1,4
MLT-207	T-250CF	2 1/2"	1	2,2
MLT-208	T-300CF	3"	1	3,3
MLT-209	T-400CF	4"	1	4,4


КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «Х»



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ГЕРМЕТИЧЕН, ИМЕЕТ СТАЛЬНУЮ КРЫШКУ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ КАБЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА ТИПА ЕМТ И ИМС.


MSM КОД	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MLX-201	1/2"	10	1,5
MLX-202	3/4"	10	2,0
MLX-203	1"	6	1,8
MLX-204	1 1/4"	2	1,3
MLX-205	1 1/2"	2	1,4
MLX-206	2"	2	1,6
MLX-207	2 1/2"	1	2,6
MLX-208	3"	1	3,8
MLX-209	4"	1	5,0

РАЗМЕРЫ (ТИП «LL», «LB», «LR»)

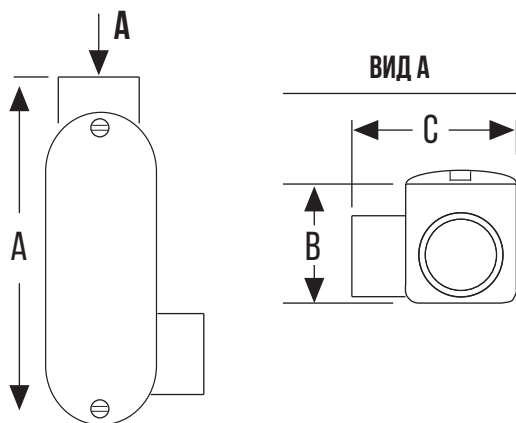

РАЗМЕР	A (CM)	B (CM)	C (CM)
1/2"	10,95	3,49	5,16
3/4"	12,93	4,13	5,87
1"	15,00	4,76	6,82
1 1/4"	19,84	6,35	8,89
1 1/2"	19,84	6,35	8,89
2"	25,55	8,57	10,87
2 1/2"	32,54	10,16	14,92
3"	32,54	11,43	14,92
4"	39,68	14,29	19,44

РАЗМЕРЫ (ТИП «Т»)

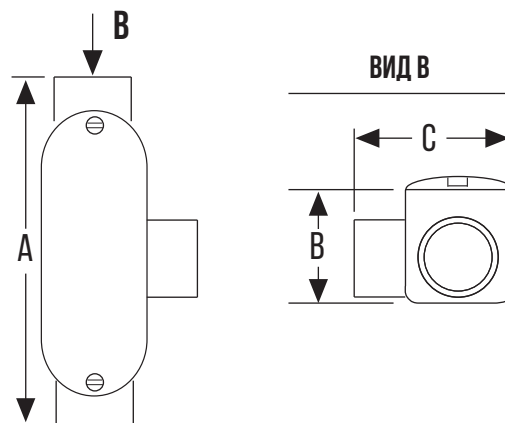

РАЗМЕР	A (CM)	B (CM)	C (CM)
1/2"	11,90	3,49	5,16
3/4"	13,97	4,13	5,87
1"	16,35	4,76	6,82
1 1/4"	21,27	6,35	8,89
1 1/2"	21,27	6,35	8,89
2"	26,82	8,57	10,87
2 1/2"	34,29	10,16	14,92
3"	34,29	11,43	14,92
4"	41,43	14,29	19,44

• ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА ВЫШЕУКАЗАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ±5%.

КРУГЛАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 5 ОТВЕРСТИЙ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ Ø X В (ММ)
MG-859.1	BRD-4	5 X 1/2"	Ø10,6 X 4,2
MG-859.2	RB-7	5 X 3/4"	Ø10,6 X 4,2

ДВОЙНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 9 ОТВЕРСТИЙ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ДХШХВ (ММ)
MG-866.1	TGB50-9	9 X 1/2"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-866.2	TGB75-9	9 X 3/4"	11,8 X 11,8 X 5,5

ДЕТАЛЬ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТЕНОК ОДИНАРНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ

UL



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ОДИНАРНЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ДХШХВ (ММ)
MG-867.1	EXR-1	DELKISIZ	7,2 X 11,8 X 3,5
MG-867.2	EB50-4	4 X 1/2"	7,2 X 11,8 X 3,5
MG-867.3	EB75-6	6 X 3/4"	7,2 X 11,8 X 3,5

ДЕТАЛЬ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТЕНОК ДВОЙНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ

UL



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ДВОЙНЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ДХШХВ (ММ)
MG-868.1	EXR-2	DELKISIZ	11,8 X 11,8 X 3,5
MG-868.2	2EB50-6	6 X 1/2"	11,8 X 11,8 X 3,5
MG-868.3	2EB75-8	8 X 3/4"	11,8 X 11,8 X 3,5

ДЕТАЛЬ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ СТЕНОК КРУГЛОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ

UL



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КРУГЛЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ Ø X В (ММ)
MG-869.1	EXR50-4	4 X 1/2"	Ø10,2 X 4,0
MG-869.2	EXR75-4	4 X 3/4"	Ø10,2 X 4,0

КРЫШКА ДЛЯ КРУГЛОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ

UL PC ENEC




- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ.
- ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗИНОВАЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КРУГЛЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	DIAMETER (ММ)	QUANTITY PER PACKAGE (PCS)
MG-860	RBC-4	Ø10,8	100

КРЫШКИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ.
- ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РЕЗИНОВАЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АЛЮМИНИЕВЫМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	ТИП КОРОБКИ	РАЗМЕР Ш X Д (ММ)
MG-870	1BC	ОДИНАРНАЯ	7,2 X 11,8
MG-871	2BC	ДВОЙНАЯ	11,8 X 11,8
MG-872	3BC	ТРОЙНАЯ	16,4 X 11,8

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА С РЕЗЬБОЙ

PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ АЛЮМИНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ОТВЕРСТИЙ АЛЮМИНИЕВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
MG-880	PL-050	1/2"	100
MG-881	PL-075	3/4"	50
MG-882	PL-100	1"	50

ОДИНАРНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 3 ОТВЕРСТИЯ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
MG-851.1	FSB50-3	3 X 1/2"	7,2 X 11,8 X 5,1
MG-851.2	FSB75-3	3 X 3/4"	7,2 X 11,8 X 5,1
MG-851.3	DB100	3 X 1"	7,2 X 11,8 X 6,6

ТРОЙНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 3 ОТВЕРСТИЯ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
MG-861.1	TGB50-3	3 X 1/2"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-861.2	TGB75-3	3 X 3/4"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-861.3	TGB100-3	3 X 1"	11,8 X 11,8 X 5,5

ОДИНАРНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 4 ОТВЕРСТИЯ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
MG-853.1	FSB50-4	4 X 1/2"	7,2 X 11,8 X 5,1
MG-853.2	FSB75-4	4 X 3/4"	7,2 X 11,8 X 5,1
MG-853.3	DB75-4	4 X 3/4"	7,2 X 11,8 X 6,6

ДВОЙНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 4 ОТВЕРСТИЯ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
MG-862.1	TGB50-4	4 X 1/2"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-862.2	TGB75-4	4 X 3/4"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-862.3	TGB100-4	4 X 1"	11,8 X 11,8 X 5,5

ОДИНАРНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 5 ОТВЕРСТИЙ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
MG-855.1	FSB50-5X	5 X 1/2"	7,2 X 11,8 X 5,1
MG-855.2	FSB75-5X	5 X 3/4"	7,2 X 11,8 X 5,1
MG-855.3	DB100-5X	5 X 1"	7,2 X 11,8 X 6,6

ДВОЙНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 5 ОТВЕРСТИЙ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
MG-863.1	TGB50-5	5 X 1/2"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-863.2	TGB75-5	5 X 3/4"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-863.3	DBT100	5 X 1"	11,8 X 11,8 X 6,6

ДВОЙНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 7 ОТВЕРСТИЙ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
MG-857.1	TGB50-7X	7 X 1/2"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-857.2	TGB75-7X	7 X 3/4"	11,8 X 11,8 X 5,5
MG-857.3	DBT100-7X	7 X 1"	11,8 X 11,8 X 6,6

ТРОЙНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА 7 ОТВЕРСТИЙ

IP66

UL PC ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7042.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ГЕРМЕТИЧНАЯ КРЫШКА.
- МОНТИРУЕТСЯ ПОВЕРХ ШТУКАТУРКИ.
- В КОМПЛЕКТЕ ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ X РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ ШХДХВ (ММ)
MG-864.1	DBF50-7	7 X 1/2"	16,2 X 11,4 X 6,6
MG-864.2	DBF75-7	7 X 3/4"	16,2 X 11,4 X 6,6
MG-864.3	DBF100-7	7 X 1"	16,2 X 11,4 X 6,6

РЕЗЬБОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ / ЗАМАК

UL PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВВОДА СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ В ОБОРУДОВАНИЕ.

MSM КОД	РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MS-501	M...-16	SSC-050	1/2"	100	2,60
MS-502	M...-21	SSC-075	3/4"	100	4,00
MS-503	M...-26	SSC-100	1"	50	3,40
MS-504	M...-35	SSC-125	1 1/4"	25	2,60
MS-505	M...-40	SSC-150	1 1/2"	25	3,25
MS-506	M...-52	SSC-200	2"	20	4,00

РЕЗЬБОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 90° / ЗАМАК

UL PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВВОДА СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ В ОБОРУДОВАНИЕ ПОД УГЛОМ 90°.

MSM КОД	РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MS-541	M...-16	ASC-050	1/2"	50	3,00
MS-542	M...-21	ASC-075	3/4"	50	4,60
MS-543	M...-26	ASC-100	1"	25	3,80
MS-544	M...-35	ASC-125	1 1/4"	50	10,0
MS-545	M...-40	ASC-150	1 1/2"	20	10,0
MS-546	M...-52	ASC-200	2"	20	10,0

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА / ЗАМАК

PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВОВ.

MSM КОД	РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MS-511	M...-16	XK-050	1/2"	100	3,00
MS-512	M...-21	XK-075	3/4"	100	3,40
MS-513	M...-26	XK-100	1"	50	2,40

СОЕДИНИТЕЛЬ КОМПРЕССИОННЫЙ / ЗАМАК

PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАК (ОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ).
- ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВВОДА СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ В ОБОРУДОВАНИЕ.

MSM КОД	РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MS-551	M...-16	XC-050	1/2"	100	3,00
MS-552	M...-21	XC-075	3/4"	100	3,40
MS-553	M...-26	XC-100	1"	50	2,40

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НИПЕЛЬ



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЧУГУНА.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MR-741	83802	1/2"	25	0,90
MR-742	83812	3/4"	25	1,40
MR-743	83822	1"	25	1,90
MR-744	83832	1 1/4"	25	2,50
MR-745	83842	1 1/2"	25	2,80
MR-746	83853	2"	25	3,20

НИПЕЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЧУГУНА.
- ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ.

MSM КОД	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MR-751	MCN-050	1/2"	100	1,87
MR-752	MCN-075	3/4"	100	2,80
MR-753	MCN-100	1"	50	2,38
MR-754	MCN-125	1 1/4"	25	1,82
MR-755	MCN-150	1 1/2"	25	2,28
MR-756	MCN-200	2"	20	2,80



www.msmmuhendislik.com



ПРЯМЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ
 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРЯМЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
 МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРЯМЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
 ЧУГУННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
 ЧУГУННЫЕ КОРПУСА ТРУБОПРОВОДА

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРПУСА ТРУБОПРОВОДА / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ
 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ И РОЗЕТКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ, ЗАЩИТЫ И ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЯ

ОЦИНКОВАННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ТРУБЫ С МУФТОЙ (ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ)

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ



- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE, ГОСТ-Р, ЕАС И СЕ
- ПРОИЗВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 10255
- ОЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА EN 10240
- ИМЕЮТ НЕБОЛЬШИЕ ЗАУСЕНЦЫ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 6.00 М, НА ОДНОМ КОНЦЕ НАХОДИТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ), НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	РАЗМЕР	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ВНУТР X ВНЕШН, ММ)	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)	ВЕС (М/КГ)	ВЕС (ДЛИНА/КГ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (УПАКОВКА/КГ)
GB-G1	1/2"	16,1 X 21,3	2,65	1,23	7,38	10	73,80
GB-G2	3/4"	21,7 X 26,9	2,65	1,59	9,54	10	95,40
GB-G3	1"	27,3 X 33,7	3,25	2,46	14,76	5	73,80
GB-G4	1 1/4"	36,0 X 42,4	3,25	3,17	19,02	5	95,10
GB-G5	1 1/2"	41,9 X 48,3	3,25	3,65	21,90	5	87,60
GB-G6	2"	53,1 X 60,3	3,65	5,17	31,02	3	93,00
GB-G7	2 1/2"	68,9 X 76,1	3,65	6,63	39,78	3	79,56
GB-G8	3"	80,9 X 88,9	4,05	8,64	51,84	1	51,84
GB-G9	4"	105,3 X 114,3	4,50	12,40	74,40	1	74,40
GB-G10	5"	129,7 X 139,7	4,85	16,70	100,20	1	100,20
GB-G11	6"	155,4 X 165,1	4,85	19,80	118,80	1	118,80

ОЦИНКОВАННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ТРУБЫ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ С МУФТОЙ

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ



- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE, ГОСТ-Р, ЕАС И СЕ.
- ПРОИЗВЕДЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 10255.
- ОЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА EN 10240.
- ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ СНИЖАЕТСЯ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЯ ПО ВРЕМЯ ЕГО ПРОТЯГИВАНИЯ.
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА 6.00 М, НА ОДНОМ КОНЦЕ НАХОДИТСЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА.
- В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ТРУБ ОДНОГО РАЗМЕРА - 5 ТОН.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МАСТЕРСКИХ, КОРАБЛЕЙ И ПРОЧ. ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ И В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ.

MSM КОД	РАЗМЕР	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ВНУТР X ВНЕШН, ММ)	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)	ВЕС (М/КГ)	ВЕС (ДЛИНА/КГ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (УПАКОВКА/КГ)
GTC-G1	1/2"	16,1 X 21,3	2,65	1,23	7,38	10	73,80
GTC-G2	3/4"	21,7 X 26,9	2,65	1,59	9,54	10	95,40
GTC-G3	1"	27,3 X 33,7	3,25	2,46	14,76	5	73,80
GTC-G4	1 1/4"	36,0 X 42,4	3,25	3,17	19,02	5	95,10
GTC-G5	1 1/2"	41,9 X 48,3	3,25	3,65	21,90	4	87,60
GTC-G6	2"	53,1 X 60,3	3,65	5,17	31,02	3	93,00
GTC-G7	2 1/2"	68,9 X 76,1	3,65	6,63	39,78	2	79,56
GTC-G8	3"	80,9 X 88,9	4,05	8,64	51,84	1	51,84
GTC-G9	4"	105,3 X 114,3	4,50	12,4	74,40	1	74,40
GTC-G10	5"	129,7 X 139,7	4,85	16,7	100,20	1	100,20
GTC-G11	6"	155,4 X 165,1	4,85	19,8	118,80	1	118,80

45° ОТВОД ОЦИНКОВАННЫЙ





MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
GK-G1	1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G2	3/4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G3	1"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G4	1 1/4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G5	1 1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G6	2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G7	2 1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G8	3"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G9	4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G10	5"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GK-G11	6"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.

90° ОТВОД ОЦИНКОВАННЫЙ





MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
GD-G1	1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G2	3/4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G3	1"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G4	1 1/4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G5	1 1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G6	2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G7	2 1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G8	3"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G9	4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G10	5"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
GD-G11	6"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.

МУФТА (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)





MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
MD-G1	1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G2	3/4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G3	1"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G4	1 1/4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G5	1 1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G6	2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G7	2 1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G8	3"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G9	4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G10	5"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
MD-G11	6"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.

НИППЕЛЬ (НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА)





MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
NE-G1	1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G2	3/4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G3	1"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G4	1 1/4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G5	1 1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G6	2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G7	2 1/2"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G8	3"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G9	4"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G10	5"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.
NE-G11	6"	СТАЛЬ + ГОРЯЧЕОЦИНК.ПОКР.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА С РЕЗЬБОЙ





MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
HR-G1	1/2"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G2	3/4"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G3	1"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G4	1 1/4"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G5	1 1/2"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G6	2"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G7	2 1/2"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G8	3"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G9	4"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G10	5"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
HR-G11	6"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.

МУФТА ЭРИКСОНА 3 ДЕТАЛИ





MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
EM-G1	1/2"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G2	3/4"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G3	1"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G4	1 1/4"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G5	1 1/2"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G6	2"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G7	2 1/2"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G8	3"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G9	4"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G10	5"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
EM-G11	6"	МЕТАЛЛ + ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА





MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
MB-G1	1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G2	3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G3	1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G4	1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G5	1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G6	2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G7	2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G8	3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G9	4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G10	5"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MB-G11	6"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ





MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
TB-G1	1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G2	3/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G3	1"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G4	1 1/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G5	1 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G6	2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G7	2 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G8	3"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G9	4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G10	5"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.
TB-G11	6"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦИНК.ПОКР.

 ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ТАКЖЕ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЛАТУНИ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ.

РЕЗЬБОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ ЕМТ

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
EBR-01	1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EBR-02	3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EBR-03	1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EBR-04	1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EBR-05	1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EBR-06	2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EBR-07	2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EBR-08	3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EBR-09	4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЗЬБОВОЙ ТРУБЫ И МЕТАЛЛУРКАВА

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
DSE-01	1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSE-02	3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSE-03	1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSE-04	1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSE-05	1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSE-06	2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSE-07	2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSE-08	3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSE-09	4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ МЕТАЛЛУРКАВА И ТРУБЫ ЕМТ

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
ESA-01	1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
ESA-02	3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
ESA-03	1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
ESA-04	1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
ESA-05	1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
ESA-06	2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
ESA-07	2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
ESA-08	3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
ESA-09	4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ РЕЗЬБОВОЙ ТРУБЫ И МЕТАЛЛУРКАВА

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
DSA-01	1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSA-02	3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSA-03	1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSA-04	1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSA-05	1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSA-06	2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSA-07	2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSA-08	3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
DSA-09	4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

РЕДУКЦИОННЫЙ НИППЕЛЬ (НАРУЖНАЯ X НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА)

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ (НАРУЖ. X ВНУТР.)	МАТЕРИАЛ
NR-03.04	1/2" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-04.05	3/4" - 1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-05.06	1" - 1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-06.07	1 1/4" - 1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-07.08	1 1/2" - 2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-03.04	1/2" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-04.08	3/4" - 2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-05.03	1" - 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-07.04	1 1/2" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
NR-08.05	2" - 1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ (ВНУТРЕННЯЯ X ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ (НАРУЖ. X ВНУТР.)	МАТЕРИАЛ
MR-03.04	1/2" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-04.05	3/4" - 1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-05.06	1" - 1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-06.07	1 1/4" - 1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-07.08	1 1/2" - 2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-03.04	1/2" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-04.08	3/4" - 2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-05.03	1" - 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-07.04	1 1/2" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MR-08.05	2" - 1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

ПЕРЕХОДНИК КОРОТКИЙ (НАРУЖНАЯ X ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ (НАРУЖ. X ВНУТР.)	МАТЕРИАЛ
KR-03-2	1/2" - 3/8"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-04-3	3/4" - 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-05-3	1" - 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-05-4	1" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-06-3	1 1/4" - 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-06-4	1 1/4" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-06-5	1 1/4" - 1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-07-3	1 1/2" - 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-07-4	1 1/2" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-07-5	1 1/2" - 1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-07-6	1 1/2" - 1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-08-3	2" - 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-08-4	2" - 3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-08-5	2" - 1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-08-6	2" - 1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-08-7	2" - 1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-09-8	2 1/2" - 2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-010-9	3" - 2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KR-011-10	4" - 3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

ПЕРЕХОДНИК ОБЫЧНЫЙ (НАРУЖНАЯ X ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ (НАРУЖ. X ВНУТР.)	МАТЕРИАЛ
EDR-P4.M4	P613.5-M25	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-P5.P6	P616-P621	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G3.M4	1/2"-M25	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-M3.P3	M20-P611	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-M3.M4	M20-M25	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G4.P7	3/4"-P629	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G4.G5	3/4"-1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-M4.M5	M25-M32	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-M5.G5	M32-1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G5.M4	1"-M25	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G6.G5	1 1/4"-1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G7.G5	1 1/2"-1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G8.G7	2"-1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G9.G8	2 1/2"-2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
EDR-G10.G9	3"-2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

• ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛА С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, А ТАКЖЕ В ЛЮБОМ НЕОБХОДИМОМ РАЗМЕРЕ И С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ.

• В ТАБЛИЦЕ ОПИСАНИЯ КОРОТКОГО ПЕРЕХОДНИКА МЕНЬШИЕ РАЗМЕРЫ ОБОЗНАЧАЮТ ВНУТРЕНнюю РЕЗЬБУ, БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ – НАРУЖную.

ВТУЛКА ИЗ ПВХ (СЕРАЯ/ЧЕРНАЯ)

CE ENEC



MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
PE-G1	1/2"	ПВХ
PE-G2	3/4"	ПВХ
PE-G3	1"	ПВХ
PE-G4	1 1/4"	ПВХ
PE-G5	1 1/2"	ПВХ
PE-G6	2"	ПВХ
PE-G7	2 1/2"	ПВХ
PE-G8	3"	ПВХ
PE-G9	4"	ПВХ
PE-G10	5"	ПВХ

ПРОЗРАЧНАЯ ВТУЛКА



MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
SE-G1	1/2"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G2	3/4"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G3	1"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G4	1 1/4"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G5	1 1/2"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G6	2"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G7	2 1/2"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G8	3"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G9	4"	ПОЛИЭТИЛЕН
SE-G10	5"	ПОЛИЭТИЛЕН

ЗАГЛУШКА (РЕЗЬБА GAS)

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
MT-G1	1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G2	3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G3	1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G4	1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G5	1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G6	2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G7	2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G8	3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G9	4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
MT-G10	5"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

⊗

ПРИМЕЧАНИЕ: ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАГЛУШКИ С PG, МЕТРИЧЕСКИМ И NPT ВИДАМИ РЕЗЬБЫ.

ВТУЛКА КОРОТКАЯ РЕДУКЦИОННАЯ



⊗

ПРИМЕЧАНИЕ: МЕНЬШИЕ РАЗМЕРЫ ОБОЗНАЧАЮТ ВНУТРЕННЮЮ РЕЗЬБУ, БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ – НАРУЖНУЮ.

MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ (НАРУЖ. Х ВНУТР.)	МАТЕРИАЛ
KBR-G3.G2	1/2"-3/8"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G4.G3	3/4"-1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G5.G4	1"-3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G6.G5	1 1/4"-1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G7.G6	1 1/2"-1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G8.G7	2"-1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G9.G8	2 1/2"-2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G10.G9	3"-2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G11.G10	4"-3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KBR-G12.G11	5"-4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

КОНТРГАЙКА (РЕЗЬБА GAS)

CE ENEC



⊗

MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
KS-G1	1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G2	3/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G3	1"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G4	1 1/4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G5	1 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G6	2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G7	2 1/2"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G8	3"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G9	4"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-G10	5"	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

КОНТРГАЙКА (РЕЗЬБА NPT)

CE ENEC



⊗

MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
KS-N1	1/2" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N2	3/4" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N3	1" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N4	1 1/4" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N5	1 1/2" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N6	2" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N7	2 1/2" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N8	3" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N9	4" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-N10	5" NPT	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

КОНТРГАЙКА (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)

CE ENEC



⊗

MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
KS-M1	M12X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M2	M16X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M3	M20X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M4	M25X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M5	M32X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M6	M40X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M7	M50X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M8	M63X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M9	M75X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-M10	M80X1,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

КОНТРГАЙКА (РЕЗЬБА PG)

CE ENEC



⊗

MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
KS-P1	PG 7	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P2	PG 9	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P3	PG 11	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P4	PG 13,5	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P5	PG 16	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P6	PG 21	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P7	PG 29	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P8	PG 36	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P9	PG 42	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.
KS-P10	PG 48	ЛАТУНЬ + НИКЕЛ.ПОКР.

⊗ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ БЫТЬ ТАКЖЕ ПРОИЗВЕДЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛА С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

ХОМУТ ОБЫЧНЫЙ

CE ENEC



ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ СВЕРХПРОЧНЫЕ И ДВОЙНЫЕ ХОМУТЫ

MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
SK-G1	1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G2	3/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G3	1"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G4	1 1/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G5	1 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G6	2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G7	2 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G8	3"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G9	4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SK-G10	5"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

ВИНТ СЯЗНОЙ



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
RT-G1	M6X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G2	M8X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G3	M10X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G4	M12X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G5	M14X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G6	M16X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G7	M20X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G8	M24X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G9	M30X1000	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
RT-G10	M30X1500	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

ХОМУТ СВЕРХПРОЧНЫЙ С ВТУЛКОЙ

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
AMK-11	1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AMK-12	3/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AMK-13	1"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЙКА С ПРУЖИНОЙ

ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
YS-01	M6	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
YS-02	M8	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
YS-03	M10	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
YS-04	M12	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ U-ОБРАЗНЫЙ

CE



MSM КОД	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	МАТЕРИАЛ
AK-12	8÷12	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-16	12÷16	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-22	16÷22	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-28	22÷28	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-34	28÷34	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-40	34÷40	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-46	40÷46	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-52	46÷52	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-58	52÷58	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-64	58÷64	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-70	64÷70	50	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-76	70÷76	25	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-82	76÷82	25	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-90	82÷90	25	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK-100	90÷100	25	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.

• РАССТОЯНИЕ ДЛИНОЙ 16-17 ММ ПОДойДЕТ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ РЕЕК ТИПА С.

• ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПРОКЛАДКА СЛУЖИТ ОПОРОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ. ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ДЕРЖАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

ХОМУТ СВЕРХПРОЧНЫЙ СО СКОБОЙ

CE ENEC



MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
AKK-G1	1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G2	3/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G3	1"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G4	1 1/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G5	1 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G6	2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G7	2 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G8	3"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G9	4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
AKK-G10	5"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

РЕЛЬСОВИДНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

CE ENEC



MSM КОД	РАЗМЕР	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	МАТЕРИАЛ
RK-G1	1/2"	21÷23	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G2	3/4"	26÷29	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G3	1"	32÷36	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G4	1 1/4"	39÷42	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G5	1 1/2"	46÷50	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G6	2"	60÷63	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G7	2 1/2"	74÷77	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G8	3"	86÷90	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G9	4"	112÷115	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА
RK-G10	5"	138÷141	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР. СЕНДЗИМИРА

G ПРОФИЛЬ С ОТВЕРСТИЯМИ/БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

ENEC



MSM КОД	РАЗМЕР ДХШХТОЛЩ (ММ)	МАТЕРИАЛ
GP-01	41X22X2.5	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
GP-02	41X41X2.5	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
GP-03	35X18X2.0	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ПРОФИЛИ С ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЙКА БЕЗ ПРУЖИНЫ

ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
YS-11	M6	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
YS-12	M8	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
YS-13	M10	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
YS-14	M12	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

ДЕРЖАТЕЛЬ УГЛОВОЙ U-ОБРАЗНЫЙ

CE



MSM КОД	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	МАТЕРИАЛ
AK1-12	8÷12	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-16	12÷16	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-22	16÷22	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-28	22÷28	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-34	28÷34	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-40	34÷40	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-46	40÷46	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-52	46÷52	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-58	52÷58	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-64	58÷64	100	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-70	64÷70	50	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-76	70÷76	25	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-82	76÷82	25	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-90	82÷90	25	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.
AK1-100	90÷100	25	МЕТАЛЛ+ГОРЯЧЕОЦ.ПОКР.

• РАССТОЯНИЕ ДЛИНОЙ 18-22 ММ ПОДойДЕТ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ РЕЕК ТИПА С.

• ТАКЖЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4÷12 ММ И УГЛОВЫМИ ПРОФИЛЯМИ.

ПОДВЕС ДЛЯ ТРУБ

CE ENEC



⊗

MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
ВК-Г1	1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г2	3/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г3	1"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г4	1 1/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г5	1 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г6	2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г7	2 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г8	3"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г9	4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
ВК-Г10	5"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

ХОМУТ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

CE ENEC



⊗

MSM КОД	РАЗМЕР	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ)	МАТЕРИАЛ
ТК-Г1	1/2"	16÷23	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г2	3/4"	20÷30	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г3	1"	28÷48	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г4	1 1/4"	38÷58	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г5	1 1/2"	44÷64	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г6	2"	57÷76	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г7	2 1/2"	65÷82	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г8	3"	85÷103	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г9	4"	105÷121	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.
ТК-Г10	5"	130÷146	МЕТАЛЛ+НИКЕЛ.ПОКР.

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА С 1 ОТВЕРСТИЕМ

CE ENEC



⊗

MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
КТ-Г1	1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г2	3/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г3	1"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г4	1 1/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г5	1 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г6	2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г7	2 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г8	3"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г9	4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КТ-Г10	5"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

КРЕПЕЖНАЯ СКОБА С 2 ОТВЕРСТИЯМИ

CE ENEC



⊗

MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
КК-Г1	1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г2	3/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г3	1"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г4	1 1/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г5	1 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г6	2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г7	2 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г8	3"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г9	4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КК-Г10	5"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

КРЕПЕЖ U-ОБРАЗНЫЙ

CE ENEC



⊗

MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
УК-Г1	1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г2	3/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г3	1"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г4	1 1/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г5	1 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г6	2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г7	2 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г8	3"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г9	4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
УК-Г10	5"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

КРЕПЕЖ КВАДРАТНЫЙ

CE ENEC



⊗

MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
КВ-Г1	1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г2	3/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г3	1"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г4	1 1/4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г5	1 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г6	2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г7	2 1/2"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г8	3"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г9	4"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
КВ-Г10	5"	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

ТИСКИ ДЛЯ ПОДВЕСА ПРОФИЛЯ

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
РАМ-М8	М8	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
РАМ-М10	М10	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
РАМ-М12	М12	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
РАМ-М14	М14	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
РАМ-М16	М16	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
РАМ-М20	М20	МЕТАЛЛ+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

ХОМУТ Р-ОБРАЗНЫЙ

CE ENEC



MSM КОД	РАЗМЕР	МАТЕРИАЛ
РК-Г1	1/4"	МЕТАЛЛ+ПОКР.ПВХ
РК-Г2	3/8"	МЕТАЛЛ+ПОКР.ПВХ
РК-Г3	1/2"	МЕТАЛЛ+ПОКР.ПВХ
РК-Г4	3/4"	МЕТАЛЛ+ПОКР.ПВХ
РК-Г5	1"	МЕТАЛЛ+ПОКР.ПВХ
РК-Г6	1 1/4"	МЕТАЛЛ+ПОКР.ПВХ
РК-Г7	1 1/2"	МЕТАЛЛ+ПОКР.ПВХ
РК-Г8	2"	МЕТАЛЛ+ПОКР.ПВХ

⊗ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

GRF-... ЧУГУННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

"GRFC.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	ГЛУБИНА (ММ)
GRFC-119	1/2"	42
GRFC-219	3/4"	
GRFC-129	1/2"	62
GRFC-229	3/4"	
GRFC-329	1"	82
GRFC-139	1/2"	
GRFC-239	3/4"	
GRFC-339	1"	

"GRFT.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	ГЛУБИНА (ММ)
GRFT-119	1/2"	42
GRFT-219	3/4"	
GRFT-129	1/2"	62
GRFT-229	3/4"	
GRFT-329	1"	82
GRFT-139	1/2"	
GRFT-239	3/4"	
GRFT-339	1"	

GS-... ЧУГУННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

"GSC.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

CE ENEC



КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
GSC-110	GSC-119	1/2"	90
GSC-210	GSC-219	3/4"	
GSC-310	GSC-319	1"	
GSC-410	---	1 1/4"	
GSC-510	---	1 1/2"	
GSC-610	---	2"	122
GSC-120	GSC-129	1/2"	
GSC-220	GSC-229	3/4"	
GSC-320	GSC-329	1"	

"GST.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА — С ПОДПЯТНИКАМИ/БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ

CE ENEC



КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
GST-110	GST-119	1/2"	90
GST-210	GST-219	3/4"	
GST-310	GST-319	1"	
GST-410	---	1 1/4"	
GST-510	---	1 1/2"	
GST-610	---	2"	122
GST-120	GST-129	1/2"	
GST-220	GST-229	3/4"	
GST-320	GST-329	1"	

"GS.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА — С ПОДПЯТНИКАМИ/БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ

CE ENEC



КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
GS-110	GS-119	1/2"	90
GS-210	GS-219	3/4"	
GS-310	GS-319	1"	
GS-410	---	1 1/4"	
GS-510	---	1 1/2"	
GS-610	---	2"	122
GS-120	GS-129	1/2"	
GS-220	GS-229	3/4"	
GS-320	GS-329	1"	

"GRFL.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	ГЛУБИНА (ММ)
GRFL-119	1/2"	42
GRFL-219	3/4"	
GRFL-129	1/2"	62
GRFL-229	3/4"	
GRFL-329	1"	82
GRFL-139	1/2"	
GRFL-239	3/4"	
GRFL-339	1"	

"GRFX.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

CE ENEC



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	ГЛУБИНА (ММ)
GRFX-119	1/2"	42
GRFX-219	3/4"	
GRFX-129	1/2"	62
GRFX-229	3/4"	
GRFX-329	1"	82
GRFX-139	1/2"	
GRFX-239	3/4"	
GRFX-339	1"	

"GSL.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА — С ПОДПЯТНИКАМИ/ БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ

CE ENEC



КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
GSL-110	GSL-119	1/2"	90
GSL-210	GSL-219	3/4"	
GSL-310	GSL-319	1"	
GSL-410	---	1 1/4"	
GSL-510	---	1 1/2"	
GSL-610	---	2"	122
GSL-120	GSL-129	1/2"	
GSL-220	GSL-229	3/4"	
GSL-320	GSL-329	1"	

"GSX.. ЧУГУННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА — С ПОДПЯТНИКАМИ/БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ

CE ENEC



КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
GSX-110	GSX-119	1/2"	90
GSX-210	GSX-219	3/4"	
GSX-310	GSX-319	1"	
GSX-410	---	1 1/4"	
GSX-510	---	1 1/2"	
GSX-610	---	2"	122
GSX-120	GSX-129	1/2"	
GSX-220	GSX-229	3/4"	
GSX-320	GSX-329	1"	

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

- ВСЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ЧУГУНА С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ГЛУБИНА ВСЕХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ТИПА GS - 52 ММ.
- ДИАМЕТР ВСЕХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ТИПА GRF - 116 ММ.
- ВСЕ ИЗДЕЛИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЗГОТОВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ERENCO).
- МАКСИМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ФИТИНГОВ - 4", БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ ДО 6" МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ НА ЗАКАЗ.
- ВСЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ИМЕЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ОТВЕРСТИЙ. НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ЗАКАЗ НА ЗАКАЗ.
- НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ИЗДЕЛИЯ, ИМЕЮЩИЕ РЕЗЬБУ ТИПА GAS, МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ С РЕЗЬБОЙ МЕТРИЧЕСКОГО, PG И NPT ТИПА.

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «С»

CE ENEC



MSM CODE	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
SD-C-61	1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-C-62	3/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-C-63	1"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-C-64	1 1/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-C-65	1 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-C-66	2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-C-67	3"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-C-68	4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «Т»

CE ENEC



MSM CODE	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
SD-T-61	1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-T-62	3/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-T-63	1"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-T-64	1 1/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-T-65	1 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-T-66	2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-T-67	3"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-T-68	4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «Х»

CE ENEC



MSM CODE	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
SD-X-61	1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-X-62	3/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-X-63	1"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-X-64	1 1/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-X-65	1 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-X-66	2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-X-67	3"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-X-68	4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «LB»

CE ENEC



MSM KOD	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
SD-LB-61	1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LB-62	3/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LB-63	1"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LB-64	1 1/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LB-65	1 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LB-66	2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LB-67	3"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LB-68	4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «LL»

CE ENEC



MSM CODE	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
SD-LL-61	1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LL-62	3/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LL-63	1"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LL-64	1 1/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LL-65	1 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LL-66	2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LL-67	3"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LL-68	4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.



КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «LR»

CE ENEC



MSM CODE	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
SD-LR-61	1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LR-62	3/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LR-63	1"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LR-64	1 1/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LR-65	1 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LR-66	2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LR-67	3"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.
SD-LR-68	4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.

РАЗМЕРЫ КОРПУСА ТРУБОПРОВОДА ТИПА «Т»

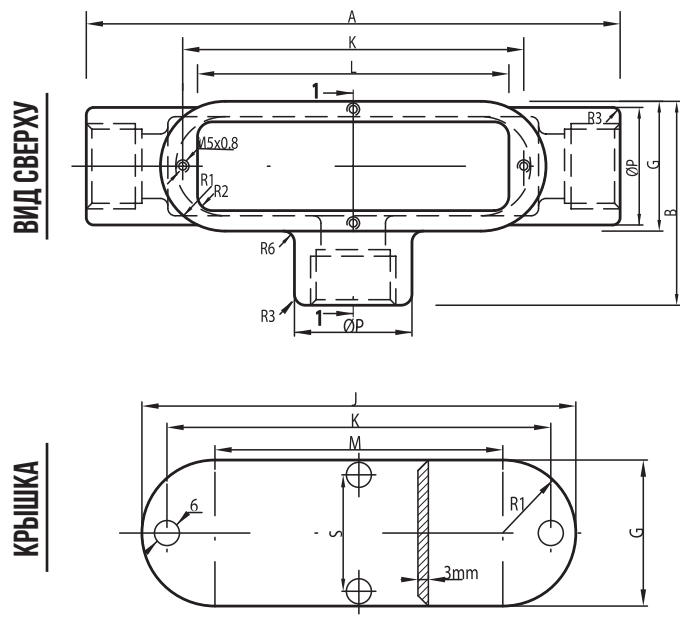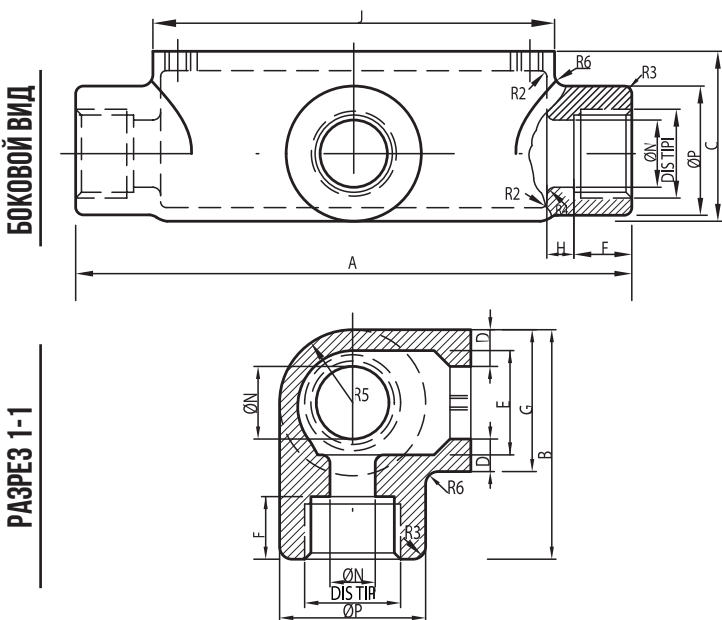

MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ	РАЗМЕРЫ (MM)																	
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R1	R2	R3	R4
SD-T-61	1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.	144	55	44	5	28	15	35	7	104	92	84	69	17,4	31	17,5	5	2	2
SD-T-62	3/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.	160	59	51	5	33	15	40	7	120	110	100	80	20,0	40	20,0	5	2	2
SD-T-63	1"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.	186	67	57	5	38	18	45	9	143	127	116	98	22,5	46	22,5	9	2	2
SD-T-64	1 1/4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.	216	80	67	5	48	18	56	11	168	148	135	112	28,0	52	28,0	9	2	2
SD-T-65	1 1/2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.	263	102	71	8	62	18	70	12	200	181	165	130	35,0	62	35,0	40	4	-
SD-T-66	2"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.	311	127	90	9,5	86	18	95	12	248	232	217	153	47,5	75	47,5	47	4	-
SD-T-67	3"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.	397	170	122	10	11	22	127	22	311	292	276	184	63,5	109	63,5	50	5	-
SD-T-68	4"	ЧУГУН+ЭЛЕКТРООЦ.ПОКР.	466	211	161	10	142	52	154	11	350	313	304	222	77,5	132	77,5	67	5	-

AD-...КОРПУСА ТРУБОПРОВОДА

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «С»

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
AD-C-61	1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-C-62	3/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-C-63	1"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-C-64	1 1/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-C-65	1 1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-C-66	2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-C-67	3"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-C-68	4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «LB»

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
AD-LB-61	1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LB-62	3/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LB-63	1"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LB-64	1 1/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LB-65	1 1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LB-66	2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LB-67	3"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LB-68	4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «Т»

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
AD-T-61	1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-T-62	3/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-T-63	1"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-T-64	1 1/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-T-65	1 1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-T-66	2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-T-67	3"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-T-68	4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «LL»

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
AD-LL-61	1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LL-62	3/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LL-63	1"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LL-64	1 1/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LL-65	1 1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LL-66	2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LL-67	3"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LL-68	4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «X»

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
AD-X-61	1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-X-62	3/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-X-63	1"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-X-64	1 1/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-X-65	1 1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-X-66	2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-X-67	3"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-X-68	4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА

КОРПУС ТРУБОПРОВОДА ТИПА «LR»

CE



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	МАТЕРИАЛ
AD-LR-61	1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LR-62	3/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LR-63	1"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LR-64	1 1/4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LR-65	1 1/2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LR-66	2"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LR-67	3"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА
AD-LR-68	4"	ЛИТ.АЛЮМ.+ЭЛЕКТРОСТАТ.КРАСКА

AS-... РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

«ASC» РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

CE



КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
ASC-110	ASC-119	1/2"	90
ASC-210	ASC-219	3/4"	
ASC-310	ASC-319	1"	
ASC-410	---	1 1/4"	
ASC-510	---	1 1/2"	
ASC-610	---	2"	122
ASC-120	ASC-129	1/2"	
ASC-220	ASC-229	3/4"	
ASC-320	ASC-329	1"	

«ASL» РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С ПОДПЯТНИКАМИ/БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ

CE



КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
ASL-110	ASL-119	1/2"	90
ASL-210	ASL-219	3/4"	
ASL-310	ASL-319	1"	
ASL-410	---	1 1/4"	
ASL-510	---	1 1/2"	
ASL-610	---	2"	122
ASL-120	ASL-129	1/2"	
ASL-220	ASL-229	3/4"	
ASL-320	ASL-329	1"	

«AST» РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С ПОДПЯТНИКАМИ/БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ

CE



КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
AST-110	AST-119	1/2"	90
AST-210	AST-219	3/4"	
AST-310	AST-319	1"	
AST-410	---	1 1/4"	
AST-510	---	1 1/2"	
AST-610	---	2"	122
AST-120	AST-129	1/2"	
AST-220	AST-229	3/4"	
AST-320	AST-329	1"	

«ASX» РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С ПОДПЯТНИКАМИ/БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ

CE




КОД (БЕЗ ПОДПЯТНИКОВ)	КОД (С ПОДПЯТНИКАМИ)	ТИП РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)
ASX-110	ASX-119	1/2"	90
ASX-210	ASX-219	3/4"	
ASX-310	ASX-319	1"	
ASX-410	---	1 1/4"	
ASX-510	---	1 1/2"	
ASX-610	---	2"	122
ASX-120	ASX-129	1/2"	
ASX-220	ASX-229	3/4"	
ASX-320	ASX-329	1"	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ И КОРПУСА ТРУБОПРОВОДА ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЕВАЯ

IP67

CE ENEC




- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE, ГОСТ-Р, ЕАС И СЕ
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
- ОКРАШЕНА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ В ЦВЕТ RAL 7040
- ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА К КОРОБКЕ МОЖНО МОНТИРОВАТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ, РЕЙКУ, КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ И ПРОЧ.
- ПОД ЗАКАЗА С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОТВЕРСТИЙ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

MSM КОД	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
MAV-01	72X72X57	3,1	20
MAV-02	80X80X60	3,1	15
MAV-03	80X80X73	3,1	9
MAV-04	72X142X57	3,1	20
MAV-05	80X130X60	3,1	10
MAV-06	100X100X73	3,1	6
MAV-07	100X100X80	3,2	18
MAV-08	100X130X80	3,2	10
MAV-09	130X130X90	3,2	20
MAV-10	130X190X90	3,2	15
MAV-11	130X230X90	3,2	14
MAV-12	160X160X90	3,2	20
MAV-13	170X190X90	3,2	12
MAV-14	190X250X90	3,2	8
MAV-15	190X350X90	3,2	7
MAV-16	230X280X110	3,2	4
MAV-17	250X250X110	3,2	4
MAV-18	310X400X140	3,2	1

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

IP44

CE ENEC



- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ-Р, ЕАС И СЕ
- ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
- ДОСТУПНО ОКРАШЕНА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ
- ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА К КОРОБКЕ МОЖНО МОНТИРОВАТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ, РЕЙКУ, КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ И ПРОЧ.
- ПОД ЗАКАЗА С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОТВЕРСТИЙ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.

MSM КОД	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	ФЛАНЕЦ (ММ)	ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)
GBK-01	70X70X50	10	1,00
GBK-02	80X80X60	10	1,00
GBK-03	70X110X60	10	1,00
GBK-04	70X150X60	10	1,00
GBK-05	80X130X60	10	1,00
GBK-06	80X170X70	10	1,00
GBK-07	100X100X80	10	1,00
GBK-08	100X130X80	10	1,00
GBK-09	130X130X90	15	1,50
GBK-10	130X190X90	15	1,50
GBK-11	130X230X90	15	1,50
GBK-12	160X160X90	15	1,50
GBK-13	170X190X90	15	1,50
GBK-14	190X250X90	20	2,00
GBK-15	190X350X90	20	2,00
GBK-16	230X280X110	20	2,00
GBK-17	250X250X110	20	2,00
GBK-18	310X400X140	30	3,00

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА СВЕРХПРОЧНАЯ

CE ENEC



- ИЗГОТОВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ENEC. ТАКЖЕ ДОСТУПНА С ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ПОД ЗАКАЗА С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОТВЕРСТИЙ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
- ИМЕЕТ НЕОПРЕНОВУЮ ПРОКЛАДКУ МЕЖДУ КОРПУСОМ И КРЫШКОЙ.
- ИМЕЕТ МИНИМУМ 4 КРЕПЕЖНЫХ ФЛАНЦА.
- В УГЛАХ КОРОБКИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

ТИП	РАЗМЕР ДХШХВ (ММ)	ФЛАНЕЦ (ММ)	ТОЛЩИНА СТЕНОК (ММ)
A	200X150X150	30	3
A1	200X200X200	30	3
B	300X200X200	30	3
B1	300X300X300	30	3
C	450X300X300	30	3
C1	450X400X400	30	3
D	600X300X300	50	3
D1	600X400X400	50	4
D2	600X600X600	50	4
E	800X700X400	50	4
F	1000X450X350	50	4
F1	1000X600X350	50	4
F2	1000X700X500	50	4
F3	1000X800X800	50	4

РОЗЕТОЧНЫЙ ЩИТОК 220/24 ВОЛЬТ



PP-G1

ЦВЕТ RAL7032, ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ
 РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТКА: 600X350X5 ММ
 РАЗМЕРЫ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ: 260X200X120 ММ
 ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ, НА ШАРНИРАХ, С ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ
 220/24 ВОЛЬТ, 200ВА ТРАНСФОРМАТОР, АВТОМАТ, РОЗЕТКИ
 ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ENECS)

РОЗЕТОЧНЫЙ ЩИТОК 380 ВОЛЬТ



KPP-G2

ЦВЕТ RAL7032, ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ
 РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТКА: 950X400X5 ММ
 РАЗМЕРЫ КОРОБКИ-ФИЛЬТРА: 370X300X180 ММ
 ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ, НА ШАРНИРАХ, С ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ
 ТРЕХФАЗНЫЙ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ, 63-80А КОМПАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ENECS)

РОЗЕТОЧНЫЙ ЩИТОК КОМБИНИРОВАННЫЙ 380/220/24 ВОЛЬТ



KPP-G3

ЦВЕТ RAL7032, ОКРАШЕН ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ
 РАЗМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЩИТКА: 1000X500X5 ММ
 РАЗМЕРЫ КОРОБКИ: 600X400X20 ММ
 ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ, НА ШАРНИРАХ, С ГЕРМЕТИЧНОЙ КРЫШКОЙ
 ТРЕХФАЗНЫЙ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ, 63-80А КОМПАКТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 РОЗЕТКА 220/24 ВОЛЬТ, ТРАНСФОРМАТОР 200ВА, 220/24 ВОЛЬТ, АВТОМАТ
 ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ENECS)

КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЕВАЯ ГЛУБОКАЯ

CE ENEC



ADA-02

РАЗМЕРЫ: 100X100X80 ММ
 ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ
 РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И КРЫШКОЙ
 РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ 1/2"-3/4"-1", ТРУБА МОНТИРУЕТСЯ СНАРУЖИ
 ИМЕЕТ 4 УГЛОВЫХ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЯ
 ЦВЕТ 7040, ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ КРАСКА, УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ IP-67

МУФТА ШЛАНГОВАЯ ДЛЯ БЕНЗОНАСОСА



- СДЕЛАНА ИЗ ЛАТУНИ.
- ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- РАЗМЕРЫ 5/8", 3/4" И 1".
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ В БЕНЗОНАСОСАХ.

МУФТА ПОВОРОТНАЯ ДЛЯ ШЛАНГА



- СДЕЛАНА ИЗ ЛАТУНИ.
- ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ОСНАЩЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ.
- КРУТИТСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ НА 360°.
- РАЗМЕРЫ 5/8", 3/4" И 1".
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТОПЛИВНЫХ РУКАВАХ.

НИППЕЛЬ ШЛАНГОВЫЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ТИП РЕЗЬБЫ ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТОКА ТОПЛИВА.
- РАЗМЕРЫ 5/8", 3/4" И 1".
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БЕНЗОНАСОСАХ.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ШЛАНГА.
- ПОД ЗАКАЗ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПНЕВМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБОЙ НЕОБХОДИМОЙ ДЛИНОЙ И ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- ПОД ЗАКАЗ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

ТРУБНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЛАТУННЫЙ



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ, ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ГАЗО- И ВОДОПРОВОДАХ.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С.Н.



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ IP68 БЛАГОДАРЯ РЕЗИНОВОМУ УПЛОТНИТЕЛЬНОМУ КОЛЬЦУ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБОЙ НЕОБХОДИМОЙ ДЛИНОЙ И ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ТЕРМОМЕТРАХ, ГАЗОВЫХ КЛАПАНАХ, РЕЛЕ БУХЛОЛЦА.

ТРУБНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ИЗ КЕСТАМИДА



- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С МЕТАЛЛУРКАВАМИ.
- ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СДЕЛАНА ИЗ ЛАТУНИ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ СДЕЛАНА ИЗ КЕСТАМИДА (ЛИТОГО ПОЛИАМИДА).
- КЕСТАМИДОВАЯ ЧАСТЬ ТАКЖЕ ДОСТУПНА В ДРУГИХ ЦВЕТАХ.
- КЕСТАМИД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ УДАРНОПРОЧНОСТЬЮ.
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА КЕСТАМИДА 110°, ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ 220°.

КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ 6-12 ММ.
- ОСОБЕННО ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЕЙ НА КОРАБЛЯХ.

КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ЛАТУННАЯ



- СДЕЛАНА ИЗ ЛАТУНИ.
- КРЕПИТСЯ БОЛТАМИ.
- КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ: ОТ 4 ДО 12.
- КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НАШЕМ КАТАЛОГЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ НА ЗАКАЗ.

СОЕДИНИТЕЛЬ ШЛАНГОВЫЙ



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- УСТОЙЧИВ К ДАВЛЕНИЮ.
- ПОД ЗАКАЗ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОКОНЦЕВАНИИ ТРУБ ВОДОПРОВОДА И ГАЗОПРОВОДА.

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ТОРМОЗНОГО РУКАВА



- СДЕЛАН ИЗ МЕТАЛЛА.
- ИМЕЕТ ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РУКАВОВ ОТ 1/8" ДО 3/16".
- ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ПОД ЗАКАЗ С ДРУГОЙ ДЛИНОЙ И ДРУГИМ ДИАМЕТРОМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ СТРОЕНИИ, В ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМАХ.

ПЕРЕХОДНИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- ПОД ЗАКАЗ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ДИАМЕТРА.

ПЕРЕХОДНИК



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- ПОД ЗАКАЗ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ДИАМЕТРА.

ПЕРЕХОДНИК КОРОТКИЙ



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- ПОД ЗАКАЗ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ДИАМЕТРА.

НИППЕЛЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ



- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- ПОД ЗАКАЗ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ДИАМЕТРА.

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ



- СДЕЛАНА ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- ПОД ЗАКАЗ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОКОНЦЕВАНИИ ТРУБ ВОДОПРОВОДА И ГАЗОПРОВОДА.

БОЛТ, ГАЙКА И ШАЙБА ЛАТУННЫЕ




- СДЕЛАНЫ ИЗ ЛАТУНИ.
- ПРОИЗВОДИТСЯ В ЛЮБОЙ РАЗМЕРЕ И С ЛЮБЫМ НЕОБХОДИМЫМ ТИПОМ РЕЗЬБЫ.
- МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМО.
- ПРОИЗВОДИТСЯ ВМЕСТЕ И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОМИМО АКССУАРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, МЫ МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТУНИ НА ЗАКАЗ.



www.msmmuhendislik.com

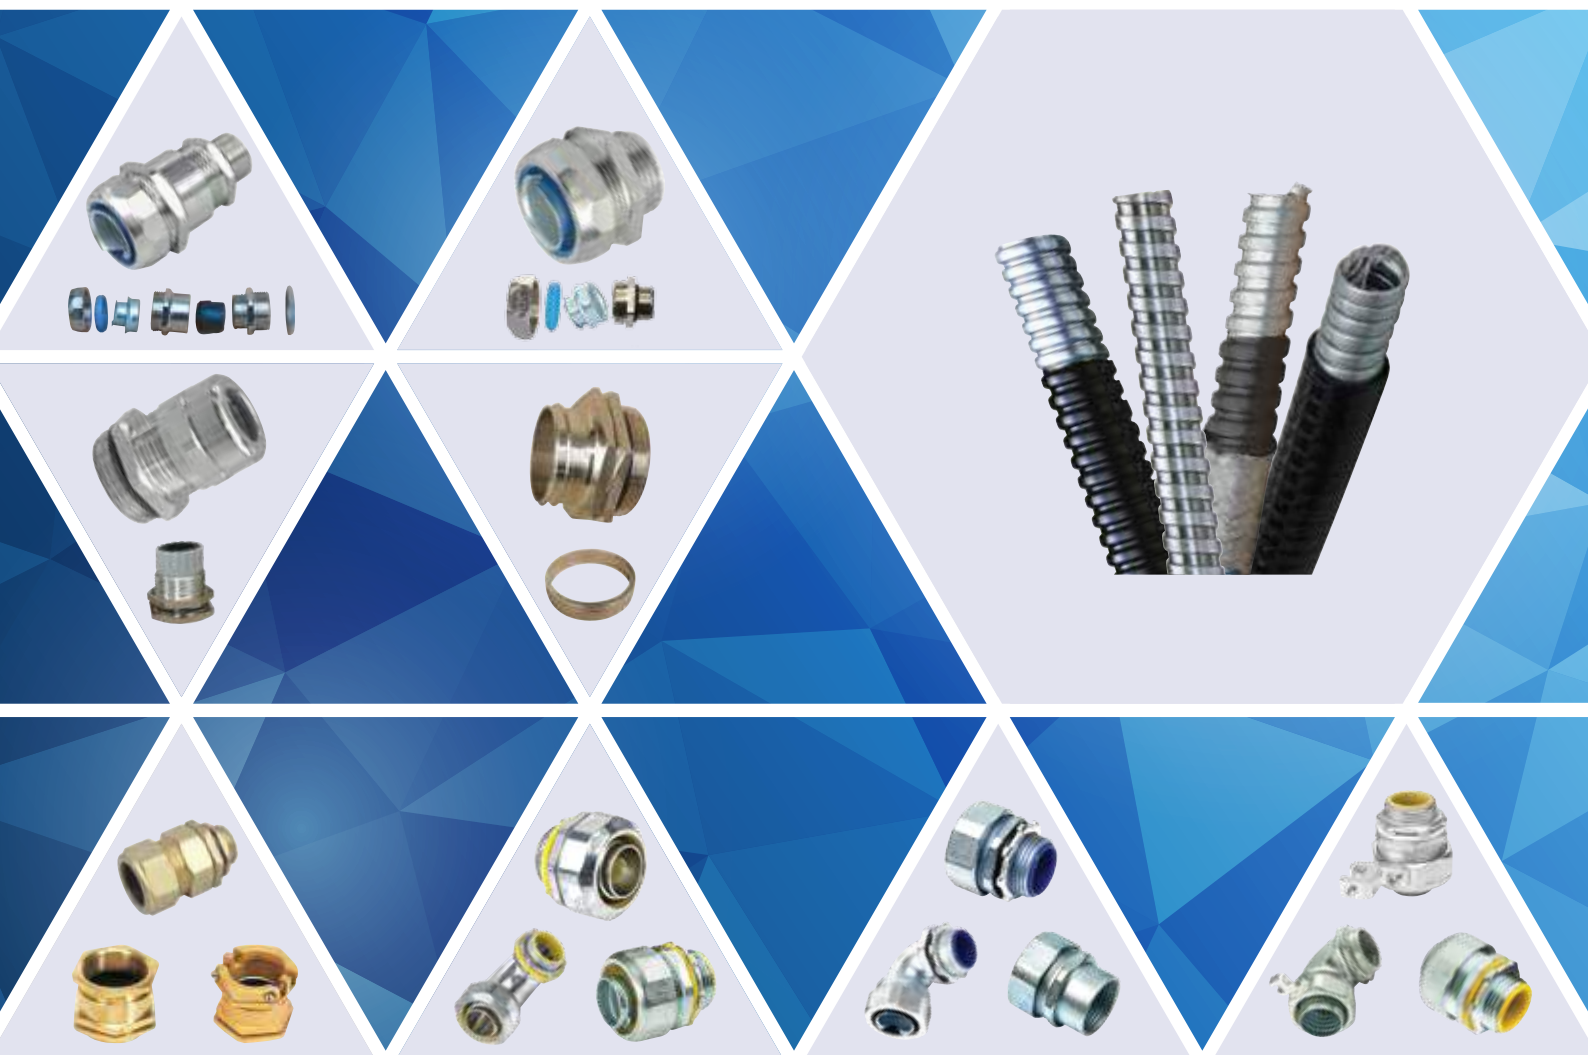

МЕТАЛЛУКАВА ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛУКАВОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

МЕТАЛЛУКАВА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУКАВОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ТИПА «SILOK»

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ/ ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛУКАВА ИМПОРТНЫЕ / FLEXICON

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ ИМПОРТНЫЕ / FLEXICON

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ/НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ, ЗАЩИТЫ И ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЯ

СТАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛУКАВА С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПВХ

CE PG EN6



(СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ) -40°C / +70°C

- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ С ОЛОВЯННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, ПОКРЫТЫ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ОСОБЕННО БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРОВ) $\pm 10\%$.
- СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ – ЧЕРНЫЙ, ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН В ЛЮБОМ ДРУГОМ ЦВЕТЕ НА ЗАКАЗ.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

MSM КОД	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
MUN-09	1/4"	9	12	50
MUN-11	3/8"	11	15	50
MUN-14	1/2"	14	18	50
MUN-18	3/4"	18	22	50
MUN-26	1"	26	30	25
MUN-29	1 1/4"	29	36	25
MUN-36	1 1/2"	36	42	25
MUN-48	2"	51	55	25
MUN-63	2 1/2"	64	74	25
MUN-75	3"	74	84	15
MUN-100	4"	94	104	10

СТАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛУКАВА С ПОКРЫТИЕМ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ

CE PG EN6



(БЕЛЫЙ) -40°C / +70°C

- СЕРТИФИЦИРОВАННЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ С ОЛОВЯННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ; ПОКРЫТЫ ИЗОЛЯЦИЕЙ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГАЛОГЕНОВ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ОСОБЕННО БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРОВ) $\pm 10\%$.
- СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ – БЕЛЫЙ, ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН В ЛЮБОМ ДРУГОМ ЦВЕТЕ НА ЗАКАЗ.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, В ЗДАНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (БОЛЬНИЦАХ, ШКОЛАХ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И ПРОЧ.).

MSM КОД	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
MUN-09	1/4"	9	12	50
MUN-11	3/8"	11	15	50
MUN-14	1/2"	14	18	50
MUN-18	3/4"	18	22	50
MUN-26	1"	26	30	25
MUN-29	1 1/4"	29	36	25
MUN-36	1 1/2"	36	42	25
MUN-48	2"	51	55	25
MUN-63	2 1/2"	64	74	25
MUN-75	3"	74	84	15
MUN-100	4"	94	104	10

СТАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛУКАВА БЕЗ ПОКРЫТИЯ ПВХ

CE PG EN6



-40°C / +200°C

- СЕРТИФИЦИРОВАННЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ С ОЛОВЯННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ОСОБЕННО БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРОВ) $\pm 10\%$.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕ ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛАЖНОСТИ.

MSM КОД	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
MYS-09	1/4"	9	11	50
MYS-11	3/8"	11	14	50
MYS-14	1/2"	14	17	50
MYS-18	3/4"	18	21	50
MYS-26	1"	26	29	25
MYS-29	1 1/4"	29	35	25
MYS-36	1 1/2"	36	41	25
MYS-48	2"	51	54	25
MYS-63	2 1/2"	64	73	25
MYS-75	3"	74	83	15
MYS-100	4"	94	103	10

СТАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛУКАВА В СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКЕ С ПОКРЫТИЕМ ПВХ / БЕЗ ПОКРЫТИЯ ПВХ

CE PG EN6



-40°C / +150°C

- СЕРТИФИЦИРОВАННЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЛУЖЕНИЯ С ОЛОВЯННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ, ПОКРЫТЫ СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ.
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОПЛЕТКА ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО НЕ ПОКРЫВАТЬ МЕТАЛЛУКАВ ПВХ.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ.

КОД ОЦИНКОВАННОЙ ОПЛЕТКИ	КОД ОПЛЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	КОД ОЦИНК. ОПЛЕТКИ БЕЗ ПОКР.ПВХ	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)
MYNG-09	MYNP-09	MYSG-09	1/4"	9	14
MYNG-11	MYNP-11	MYSG-11	3/8"	11	17
MYNG-14	MYNP-14	MYSG-14	1/2"	14	20
MYNG-18	MYNP-18	MYSG-18	3/4"	18	24
MYNG-26	MYNP-26	MYSG-26	1"	26	32
MYNG-29	MYNP-29	MYSG-29	1 1/4"	29	38
MYNG-36	MYNP-36	MYSG-36	1 1/2"	36	44
MYNG-48	MYNP-48	MYSG-48	2"	51	57
MYNG-63	MYNP-63	MYSG-63	2 1/2"	64	76
MYNG-75	MYNP-75	MYSG-75	3"	74	86
MYNG-100	MYNP-100	MYSG-100	4"	94	106

СОЕДИНИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ IP44

CE PG ENE



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И ЕАС.
- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ЗАКАЗ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО IP-54.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН НА ЗАКАЗ С ТИПОМ РЕЗЬБЫ NPT И НЕОБХОДИМЫМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ.

МЕСТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PG КОД	PG РАЗМЕР	GAS КОД	GAS РАЗМЕР	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУРУКАВА
PSR-P2	PG9	PSR-G1	1/4"	PSR-M1	M12X1,5	MY...-09
PSR-P3	PG11	PSR-G2	3/8"	PSR-M2	M16X1,5	MY...-11
PSR-P4/P5	PG13,5/16	PSR-G3	1/2"	PSR-M3	M20X1,5	MY...-14
PSR-P6	PG21	PSR-G4	3/4"	PSR-M4	M25X1,5	MY...-18
PSR-P7	PG29	PSR-G5	1"	PSR-M5	M32X1,5	MY...-26
PSR-P8	PG36	PSR-G6	1 1/4"	PSR-M6	M40X1,5	MY...-29
PSR-P9	PG42	PSR-G7	1 1/2"	PSR-M7	M50X1,5	MY...-36
PSR-P10	PG48	PSR-G8	2"	PSR-M8	M63X1,5	MY...-48
---	---	PSR-G9	2 1/2"	PSR-M9	M75X1,5	MY...-63
---	---	PSR-G10	3"	PSR-M10	M80X1,5	MY...-75
---	---	PSR-G11	4"	PSR-M11	M90X1,5	MY...-100

СОЕДИНИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ IP44

CE PG ENE



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И ЕАС.
- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ЗАКАЗ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО IP-54.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН НА ЗАКАЗ С ТИПОМ РЕЗЬБЫ NPT И НЕОБХОДИМЫМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ.

МЕСТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PG КОД	PG РАЗМЕР	GAS КОД	GAS РАЗМЕР	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУРУКАВА
PDR-P2	PG9	PDR-G1	1/4"	PDR-M1	M12X1,5	MY...-09
PDR-P3	PG11	PDR-G2	3/8"	PDR-M2	M16X1,5	MY...-11
PDR-P4/P5	PG13,5/16	PDR-G3	1/2"	PDR-M3	M20X1,5	MY...-14
PDR-P6	PG21	PDR-G4	3/4"	PDR-M4	M25X1,5	MY...-18
PDR-P7	PG29	PDR-G5	1"	PDR-M5	M32X1,5	MY...-26
PDR-P8	PG36	PDR-G6	1 1/4"	PDR-M6	M40X1,5	MY...-29
PDR-P9	PG42	PDR-G7	1 1/2"	PDR-M7	M50X1,5	MY...-36
PDR-P10	PG48	PDR-G8	2"	PDR-M8	M63X1,5	MY...-48
---	---	PDR-G9	2 1/2"	PDR-M9	M75X1,5	MY...-63
---	---	PDR-G10	3"	PDR-M10	M80X1,5	MY...-75
---	---	PDR-G11	4"	PDR-M11	M90X1,5	MY...-100

СОЕДИНИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ IP44

CE PG ENE



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И ЕАС
- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ЗАКАЗ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО IP-54
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН НА ЗАКАЗ С ТИПОМ РЕЗЬБЫ NPT И НЕОБХОДИМЫМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ

ИМПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PG КОД	PG РАЗМЕР	GAS КОД	GAS РАЗМЕР	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУРУКАВА
ESR-P2	PG9	ESR-G1	1/4"	ESR-M1	M12X1,5	MN...-10
ESR-P3	PG11	ESR-G2	3/8"	ESR-M2	M16X1,5	MN...-13
ESR-P4/P5	PG13,5/16	ESR-G3	1/2"	ESR-M3	M20X1,5	MN...-16
ESR-P6	PG21	ESR-G4	3/4"	ESR-M4	M25X1,5	MN...-21
ESR-P7	PG29	ESR-G5	1"	ESR-M5	M32X1,5	MN...-26
ESR-P8	PG36	ESR-G6	1 1/4"	ESR-M6	M40X1,5	MN...-35
ESR-P9	PG42	ESR-G7	1 1/2"	ESR-M7	M50X1,5	MN...-40
ESR-P10	PG48	ESR-G8	2"	ESR-M8	M63X1,5	MN...-52
---	---	ESR-G9	2 1/2"	ESR-M9	M75X1,5	MN...-63
---	---	ESR-G10	3"	ESR-M10	M80X1,5	MN...-78
---	---	ESR-G11	4"	ESR-M11	M90X1,5	MN...-102

СОЕДИНИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ IP44

CE PG ENE



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И ЕАС.
- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НА ЗАКАЗ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО IP-54.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН НА ЗАКАЗ С ТИПОМ РЕЗЬБЫ NPT И НЕОБХОДИМЫМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ.

ИМПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PG КОД	PG РАЗМЕР	GAS КОД	GAS РАЗМЕР	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУРУКАВА
EDR-P2	PG9	EDR-G1	1/4"	EDR-M1	M12X1,5	MN...-10
EDR-P3	PG11	EDR-G2	3/8"	EDR-M2	M16X1,5	MN...-13
EDR-P4/P5	PG13,5/16	EDR-G3	1/2"	EDR-M3	M20X1,5	MN...-16
EDR-P6	PG21	EDR-G4	3/4"	EDR-M4	M25X1,5	MN...-21
EDR-P7	PG29	EDR-G5	1"	EDR-M5	M32X1,5	MN...-26
EDR-P8	PG36	EDR-G6	1 1/4"	EDR-M6	M40X1,5	MN...-35
EDR-P9	PG42	EDR-G7	1 1/2"	EDR-M7	M50X1,5	MN...-40
EDR-P10	PG48	EDR-G8	2"	EDR-M8	M63X1,5	MN...-52
---	---	EDR-G9	2 1/2"	EDR-M9	M75X1,5	MN...-63
---	---	EDR-G10	3"	EDR-M10	M80X1,5	MN...-78
---	---	EDR-G11	4"	EDR-M11	M90X1,5	MN...-102

МЕТАЛЛУРУКАВА СТАЛЬНЫЕ С ПОКРЫТИЕМ ПВХ

TSE CE EAC



(ЧЕРНЫЕ-СЕРЫЕ) -40°C / +70°C

- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE, CE, ГОСТ-Р И ЕАС.
- СДЕЛАНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПОКРЫТЫ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ОСОБЕННО БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРОВ) $\pm 10\%$.
- СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ, ДОСТУПНЫ В ЛЮБОМ ДРУГОМ ЦВЕТЕ НА ЗАКАЗ.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАСТЕРСКИХ, БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ.

MSM КОД	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
MNY-10	1/4"	10	14	50
MNY-13	3/8"	13	17	50
MNY-16	1/2"	16	21	50
MNY-21	3/4"	21	26	50
MNY-26	1"	26	32	25
MNY-35	1 1/4"	35	41	25
MNY-40	1 1/2"	40	47	25
MNY-52	2"	52	59	25
MNY-63	2 1/2"	63	72	25
MNY-78	3"	78	88	15
MNY-102	4"	102	112	10

МЕТАЛЛУРУКАВА СТАЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

TSE CE EAC



(ЧЕРНЫЕ-СЕРЫЕ) -40°C / +70°C

- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE, CE, ГОСТ-Р И ЕАС.
- СДЕЛАНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ИМЕЮТ ПОКРЫТИЕ ПВХ.
- УЧИТЫВАЯ РАБОТУ В ТЯЖЕЛЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С СОЕДИНИТЕЛЯМИ ТИПА В.
- ВНУТРИ МЕТАЛЛУРУКАВА НАХОДИТСЯ ВЕРЕВКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭЛАСТИЧНОСТИ.
- БЛАГОДАРЯ КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ, МАСЛОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ И СТОЙКОСТИ К УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ЛУЧАМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.

MSM КОД	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
MLY-10	1/4"	10	14	30
MLY-13	3/8"	13	17	30
MLY-16	1/2"	16	21	30
MLY-21	3/4"	21	26	30
MLY-26	1"	26	32	30
MLY-35	1 1/4"	35	41	15
MLY-40	1 1/2"	40	47	15
MLY-52	2"	52	59	15
MLY-63	2 1/2"	63	72	15
MLY-78	3"	78	88	7,5
MLY-102	4"	102	112	7,5

МЕТАЛЛУРУКАВА СТАЛЬНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ПВХ

TSE CE EAC



-40°C / +250°C

- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE, CE, ГОСТ-Р И ЕАС.
- СДЕЛАНЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (ОСОБЕННО БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРОВ) $\pm 10\%$.
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАСТЕРСКИХ, БИЗНЕС ЦЕНТРОВ И ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ.

КОД ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	КОД НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
MNS-10	MNP-10	1/4"	10	13	50
MNS-13	MNP-13	3/8"	13	16	50
MNS-16	MNP-16	1/2"	16	20	50
MNS-21	MNP-21	3/4"	21	25	50
MNS-26	MNP-26	1"	26	31	25
MNS-35	MNP-35	1 1/4"	35	40	25
MNS-40	MNP-40	1 1/2"	40	46	25
MNS-52	MNP-52	2"	52	58	25
MNS-63	MNP-63	2 1/2"	63	71	25
MNS-78	MNP-78	3"	78	86	15
MNS-102	MNP-102	4"	102	109	10

СТАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛУРУКАВ В СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКЕ С ПОКРЫТИЕМ ПВХ/БЕЗ ПОКРЫТИЯ ПВХ

CE EAC



-40°C / +250°C

- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И ЕАС.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ ПВХ, СВЕРХУ ЗАЩИЩЕН СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ.
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОПЛЕТКА ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО НЕ ПОКРЫВАТЬ МЕТАЛЛУРУКАВ ПВХ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ.

КОД ОЦИНКОВАННОЙ ОПЛЕТКИ	КОД ОПЛЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	КОД ОЦИНК. ОПЛЕТКИ БЕЗ ПОКР. ПВХ	РАЗМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)
MNYG-10	MNYP-10	MNSG-10	1/4"	10	16
MNYG-13	MNYP-13	MNSG-13	3/8"	13	19
MNYG-16	MNYP-16	MNSG-16	1/2"	16	23
MNYG-21	MNYP-21	MNSG-21	3/4"	21	28
MNYG-26	MNYP-26	MNSG-26	1"	26	34
MNYG-35	MNYP-35	MNSG-35	1 1/4"	35	43
MNYG-40	MNYP-40	MNSG-40	1 1/2"	40	49
MNYG-52	MNYP-52	MNSG-52	2"	52	61
MNYG-63	MNYP-63	MNSG-63	2 1/2"	63	74
MNYG-78	MNYP-78	MNSG-78	3"	78	90
MNYG-102	MNYP-102	MNSG-102	4"	102	114

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

IP 65

CE PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО IP-68. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C / +105°C.
- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В НЕОБХОДИМОМ РАЗМЕРЕ НА ЗАКАЗ, ТАКЖЕ ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ТИПОМ РЕЗЬБЫ NPT НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МЕТАЛЛА С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МАСТЕРСКИХ, КОРАБЛЕЙ И ПРОЧ., ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ.

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУРУКАВА	PG КОД	РАЗМЕР PG	КОД GAS	РАЗМЕР GAS	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР
MN.-ML.. 10	BMRY-P2	PG 9	BMRY-G1	1/4"	BMRY-M1	M12X1,5
MN.-ML.. 13	BMRY-P3	PG 11	BMRY-G2	3/8"	BMRY-M2	M16X1,5
MN.-ML.. 16	BMRY-P4/P5	PG13,5/PG16	BMRY-G3	1/2"	BMRY-M3	M20X1,5
MN.-ML.. 21	BMRY-P6	PG 21	BMRY-G4	3/4"	BMRY-M4	M25X1,5
MN.-ML.. 26	BMRY-P7	PG 29	BMRY-G5	1"	BMRY-M5	M32X1,5
MN.-ML..35	BMRY-P8	PG 36	BMRY-G6	1 1/4"	BMRY-M6	M40X1,5
MN.-ML.. 40	BMRY-P9	PG 42	BMRY-G7	1 1/2"	BMRY-M7	M50X1,5
MN.-ML.. 52	BMRY-P10	PG 48	BMRY-G8	2"	BMRY-M8	M63X1,5
MN.-ML.. 63	---	---	BMRY-G9	2 1/2"	BMRY-M9	M75X1,5
MN.-ML.. 78	---	---	BMRY-G10	3"	BMRY-M10	M80X1,5
MN.-ML.. 102	---	---	BMRY-G11	4"	BMRY-M11	M90X1,5

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

IP 65

CE PG EAC




- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C / +105°C.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В НЕОБХОДИМОМ РАЗМЕРЕ НА ЗАКАЗ, ТАКЖЕ ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ТИПОМ РЕЗЬБЫ NPT НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МЕТАЛЛА С ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МАСТЕРСКИХ, КОРАБЛЕЙ И ПРОЧ., ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ.

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУРУКАВА	PG КОД	РАЗМЕР PG	КОД GAS	РАЗМЕР GAS	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР
MN.-ML.. 10	BFRY-P2	PG 9	BFRY-G1	1/4"	BFRY-M1	M12X1,5
MN.-ML.. 13	BFRY-P3	PG 11	BFRY-G2	3/8"	BFRY-M2	M16X1,5
MN.-ML.. 16	BFRY-P4/P5	PG13,5/PG16	BFRY-G3	1/2"	BFRY-M3	M20X1,5
MN.-ML.. 21	BFRY-P6	PG 21	BFRY-G4	3/4"	BFRY-M4	M25X1,5
MN.-ML.. 26	BFRY-P7	PG 29	BFRY-G5	1"	BFRY-M5	M32X1,5
MN.-ML..35	BFRY-P8	PG 36	BFRY-G6	1 1/4"	BFRY-M6	M40X1,5
MN.-ML.. 40	BFRY-P9	PG 42	BFRY-G7	1 1/2"	BFRY-M7	M50X1,5
MN.-ML.. 52	BFRY-P10	PG 48	BFRY-G8	2"	BFRY-M8	M63X1,5
MN.-ML.. 63	---	---	BFRY-G9	2 1/2"	BFRY-M9	M75X1,5
MN.-ML.. 78	---	---	BFRY-G10	3"	BFRY-M10	M80X1,5
MN.-ML.. 102	---	---	BFRY-G11	4"	BFRY-M11	M90X1,5

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

IP 65

CE PG ENEC

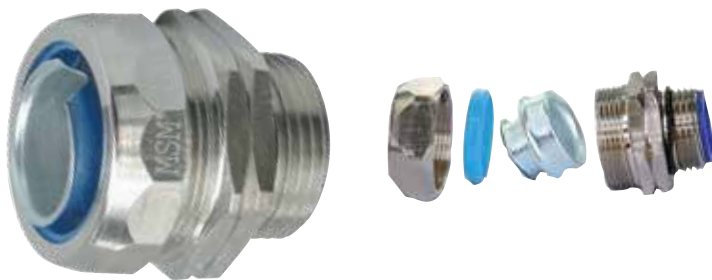


- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C / +105°C.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ПЛАСТИКОВЫЙ РУКАВ НА КОНЦЕ СОЕДИНИТЕЛЯ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ ОТ ИЗНАШИВАНИЯ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО IP-68.
- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В НЕОБХОДИМОМ РАЗМЕРЕ НА ЗАКАЗ, ТАКЖЕ ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ТИПОМ РЕЗЬБЫ NPT НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МАСТЕРСКИХ, КОРАБЛЕЙ И ПРОЧ., ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ.

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУКАВА	PG КОД	РАЗМЕР PG	КОД GAS	РАЗМЕР GAS	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР
MN.-ML.. 10	DMRY-P2	PG 9	DMRY-G1	1/4"	DMRY-M1	M12X1,5
MN.-ML.. 13	DMRY-P3	PG 11	DMRY-G2	3/8"	DMRY-M2	M16X1,5
MN.-ML.. 16	DMRY-P4/P5	PG13,5/PG16	DMRY-G3	1/2"	DMRY-M3	M20X1,5
MN.-ML.. 21	DMRY-P6	PG 21	DMRY-G4	3/4"	DMRY-M4	M25X1,5
MN.-ML.. 26	DMRY-P7	PG 29	DMRY-G5	1"	DMRY-M5	M32X1,5
MN.-ML..35	DMRY-P8	PG 36	DMRY-G6	1 1/4"	DMRY-M6	M40X1,5
MN.-ML.. 40	DMRY-P9	PG 42	DMRY-G7	1 1/2"	DMRY-M7	M50X1,5
MN.-ML.. 52	DMRY-P10	PG 48	DMRY-G8	2"	DMRY-M8	M63X1,5
MN.-ML.. 63	---	---	DMRY-G9	2 1/2"	DMRY-M9	M75X1,5
MN.-ML.. 78	---	---	DMRY-G10	3"	DMRY-M10	M80X1,5
MN.-ML.. 102	---	---	DMRY-G11	4"	DMRY-M11	M90X1,5

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

IP 65

CE PG ENEC

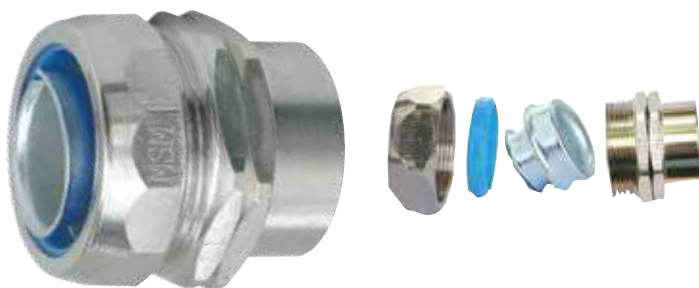

- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C / +105°C.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ, ИМЕЕТ НИКЕЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ В НЕОБХОДИМОМ РАЗМЕРЕ НА ЗАКАЗ, ТАКЖЕ ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ТИПОМ РЕЗЬБЫ NPT НЕОБХОДИМОГО РАЗМЕРА.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, МАСТЕРСКИХ, КОРАБЛЕЙ И ПРОЧ., ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ, НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ.

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУКАВА	PG КОД	РАЗМЕР PG	КОД GAS	РАЗМЕР GAS	МЕТРИЧЕСКИЙ КОД	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР
MN.-ML.. 10	DFRY-P2	PG 9	DFRY-G1	1/4"	DFRY-M1	M12X1,5
MN.-ML.. 13	DFRY-P3	PG 11	DFRY-G2	3/8"	DFRY-M2	M16X1,5
MN.-ML.. 16	DFRY-P4/P5	PG13,5/PG16	DFRY-G3	1/2"	DFRY-M3	M20X1,5
MN.-ML.. 21	DFRY-P6	PG 21	DFRY-G4	3/4"	DFRY-M4	M25X1,5
MN.-ML.. 26	DFRY-P7	PG 29	DFRY-G5	1"	DFRY-M5	M32X1,5
MN.-ML..35	DFRY-P8	PG 36	DFRY-G6	1 1/4"	DFRY-M6	M40X1,5
MN.-ML.. 40	DFRY-P9	PG 42	DFRY-G7	1 1/2"	DFRY-M7	M50X1,5
MN.-ML.. 52	DFRY-P10	PG 48	DFRY-G8	2"	DFRY-M8	M63X1,5
MN.-ML.. 63	---	---	DFRY-G9	2 1/2"	DFRY-M9	M75X1,5
MN.-ML.. 78	---	---	DFRY-G10	3"	DFRY-M10	M80X1,5
MN.-ML.. 102	---	---	DFRY-G11	4"	DFRY-M11	M90X1,5

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ТИПА «SILOK»

IP 65

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ДОСТИГАЕТ IP-68.
- ПОМИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МЕТАЛЛУКАВАМИ, ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА БЛАГОДАРЯ ВНУТРЕННЕМУ УПЛОТНИТЕЛЬНОМУ КОЛЬЦУ.
- ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТЕ С РЕЗИНОВЫМ ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ И КОЛЬЦОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (СТРАНИЦА 51).
- ВСЕ ДИАМЕТРЫ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ, БОЛЬШЕ ДИАМЕТРОВ РЕЗЬБЫ НА ~2 ММ.
- ПОМИМО СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ, ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСОБЫХ РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЯ И РАЗМЕРОВ РЕЗЬБЫ НА ЗАКАЗ.
- БЛАГОДАРЯ ДВОЙНОМУ УПЛОТНЕНИЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ И ЗАПЫЛЕННОСТИ.

РЕЗЬБА GAS

КОД GAS	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУКАВА	РАЗМЕР GAS	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	КОД ГАЙКИ
SLK-G1.G1	M.-10	1/4"	4÷8	15,2	KS-00
SLK-G2.G2	M.-13	3/8"	5÷10	18,7	KS-G0
SLK-G3.G3	M.-16	1/2"	6÷12	23,0	KS-G1
SLK-G4.G4	M.-21	3/4"	13÷18	28,4	KS-G2
SLK-G5.G5	M.-26	1"	18÷25	35,3	KS-G3
SLK-G6.G6	M.-35	1 1/4"	22÷32	43,9	KS-G4
SLK-G7.G7	M.-40	1 1/2"	30÷38	49,8	KS-G5
SLK-G8.G8	M.-52	2"	34÷44	61,6	KS-G6
SLK-G9.G9	M.-63	2 1/2"	48÷61	77,2	KS-G7
SLK-G10.G10	M.-75	3"	56÷72	90,0	KS-G8

РЕЗЬБА NPT

КОД NPT	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУКАВА	РАЗМЕР NPT	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	КОД ГАЙКИ
SLK-G1.N1	M.-10	1/4"	4÷8	15,8	KS-00
SLK-G2.N2	M.-13	3/8"	5÷10	19,2	KS-N0
SLK-G3.N3	M.-16	1/2"	6÷12	23,4	KS-N1
SLK-G4.N4	M.-21	3/4"	13÷18	28,7	KS-N2
SLK-G5.N5	M.-26	1"	18÷25	35,5	KS-N3
SLK-G6.N6	M.-35	1 1/4"	22÷32	44,2	KS-N4
SLK-G7.N7	M.-40	1 1/2"	30÷38	50,0	KS-N5
SLK-G8.N8	M.-52	2"	34÷44	62,5	KS-N6
SLK-G9.N9	M.-63	2 1/2"	48÷61	75,1	KS-N7
SLK-G10.N10	M.-75	3"	56÷72	88,8	KS-N8

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУКАВА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	КОД ГАЙКИ
SLK-G1.M1	M.-10	M12	4÷8	14,2	KS-M1
SLK-G2.M2	M.-13	M16	5÷10	18,2	KS-M2
SLK-G3.M3	M.-16	M20	6÷12	22,2	KS-M3
SLK-G4.M4	M.-21	M25	13÷18	27,2	KS-M4
SLK-G5.M5	M.-26	M32	18÷25	34,2	KS-M5
SLK-G6.M6	M.-35	M40	22÷32	42,2	KS-M6
SLK-G7.M7	M.-40	M50	30÷38	52,2	KS-M7
SLK-G8.M8	M.-52	M63	34÷44	65,2	KS-M8
SLK-G9.M9	M.-63	M72	48÷61	74,2	KS-M9

РЕЗЬБА PG

PG КОД	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП МЕТАЛЛУКАВА	РАЗМЕР PG	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	КОД ГАЙКИ
SLK-G1.P2	M.-10	PG 9	4÷8	17,2	KS-P2
SLK-G2.P3	M.-13	PG 11	5÷10	20,6	KS-P3
SLK-G3.P4	M.-16	PG 13,5	6÷12	22,4	KS-P4
SLK-G3.P5	M.-16	PG 16	6÷12	24,5	KS-P5
SLK-G4.P6	M.-21	PG 21	13÷18	30,3	KS-P6
SLK-G5.P7	M.-26	PG 29	18÷25	39,0	KS-P7
SLK-G6.P8	M.-35	PG 36	22÷32	49,0	KS-P8
SLK-G7.P9	M.-40	PG 42	30÷38	56,0	KS-P9
SLK-G8.P10	M.-52	PG 48	34÷44	61,3	KS-P10

ГЕРМЕТИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ / ZAMAK

UL ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАКОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ МЕТАЛЛУКАВАМИ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MF-500	M...-13	SLT-038I	3/8"	50	2,80
MF-501	M...-16	SLT-050I	1/2"	50	3,20
MF-502	M...-21	SLT-075I	3/4"	50	4,00
MF-503	M...-26	SLT-100I	1"	40	4,80
MF-504	M...-35	SLT-125I	1 1/4"	20	4,40
MF-505	M...-40	SLT-150I	1 1/2"	20	5,00
MF-506	M...-52	SLT-200I	2"	10	3,40

90° ГЕРМЕТИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ/ZAMAK

UL ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ UL, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАКОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ 90° СОЕДИНЕНИЙ ГЕРМЕТИЧНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MF-540	M...-13	ALT-038I	3/8"	40	3,20
MF-541	M...-16	ALT-050I	1/2"	40	3,40
MF-542	M...-21	ALT-075I	3/4"	25	3,00
MF-543	M...-26	ALT-100I	1"	20	3,80
MF-544	M...-35	ALT-125I	1 1/4"	10	3,40
MF-545	M...-40	ALT-150I	1 1/2"	10	4,40
MF-546	M...-52	ALT-200I	2"	5	3,20

ГЕРМЕТИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ / СТАЛЬНОЙ



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ МЕТАЛЛУКАВАМИ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MC-500	M...-13	SLT-038SI	3/8"	50	2,80
MC-501	M...-16	SLT-050SI	1/2"	50	3,20
MC-502	M...-21	SLT-075SI	3/4"	50	4,00
MC-503	M...-26	SLT-100SI	1"	40	4,80
MC-504	M...-35	SLT-125SI	1 1/4"	20	4,40
MC-505	M...-40	SLT-150SI	1 1/2"	20	5,00
MC-506	M...-52	SLT-200SI	2"	10	3,40

ГЕРМЕТИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ / ЧУГУННЫЙ



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЧУГУНА.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ МЕТАЛЛУКАВАМИ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MD-500	M...-13	SLT-038MI	3/8"	50	3,00
MD-501	M...-16	SLT-050MI	1/2"	50	3,40
MD-502	M...-21	SLT-075MI	3/4"	50	4,40
MD-503	M...-26	SLT-100MI	1"	40	5,10
MD-504	M...-35	SLT-125MI	1 1/4"	20	4,60
MD-505	M...-40	SLT-150MI	1 1/2"	20	5,30
MD-506	M...-52	SLT-200MI	2"	10	3,60

ГЕРМЕТИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ / ЧУГУННЫЙ



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЧУГУНА.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ И ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ДЕТАЛЬЮ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕРМЕТИЧНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MD-510	M...-13	GSLT-038I	3/8"	50	3,20
MD-511	M...-16	GSLT-050I	1/2"	50	3,60
MD-512	M...-21	GSLT-075I	3/4"	50	4,60
MD-513	M...-26	GSLT-100I	1"	40	5,30
MD-514	M...-35	GSLT-125I	1 1/4"	20	4,90
MD-515	M...-40	GSLT-150I	1 1/2"	20	5,60
MD-516	M...-52	GSLT-200I	2"	10	3,80

90° ГЕРМЕТИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ / ЧУГУННЫЙ



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЧУГУНА.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ И ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ДЕТАЛЬЮ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЫХ 90° СОЕДИНЕНИЙ ГЕРМЕТИЧНЫХ МЕТАЛЛУКАВОВ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
MD-520	M...-13	GALT-03890I	3/8"	40	4,10
MD-521	M...-16	GALT-05090I	1/2"	40	4,30
MD-522	M...-21	GALT-07590I	3/4"	25	3,70
MD-523	M...-26	GALT-10090I	1"	20	4,80
MD-524	M...-35	GALT-12590I	1 1/4"	10	3,70
MD-525	M...-40	GALT-15090I	1 1/2"	10	4,30
MD-526	M...-52	GALT-20090I	2"	5	3,20

СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ТИПА NPT / ЗАМАК

IP67

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАКОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВА К ОБОРУДОВАНИЮ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
GMR-G2	M...-13	DPJ-038	1/2"	100	3,20
GMR-G3	M...-16	DPJ-050	1/2"	50	3,34
GMR-G4	M...-21	DPJ-075	3/4"	50	4,14
GMR-G5	M...-26	DPJ-100	1"	25	4,02
GMR-G6	M...-35	DPJ-125	1 1/4"	20	3,10
GMR-G7	M...-40	DPJ-150	1 1/2"	10	3,30
GMR-G8	M...-52	DPJ-200	2"	10	4,12
GMR-G9	M...-63	DPJ-250	2 1/2"	5	2,50
GMR-G10	M...-78	DPJ-300	3"	20	15,00
GMR-G11	M...-102	DPJ-400	4"	10	12,20

СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ТИПА PG / ЗАМАК

IP67

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАКОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВА К ОБОРУДОВАНИЮ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
GMR-P2	M...-10	DPJ-014P	PG 9	100	3,20
GMR-P3	M...-13	DPJ-038P	PG 11	100	3,36
GMR-P4/P5	M...-16	DPJ-050P	PG 13,5/16	50	4,14
GMR-P6	M...-21	DPJ-075P	PG 21	25	4,02
GMR-P7	M...-26	DPJ-100P	PG 29	20	3,10
GMR-P8	M...-35	DPJ-125P	PG 36	10	3,30
GMR-P9	M...-40	DPJ-150P	PG 42	10	4,12
GMR-P10	M...-52	DPJ-200P	PG 48	5	2,50

45° СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ТИПА NPT / ЗАМАК

IP67

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАКОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВА К ОБОРУДОВАНИЮ ПОД УГЛОМ 45°.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
GMK-G2	M...-13	DNJ-038	1/2"	100	3,30
GMK-G3	M...-16	DNJ-050	1/2"	50	3,40
GMK-G4	M...-21	DNJ-075	3/4"	50	4,40
GMK-G5	M...-26	DNJ-100	1"	20	3,28
GMK-G6	M...-35	DNJ-125	1 1/4"	10	4,20
GMK-G7	M...-40	DNJ-150	1 1/2"	10	5,50
GMK-G8	M...-52	DNJ-200	2"	5	3,06

СОЕДИНИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ТИПА NPT / ЗАМАК

IP67

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАКОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВА К ОБОРУДОВАНИЮ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
GFR-G2	M...-13	DPN-038	1/2"	100	3,20
GFR-G3	M...-16	DPN-050	1/2"	50	3,34
GFR-G4	M...-21	DPN-075	3/4"	50	4,14
GFR-G5	M...-26	DPN-100	1"	25	4,02
GFR-G6	M...-35	DPN-125	1 1/4"	20	3,10
GFR-G7	M...-40	DPN-150	1 1/2"	10	3,30
GFR-G8	M...-52	DPN-200	2"	10	4,12
GFR-G9	M...-63	DPN-250	2 1/2"	5	2,50
GFR-G10	M...-78	DPN-300	3"	20	15,00
GFR-G11	M...-102	DPN-400	4"	10	12,20

СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ МЕТРИЧЕСКОГО ТИПА / ЗАМАК

IP67

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАКОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВА К ОБОРУДОВАНИЮ.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	МЕТРИЧЕСКИЙ РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
GMR-M2	M...-13	DPJ-038M	M16X1,5	100	3,20
GMR-M3	M...-16	DPJ-050M	M20X1,5	50	3,34
GMR-M4	M...-21	DPJ-075M	M25X1,5	50	4,14
GMR-M5	M...-26	DPJ-100M	M32X1,5	25	4,02
GMR-M6	M...-35	DPJ-125M	M40X1,5	20	3,10
GMR-M7	M...-40	DPJ-150M	M50X1,5	10	3,30
GMR-M8	M...-52	DPJ-200M	M63X1,5	10	4,12
GMR-M9	M...-63	DPJ-250M	M75X1,5	25	16,00
GMR-M10	M...-78	DPJ-300M	M80X1,5	20	18,00
GMR-M11	M...-102	DPJ-400M	M90X1,5	10	16,00

90° СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ТИПА NPT / ЗАМАК

IP67

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЗАМАКОТЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
- ОСНАЩЕН СТАЛЬНОЙ ГАЙКОЙ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВА К ОБОРУДОВАНИЮ ПОД УГЛОМ 90°.

MSM КОД	РАЗМЕР ПОДХОДЯЩЕГО МЕТАЛЛУКАВА	КОД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	РАЗМЕР NPT	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)	ВЕС УПАКОВКИ (КГ)
GMD-G2	M...-13	DWJ-038	1/2"	100	3,30
GMD-G3	M...-16	DWJ-050	1/2"	50	3,40
GMD-G4	M...-21	DWJ-075	3/4"	50	4,40
GMD-G5	M...-26	DWJ-100	1"	20	3,28
GMD-G6	M...-35	DWJ-125	1 1/4"	10	4,20
GMD-G7	M...-40	DWJ-150	1 1/2"	10	5,50
GMD-G8	M...-52	DWJ-200	2"	5	3,06

МЕТАЛЛУКАВ СТАЛЬНОЙ С ПОКРЫТИЕМ ПВХ

CE **RoHS** BSEN

(ЧЕРНЫЙ) -15°C / +70°C

- СТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛУКАВ, ПОКРЫТЫЙ ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ.
- ПОКРЫТИЕ ПВХ МАСЛОНЕПРОНИЦАЕМО И УСТОЙЧИВО К РАЗБАВЛЕННЫМ КИСЛОТАМ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, В ЗДАНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БИЗНЕС ЦЕНТРАХ, МАСТЕРСКИХ И В ВЫСОТЫХ ЗДАНИЯХ.

MSM КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
FSU-10	6,8	10,0	50
FSU-12	10,2	14,0	50
FSU-16	13,0	17,0	50
FSU-20	16,9	21,5	50
FSU-25	21,1	26,0	50
FSU-32	28,1	34,0	25
FSU-40	37,6	44,5	25
FSU-50	48,4	55,0	25
FSU-63	57,5	64,5	10
FSU-75	70,0	79,0	10

МЕТАЛЛУКАВ СТАЛЬНОЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ

CE **RoHS** BSEN

(ЧЕРНЫЙ) -20°C / +105°C

- СДЕЛАН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПОКРЫТОЙ ПВХ.
- МАСЛОНЕПРОНИЦАЕМ, УСТОЙЧИВ К КИСЛОТАМ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ЛУЧАМ.
- БЛАГОДАРЕ СВОЕЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, В МАСТЕРСКИХ, НА КОРАБЛЯХ И Т.Д., ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ.

MSM КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
LTP-10	7,0	11,8	50
LTP-12	10,0	14,2	50
LTP-16	12,6	17,8	50
LTP-20	16,0	21,1	50
LTP-25	21,0	26,4	50
LTP-32	26,5	33,1	25
LTP-40	35,4	41,8	25
LTP-50	40,4	47,9	25
LTP-63	51,6	59,7	10

МЕТАЛЛУКАВ СТАЛЬНОЙ В СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКЕ

CE **RoHS** BSEN

-100°C / +300°C

- СДЕЛАН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПОКРЫТОЙ СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ.
- ОПЛЕТКА ДОСТУПНО ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ.

MSM КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
FB-12	10,2	14,0	25
FB-16	13,0	17,4	25
FB-20	16,9	21,5	25
FB-25	21,1	26,0	25
FB-32	28,1	34,0	25
FB-40	37,6	43,5	10

• ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МАРКИ «ADAPTAFLEX»

СТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛУКАВ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ПВХ

CE **RoHS** BSEN

-100°C / +300°C

- СДЕЛАН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.
- УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР БЛАГОДАРЕ ОТСУТСТВИЮ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПВХ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, В ЗДАНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БИЗНЕС ЦЕНТРАХ, МАСТЕРСКИХ И ВЫСОТЫХ ЗДАНИЯХ.

MSM КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	УПАКОВКА (М)
FU-10	6,8	9,0	50
FU-12	10,2	13,0	50
FU-16	13,0	16,0	50
FU-20	16,9	20,5	50
FU-25	21,1	25,0	50
FU-32	28,1	32,0	25
FU-40	37,6	42,5	25
FU-50	48,4	53,0	25
FU-63	57,5	62,5	10
FU-75	70,0	77,0	10

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ С РЕЗЬБОЙ

IP 54

CE **RoHS** BSEN

- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ СОЕДИНИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ.
- ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	КОД PG	РАЗМЕР PG	ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА
10-M12-M	M12X1,5	10-PG7-M	PG 7	F... - Ø10
12-M16-M	M16X1,5	12-PG9-M	PG 9	F... - Ø12
16-M16-M	M16X1,5	16-PG11-M	PG 11	F... - Ø16
16-M20-M	M20X1,5	---	---	F... - Ø16
20-M20-M	M20X1,5	20-PG16-M	PG 16	F... - Ø20
25-M25-M	M25X1,5	25-PG21-M	PG 21	F... - Ø25
32-M32-M	M32X1,5	32-PG29-M	PG 29	F... - Ø32
40-M40-M	M40X1,5	40-PG36-M	PG 36	F... - Ø40
50-M50-M	M50X1,5	50-PG48-M	PG 48	F... - Ø50
63-M63-M	M63X1,5	---	---	F... - Ø63

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ С РЕЗЬБОЙ

IP 54

CE **RoHS** BSEN

- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ СОЕДИНИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ.
- ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.

КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	КОД PG	РАЗМЕР PG	ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА
10-M12-S	M12X1,5	10-PG7-S	PG 7	F... - Ø10
12-M16-S	M16X1,5	12-PG9-S	PG 9	F... - Ø12
16-M16-S	M16X1,5	16-PG11-S	PG 11	F... - Ø16
16-M20-S	M20X1,5	---	---	F... - Ø16
20-M20-S	M20X1,5	20-PG16-S	PG 16	F... - Ø20
25-M25-S	M25X1,5	25-PG21-S	PG 21	F... - Ø25
32-M32-S	M32X1,5	32-PG29-S	PG 29	F... - Ø32
40-M40-S	M40X1,5	40-PG36-S	PG 36	F... - Ø40
50-M50-S	M50X1,5	50-PG48-S	PG 48	F... - Ø50
63-M63-S	M63X1,5	---	---	F... - Ø63

ОКОНЦЕВАТЕЛЬ

CE **RoHS** BSEN

ХОМУТ Р-ОБРАЗНЫЙ

CE **RoHS** BSEN

КОД	ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА
FU-10P	F... - Ø10
FU-12P	F... - Ø12
FU-16P	F... - Ø16
FU-20P	F... - Ø20
FU-25P	F... - Ø25
FU-32P	F... - Ø32
FU-40P	F... - Ø40
FU-50P	F... - Ø50
FU-63P	F... - Ø63
FU-75P	F... - Ø75

КОД	ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА
FCC-10	F... - Ø10
FCC-12	F... - Ø12
FCC-16	F... - Ø16
FCC-20	F... - Ø20
FCC-25	F... - Ø25
FCC-32	F... - Ø32
FCC-40	F... - Ø40
FCC-50	F... - Ø50
FCC-63	F... - Ø63
FCC-75	F... - Ø75

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

IP 65

CE **RoHS** BSEN

- СДЕЛАН ИЗ ЛАТУНИ С НИКЕЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ.
- ГЕРМЕТИЧЕН ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ.
- ПЛАСТИКОВЫЙ КОЛПАЧОК НА КОНЦЕ СОЕДИНИТЕЛЯ ЗАЩИЩАЕТ КАБЕЛЬ ОТ ИЗНАШИВАНИЯ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ МЕТАЛЛУКАВАМИ ТИПА LTR.

КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	КОД PG	РАЗМЕР PG	ПОДХОДЯЩИЙ РАЗМЕР МЕТАЛЛУКАВА
10-M12-C	M12X1,5	10-PG7-C	PG 7	LTR... - Ø10
12-M16-C	M16X1,5	12-PG9-C	PG 9	LTR... - Ø12
16-M16-C	M16X1,5	16-PG11-C	PG 11	LTR... - Ø16
16-M20-C	M20X1,5	---	---	LTR... - Ø16
20-M20-C	M20X1,5	20-PG16-C	PG 16	LTR... - Ø20
25-M25-C	M25X1,5	25-PG21-C	PG 21	LTR... - Ø25
32-M32-C	M32X1,5	32-PG29-C	PG 29	LTR... - Ø32
40-M40-C	M40X1,5	---	---	LTR... - Ø40
50-M50-C	M50X1,5	---	---	LTR... - Ø50
63-M63-C	M63X1,5	---	---	LTR... - Ø63

• THE PRODUCTS SIMILAR TO THE PRODUCTS ON THIS PAGE BY ADAPTFLEX ARE ALSO AVAILABLE FOR ORDERING.

СУПЕР ГЕРМЕТИЧНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ЛАТУННЫЙ

IP68

CE PG EAC



- СЕРТИФИЦИРОВАНО И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN 50262.
- ТАКЖЕ ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
- ОСНАЩЕН НЕОПРЕНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ И ЗАЖИМОМ ИЗ ПОЛИАМИДА (РА6).
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОКЛАДКИ ОТ -40°C ДО +80°C. ОСНАЩЕН УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ±5%.
- ДОСТУПНО ПРОИЗВЕДЕН В ОСОБОМ РАЗМЕРЕ ИЛИ С ОСОБЫМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ НА ЗАКАЗ.
- ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ, БОЛЬШЕ ДИАМЕТРОВ РЕЗЬБЫ НА ~2 ММ.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ В ПАНЕЛЯХ, ДВИГАТЕЛЯХ И АНАЛОГИЧНЫХ АГРЕГАТАХ.
- ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ЗАЩИТНЫМ РЕЗИНОВЫМ КОЛПАЧКОМ И КОЛЬЦОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

КОЛЬЦО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

CE



- СЕРТИФИЦИРОВАНО И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE.
- ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ЛАТУНИ, ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ДОСТУПНО ПОКРЫТО НИКЕЛЕМ.
- НАДЕВАЕТСЯ НА РЕЗЬБУ СОЕДИНИТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОМПОНЕНТА.
- МОЖНО ЗАКАЗАТЬ СРАЗУ МОНТИРОВАННЫМ НА СОЕДИНИТЕЛЬ.

КОД PG	РАЗМЕР PG	КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	КОД GAS	РАЗМЕР GAS
TE-P2	PG 9	TE-M1	M12 X 1,5	TE-G1	1/4"
TE-P3	PG 11	TE-M2	M16 X 1,5	TE-G2	3/8"
TE-P4/P5	PG 13,5/16	TE-M3	M20 X 1,5	TE-G3	1/2"
TE-P6	PG 21	TE-M4	M25 X 1,5	TE-G4	3/4"
TE-P7	PG 29	TE-M5	M32 X 1,5	TE-G5	1"
TE-P8	PG 36	TE-M6	M40 X 1,5	TE-G6	1 1/4"
TE-P9	PG 42	TE-M7	M50 X 1,5	TE-G7	1 1/2"
TE-P10	PG 48	---	---	TE-G8	2"
TE-P11	PQ 55	TE-M8	M63 X 1,5	---	---
TE-P12	PQ 60	---	---	---	---
TE-P13	PQ 70	TE-M9	M75 X 1,5	TE-G9	2 1/2"
---	---	TE-M10	M80 X 1,5	---	---
TE-P14	PQ 80	TE-M11	M90 X 1,5	TE-G10	3"
TE-P15	PQ 90	TE-M12	M100 X 1,5	---	---

MSM КОД	РАЗМЕР	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ		ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	ДЛИНА РЕЗЬБЫ (ММ)	УГЛОВОЙ ДИАМЕТР Ø (ММ)
		МИН.	МАКС.			
РЕЗЬБА PG						
MKR-P1	PG-7	3	6	14,5	6,0	15,5
MKR-P2	PG-9	4	8	17,2	7,0	19,0
MKR-P3	PG-11	5	10	20,6	6,0	22,0
MKR-P4	PG-13,5	6	12	22,4	7,0	24,5
MKR-P5	PG-16	10	14	24,5	6,5	26,5
MKR-P6	PG-21	13	18	30,3	7,0	33,5
MKR-P7	PG-29	18	25	39,0	8,0	44,5
MKR-P8	PG-36	22	32	49,0	9,0	55,5
MKR-P9	PG-42	30	38	56,0	12,0	66,5
MKR-P10	PG-48	34	44	61,3	14,0	69,5

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

MKR-M1	M12X1,5	3	6	14,0	6,0	15,5
MKR-M2	M16X1,5	4	8	18,0	7,0	19,0
MKR-M3	M20X1,5	6	12	22,0	8,0	24,5
MKR-M4	M25X1,5	10	14	27,0	8,0	26,5
MKR-M5	M32X1,5	13	18	34,0	9,0	33,5
MKR-M6	M40X1,5	18	25	42,0	9,0	44,5
MKR-M7	M50X1,5	22	32	52,0	9,0	55,5
MKR-M8	M63X1,5	34	44	65,0	14,0	69,5

РЕЗЬБА NPT

MKR-N1	3/8"	4	8	18,6	11,5	19,0
MKR-N2	1/2"	6	12	22,9	13,0	24,5
MKR-N3	3/4"	13	18	28,4	13,0	33,5
MKR-N4	1"	18	25	35,2	13,0	44,5

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК РЕЗИНОВЫЙ



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ РЕЗИНЫ EPDM.
- ЗАЩИЩАЕТ СОЕДИНИТЕЛЬ И КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ОТ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗМЕРОВ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ, ОСНАЩЕН УПЛОТНЯЮЩЕЙ ШАЙБОЙ.

КОД PG	РАЗМЕР PG	КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	КОД NPT	РАЗМЕР NPT
PRK-P1	PG 7	PRK-M1	M12 X 1,5	PRK-N1	3/8"
PRK-P2	PG 9	PRK-M2	M16 X 1,5	PRK-N2	1/2"
PRK-P3	PG 11	PRK-M3	M20 X 1,5	PRK-N3	3/4"
PRK-P4	PG 13,5	PRK-M4	M25 X 1,5	PRK-N4	1"
PRK-P5	PG 16	PRK-M5	M32 X 1,5	-	-
PRK-P6	PG 21	PRK-M6	M40 X 1,5	-	-
PRK-P7	PG 29	PRK-M7	M50 X 1,5	-	-
PRK-P8	PG 36	PRK-M8	M63 X 1,5	-	-
PRK-P9	PG 42	PRK-M9	M75 X 1,5	-	-
PRK-P10	PG 48	PRK-M10	M90 X 1,5	-	-

* ВЫБИРАЯ ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ИХ УГЛОВОЙ ДИАМЕТР.

ЛАТУННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ТИПА E1W ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

IP68

CE PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 50262; ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ (MS-58), ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ДОСТУПНО ПОКРЫТ НИКЕЛЕМ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $\pm 5\%$.
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОКЛАДКИ ОТ -40°C ДО $+80^{\circ}\text{C}$.
- МОЖЕТ ТАКЖЕ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН В ДРУГОМ РАЗМЕРЕ И С ДРУГИМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ НА ЗАКАЗ.

КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	КОД NPT	РАЗМЕР NPT	КОД PG	РАЗМЕР PG	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ)				ДЛИНА РЕЗЬБЫ (ММ)	УГЛОВОЙ ДИАМЕТР Ø (ММ)
						НИЗ БРОНИ (А)		ВЕРХ БРОНИ (В)			
						МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.		
E1W/12/M12	M12X1,5	E1W/12/1/4"	1/4"	E1W/12/PG 7	PG 7	4	9	6	11	15	21
E1W/16/M16	M16X1,5	E1W/16/3/8"	3/8"	E1W/16/PG 9	PG 9	5	10	11	13	15	26
E1W/20S/M20	M20X1,5S	E1W/20S/1/2"	1/2"	E1W/20S/PG 11	PG 11	6	11	11	15	15	27
E1W/20/M20	M20X1,5	E1W/20/1/2"	1/2"	E1W/20/PG 13/16	PG 13,5/16	6	13	15	20	15	33
E1W/25/M25	M25X1,5	E1W/25/3/4"	3/4"	E1W/25/PG 21	PG 21	11	19	20	27	15	41
E1W/32/M32	M32X1,5	E1W/32/1"	1"	E1W/32/PG 29	PG 29	17	26	26	33	15	51
E1W/40/M40	M40X1,5	E1W/40/1 1/4"	1 1/4"	E1W/40/PG 36	PG 36	22	32	31	40	15	61
E1W/50S/M50	M50X1,5S	E1W/50S/1 1/2"	1 1/2"	E1W/50S/PG 42	PG 42	29	37	36	46	15	67
E1W/50/M50	M50X1,5	E1W/50/2"	2"	E1W/50/PG 48	PG 48	36	44	43	54	15	78
E1W/63S/M63	M63X1,5S	E1W/63S/2"	2"	-	-	40	50	49	59	15	83
E1W/63/M63	M63X1,5	E1W/63/2 1/2"	2 1/2"	-	-	47	55	58	65	15	89
E1W/75S/M75	M75X1,5S	E1W/75S/2 1/2"	2 1/2"	-	-	53	62	61	72	16	100
E1W/75/M75	M75X1,5	E1W/75/3"	3"	-	-	59	68	65	78	16	110
E1W/90/M90	M90X2,0	E1W/90/3"	3"	-	-	67	79	77	90	18	129
E1W/100S/M100	M100X2,0S	E1W/100S/3 1/2"	3 1/2"	-	-	70	84	77	91	18	136
E1W/100/M100	M100X2,0	E1W/100/4"	4"	-	-	75	90	86	99	20	136

ЛАТУННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ТИПА CW ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

IP68

CE PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- ПРОИЗВЕДЕН В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN 50262; ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ (MS-58), ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ДОСТУПНО ПОКРЫТ НИКЕЛЕМ.
- ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА УКАЗАННЫХ НИЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК $\pm 5\%$.
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОКЛАДКИ ОТ -40°C ДО $+80^{\circ}\text{C}$.
- МОЖЕТ ТАКЖЕ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН В ДРУГОМ РАЗМЕРЕ И С ДРУГИМ РАЗМЕРОМ РЕЗЬБЫ НА ЗАКАЗ.

КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	КОД NPT	РАЗМЕР NPT	КОД PG	РАЗМЕР PG	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ)		ДЛИНА РЕЗЬБЫ (ММ)	УГЛОВОЙ ДИАМЕТР Ø (ММ)
						МИН.	МАКС.		
CW/16/M16	M16X1,5	CW/16/3/8"	3/8"	CW/16/PG 11	PG 11	9	13	10	27
CW/20S/M20	M20X1,5S	CW/20S/1/2"	1/2"	CW/20S/PG 13,5	PG 13,5	11	15	10	27
CW/20/M20	M20X1,5	CW/20/1/2"	1/2"	CW/20/PG 16	PG 16	15	20	10	33
CW/25/M25	M25X1,5	CW/25/3/4"	3/4"	CW/25/PG 21	PG 21	20	27	12	41
CW/32/M32	M32X1,5	CW/32/1"	1"	CW/32/PG 29	PG 29	26	33	12	51
CW/40/M40	M40X1,5	CW/40/1 1/4"	1 1/4"	CW/40/PG 36	PG 36	32	41	15	61
CW/50S/M50	M50X1,5S	CW/50S/1 1/2"	1 1/2"	CW/50S/PG 36	PG 36	37	46	15	67
CW/50/M50	M50X1,5	CW/50/2"	2"	CW/50/PG 42	PG 42	44	54	15	78
CW/63S/M63	M63X1,5S	CW/63S/2"	2"	CW/63S/PG 48	PG 48	49	59	15	83
CW/63/M63	M63X1,5	CW/63/2 1/2"	2 1/2"	-	-	58	65	15	89
CW/75S/M75	M75X1,5S	CW/75S/2 1/2"	2 1/2"	-	-	61	72	16	100
CW/75/M75	M75X1,5	CW/75/3"	3"	-	-	65	78	16	110
CW/90/M90	M90X2,0	CW/90/3"	3 1/2"	-	-	77	90	18	129
CW/100/M100	M100X2,0	CW/100/4"	4"	-	-	86	99	20	136

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ЛАТУННЫЙ ОБЫЧНЫЙ

IP 55

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ (MS-58).
- ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ДОСТУПНО ПОКРЫТИЕ НИКЕЛЕМ.
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОКЛАДКИ ОТ -40°C ДО +120°C.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ И РЕЗЬБОЙ ТИПА GAS.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ШИТУ.

КОД PG	РАЗМЕР PG	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)
NKR-P1	PG 7	3÷6	14,5	NKR-M1	M12X1,5	3÷6	14,0
NKR-P2	PG 9	6÷9	17,2	NKR-M2	M16X1,5	6÷9	18,0
NKR-P3	PG 11	6÷10	20,6	NKR-M3	M20X1,5	8÷12	22,0
NKR-P4	PG 13,5	8÷12	22,4	NKR-M4	M25X1,5	14÷19	27,0
NKR-P5	PG 16	10÷14	24,5	NKR-M5	M32X1,5	18÷24	34,0
NKR-P6	PG 21	14÷19	30,3	NKR-M6	M40X1,5	29÷35	42,0
NKR-P7	PG 29	23÷28	39,0	NKR-M7	M50X1,5	35÷41	52,0
NKR-P8	PG 36	28÷35	49,0	NKR-M8	M63X1,5	43÷49	65,0
NKR-P9	PG 42	35÷41	56,0	NKR-M9	M75X1,5	55÷62	77,0
NKR-P10	PG 48	39÷45	61,3	NKR-M10	M90X1,5	64÷72	92,0

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ЛАТУННЫЙ С ЗАЖИМОМ

IP 55

CE PG ENEC



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ (MS-58).
- ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ДОСТУПНО ПОКРЫТИЕ НИКЕЛЕМ.
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОКЛАДКИ ОТ -40°C ДО +120°C.
- ФИКСИРУЕТ КАБЕЛЬ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРУЕМОГО ЗАЖИМА.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ И РЕЗЬБОЙ ТИПА GAS.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ШИТУ.

КОД PG	РАЗМЕР PG	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	КОД МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)
KKR-P1	PG 7	3÷6	14,5	KKR-M1	M12X1,5	3÷6	14,0
KKR-P2	PG 9	6÷9	17,2	KKR-M2	M16X1,5	6÷9	18,0
KKR-P3	PG 11	6÷10	20,6	KKR-M3	M20X1,5	8÷12	22,0
KKR-P4	PG 13,5	8÷12	22,4	KKR-M4	M25X1,5	14÷19	27,0
KKR-P5	PG 16	10÷14	24,5	KKR-M5	M32X1,5	18÷24	34,0
KKR-P6	PG 21	14÷19	30,3	KKR-M6	M40X1,5	29÷35	42,0
KKR-P7	PG 29	23÷28	39,0	KKR-M7	M50X1,5	35÷41	52,0
KKR-P8	PG 36	28÷35	49,0	KKR-M8	M63X1,5	43÷49	65,0
KKR-P9	PG 42	35÷41	56,0	KKR-M9	M75X1,5	55÷62	77,0
KKR-P10	PG 48	39÷45	61,3	KKR-M10	M90X1,5	64÷72	92,0

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ЛАТУННЫЙ ОСОБОГО РАЗМЕРА

IP 55

PG ENEC CE



- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛАТУНИ (MS-58).
- ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, ДОСТУПНО ПОКРЫТИЕ НИКЕЛЕМ.
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОКЛАДКИ ОТ -40°C ДО +120°C.
- ДОСТУПНО ИЗГОТОВЛЕН С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ И РЕЗЬБОЙ ТИПА GAS.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ (БЛАГОДАРИ ПРОКЛАДКЕ) ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ШИТУ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

КОД ОБЫЧНЫЙ КАБ.ВВОД	КОД КАБ.ВВОД С ЗАЖИМОМ	РАЗМЕР	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)
NKR-Ø25	KKR-Ø25	Ø25	18÷24	32,0
NKR-Ø55	KKR-Ø55	Ø55	43÷49	65,0
NKR-Ø60	KKR-Ø60	Ø60	47÷54	70,0
NKR-Ø70	KKR-Ø70	Ø70	55÷62	80,0
NKR-Ø80	KKR-Ø80	Ø80	64÷72	90,0
NKR-Ø90	KKR-Ø90	Ø90	74÷82	100,0
NKR-Ø100	KKR-Ø100	Ø100	85÷92	110,0
NKR-Ø125	KKR-Ø125	Ø125	92÷110	135,0
NKR-Ø150	KKR-Ø150	Ø150	130÷150	160,0



www.msmmuhendislik.com



ГИБКИЕ ТРУБЫ ИЗ ПВХ И ПОЛИЭТИЛЕНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЖЕСТКИЕ ГИБКИЕ ТРУБЫ ИЗ ПВХ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ИЗ ПВХ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКИХ ТРУБ ИЗ ПВХ

ГИБКИЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГАЛОГЕНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЖЕСТКИЕ ТРУБЫ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГАЛОГЕНОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПВХ И СОЕДИНИТЕЛИ

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ИЗ ПВХ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

КАБЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ИЗ ПОЛИАМИДА И ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ

СТЯЖНЫЕ ХОМУТЫ /РУКАВА ДЛЯ КАБЕЛЯ

ГИБКИЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИАМИДА И ПОЛИПРОПИЛЕНА

СОЕДИНИТЕЛИ ПОЛИАМИДНЫЕ ДЛЯ ГИБКИХ ТРУБ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИБКИХ ТРУБ ИЗ ПОЛИАМИДА

ГИБКИЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИАМИДА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ / ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ, ЗАЩИТЫ И ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЯ

ЖЕСТКИХ ПВХ ТРУБАХ / ЛЕГКАЯ СЕРИЯ



TS EN 61386-22

ХАРАКТЕРИСТИКА	: НЕГОРЮЧАЯ, САМОЗАТУХАЮЩАЯ ГИБКАЯ ТРУБА
МАТЕРИАЛ	: ТЕРМОПЛАСТИК НА ОСНОВЕ ПВХ
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ	: 320 НЬЮТОНОВ / 60 SN КЛАСС / 2
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНОЙ НАГРУЗКЕ	: 1 КГ / 100ММ / -25°С КЛАСС / 2
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	: -25°С / +60°С КЛАСС / 4 / 1
ЦВЕТА	: БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	: УСТАНОВКА НАД И ПОД ШТУКАТУРКОЙ, ВНУТРИ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК



2241

MSM КОД	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
SR1-316	Ø16	13,4	16	102
SR1-320	Ø20	17,0	20	102
SR1-325	Ø25	22,1	25	75
SR1-332	Ø32	28,2	32	51
SR1-340	Ø40	36,5	40	51
SR1-350	Ø50	46,4	50	30

ЖЕСТКИХ ПВХ ТРУБАХ / СРЕДНЯЯ СЕРИЯ



TS EN 61386-22

ХАРАКТЕРИСТИКА	: НЕГОРЮЧАЯ, САМОЗАТУХАЮЩАЯ ГИБКАЯ ТРУБА
МАТЕРИАЛ	: ТЕРМОПЛАСТИК НА ОСНОВЕ ПВХ
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ	: 750 НЬЮТОНОВ / 60 SN КЛАСС / 3
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНОЙ НАГРУЗКЕ	: 1 КГ / 100ММ / -25°С КЛАСС / 2
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	: -25°С / +60°С CLASS / 4 / 1
ЦВЕТА	: БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	: УСТАНОВКА ПОВЕРХ И ПОД ШТУКАТУРКИ, ВНУТРИ БЕТОНА



3241

MSM КОД	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
SR2-316	Ø16	12,8	16	102
SR2-320	Ø20	16,6	20	102
SR2-325	Ø25	21,0	25	75
SR2-332	Ø32	27,5	32	51
SR2-340	Ø40	35,8	40	51
SR2-350	Ø50	45,7	50	30

ЖЕСТКИХ ПВХ ТРУБАХ / ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ



TS EN 61386-22

ХАРАКТЕРИСТИКА	: НЕГОРЮЧАЯ, САМОЗАТУХАЮЩАЯ ГИБКАЯ ТРУБА
МАТЕРИАЛ	: ТЕРМОПЛАСТИК НА ОСНОВЕ ПВХ
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ	: 1250 НЬЮТОНОВ / 60 SN КЛАСС / 4
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНОЙ НАГРУЗКЕ	: 2 КГ / 100ММ / -25°С КЛАСС / 3
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	: -25°С / +60°С CLASS / 4 / 1
ЦВЕТА	: БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	: УСТАНОВКА В БЕТОН, СНАРУЖИ И В ЗЕМЛЕ



4341

MSM КОД	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
SR3-316	Ø16	11,9	16	102
SR3-320	Ø20	15,7	20	102
SR3-325	Ø25	20,2	25	75
SR3-332	Ø32	26,2	32	51
SR3-340	Ø40	34,5	40	51
SR3-350	Ø50	44,2	50	30

ПРИМЕЧАНИЕ : ГИБКИЙ ПВХ И КАТУШКИ ПРОВОДНИКАМИ ДОСТУПНЫ К ЗАКАЗУ

ПВХ МУФТА

СЕРАЯ / IP 40



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
GSU-16	16	100
GSU-20	20	100
GSU-25	25	100
GSU-32	32	50

ОТВОД 90°

СЕРАЯ / IP 40



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
CRS-16	16	200
CRS-20	20	100
CRS-25	25	50
CRS-32	32	25

СКОБА ВИНТОВАЯ

СЕРАЯ



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
CT-16	16	100
CT-20	20	100
CT-25	25	100
CT-32	32	50

СКОБА С КРЫШКОЙ

СЕРАЯ



MSM КОД	ДИАПАЗОН ЗАЖИМА (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
C-12	12÷20	100
C-16	14÷22	100
C-25	23÷35	50
C-50	38÷50	50

ТРОЙНИК ТРУБНЫЙ ТИПА «Т»

СЕРАЯ / IP 40



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
TI-16	16	100
TI-20	20	100
TI-25	25	50
TI-32	32	50

ОТВОД 90°

СЕРАЯ / IP 40



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
CI-16	16	100
CI-20	20	100
CI-25	25	100
CI-32	32	50

ТРУБОГИБ ДЛЯ ПРЯМЫХ ТРУБ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
BA-16	16	1
BA-20	20	1
BA-25	25	1

АДАПТЕР ДЛЯ ПРЯМЫХ ТРУБ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ

СЕРАЯ / IP 65



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
BS-16	16	50
BS-20	20	50
BS-25	25	50
BS-32	32	25

ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СОВМЕСТИМЫ С ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ЛЮБОЙ МАРКИ.

ЖЕСТКИХ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ТРУБАХ / ЛЕГКАЯ СЕРИЯ		 	TS EN 61386-22					
		2241						
ХАРАКТЕРИСТИКА	: ГИБКАЯ ТРУБА, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ГАЛОГЕНОВ		MSM КОД (БЕЗ САМОЗАТУХ.СВОЙСТВА)	MSM КОД (САМОЗАТУХАЮЩАЯ ТРУБА)	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
МАТЕРИАЛ	: ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ		HFD1-016	HFD1-116	016	13,40	16	150
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ	: 320 НЬЮТОНОВ / КЛАСС / 2		HFD1-020	HFD1-120	020	17,00	20	105
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНОЙ НАГРУЗКЕ	: 1 КГ/100ММ/-25°С КЛАСС / 2		HFD1-025	HFD1-125	025	22,10	25	60
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	: -25°С / +60°С КЛАСС / 4 / 1		HFD1-032	HFD1-132	032	28,20	32	45
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	: УСТАНОВКА ПОВЕРХ И ПОД ШТУКАТУРКИ, ВНУТРИ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА		HFD1-040	HFD1-140	040	36,60	40	36
			HFD1-050	HFD1-150	050	46,60	50	30

ЖЕСТКИХ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ТРУБАХ / СРЕДНЯЯ СЕРИЯ

CE

3341

TS EN 61386-22

ХАРАКТЕРИСТИКА

МАТЕРИАЛ

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ

ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНОЙ НАГРУЗКЕ

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

: ГИБКАЯ ТРУБА, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ГАЛОГЕНОВ

: НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНЕ

: 750 НЬЮТОНОВ /КЛАСС/ 3

: 2 КГ/100ММ/-25°С КЛАСС / 3

: -25°С / +60°С КЛАСС / 4 / 1

: УСТАНОВКА ПОВЕРХ И ПОД ШТУКАТУРКИ, ВНУТРИ БЕТОНА

MSM КОД (БЕЗ САМОЗАТУХ.СВОЙСТВА)	MSM КОД (САМОЗАТУХАЮЩАЯ ТРУБА)	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
HFD2-016	HFD2-116	016	12,80	16	150
HFD2-020	HFD2-120	020	16,60	20	105
HFD2-025	HFD2-125	025	21,00	25	60
HFD2-032	HFD2-132	032	27,50	32	45
HFD2-040	HFD2-140	040	35,60	40	36
HFD2-050	HFD2-150	050	45,40	50	30

ЖЕСТКИХ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ТРУБАХ / ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ		 	TS EN 61386-22					
		4341						
ХАРАКТЕРИСТИКА	: ГИБКАЯ ТРУБА, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ГАЛОГЕНОВ		MSM КОД (БЕЗ САМОЗАТУХ.СВОЙСТВА)	MSM КОД (САМОЗАТУХАЮЩАЯ ТРУБА)	NOMINAL DIA. (ММ)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
МАТЕРИАЛ	: ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ		HFD3-016	HFD3-116	016	11,90	16	150
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ	: 1250 НЬЮТОНОВ / КЛАСС / 4		HFD3-020	HFD3-120	020	15,70	20	105
ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНОЙ НАГРУЗКЕ	: 2 КГ/100ММ/-25°С КЛАСС / 3		HFD3-025	HFD3-125	025	20,20	25	60
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	: -25°С / +60°С КЛАСС / 4 / 1		HFD3-032	HFD3-132	032	26,20	32	45
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	: УСТАНОВКА ВНУТРИ БЕТОНА, ВНЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ		HFD3-040	HFD3-140	040	34,40	40	36
			HFD3-050	HFD3-150	050	44,20	50	30

ПРИМЕЧАНИЕ : ГИБКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ И КАТУШКИ ПРОВОДНИКАМИ ДОСТУПНЫ К ЗАКАЗУ

ХФ МУФТА	БЕЛАЯ		
	MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
	HFG-116	16	100
	HFG-120	20	100
	HFG-125	25	50
	HFG-132	32	50
	HFG-140	40	50
	HFG-150	50	25

ОТВОД 90° БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГАЛОГЕНОВ	БЕЛАЯ		
	MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
	HFG-216	16	100
	HFG-220	20	100
	HFG-225	25	50
	HFG-232	32	50
	HFG-240	40	50
	HFG-250	50	25

СКОБА ПОЛУКРУГЛАЯ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГАЛОГЕНОВ	БЕЛАЯ		
	MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
	HFG-316	16	100
	HFG-320	20	100
	HFG-325	25	50
	HFG-332	32	50
	HFG-340	40	50
	HFG-350	50	25

СКОБА С КРЫШКОЙ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГАЛОГЕНОВ	БЕЛАЯ		
	MSM КОД	ДИАМЕТР Ø (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
	HFG-416	16	100
	HFG-420	20	100
	HFG-425	25	50
	HFG-432	32	50
	HFG-440	40	50
	HFG-450	50	25

КОРОбКА С КРЫШКОЙ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА	IP55 / БЕЛАЯ		
	MSM КОД	РАЗМЕРЫ ДХШХВ (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
	HFSB-01	70 X 70 X 33	25
	HFSB-02	85 X 85 X 50	25
	HFSB-03	110 X 110 X 60	20
	HFSB-04	110 X 110 X 70	20

КОРОбКА С КРЫШКОЙ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА	IP65 / БЕЛАЯ		
	MSM КОД	РАЗМЕРЫ ДХШХВ (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
	HFSB-11	90 X 50 X 45	50
	HFSB-12	100 X 100 X 45	50
	HFSB-13	100 X 100 X 60	25
	HFSB-14	120 X 120 X 50	15

ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА

СЕРЯЯ



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø ВНУТР. X ВНЕШН. (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (М)
GFE-8	8 X 12,2	30
GFE-10	10 X 14,6	30
GFE-12	12 X 16,2	30
GFE-14	14 X 18,2	30
GFE-16	16 X 20,2	30
GFE-20	20 X 24,2	30
GFE-22	22 X 26,4	30
GFE-25	25 X 29,6	30
GFE-28	28 X 33,0	30
GFE-32	32 X 37,2	30
GFE-35	35 X 40,2	30
GFE-40	40 X 45,3	30
GFE-50	50 X 56,0	30
GFE-60	60 X 66,4	30

ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА

ЧЕРНАЯ



MSM КОД	DIAMETER Ø INS.XOUT.(MM)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (М)
GFE-8N	8 X 12,2	30
GFE-10N	10 X 14,6	30
GFE-12N	12 X 16,2	30
GFE-14N	14 X 18,2	30
GFE-16N	16 X 20,2	30
GFE-20N	20 X 24,2	30
GFE-22N	22 X 26,4	30
GFE-25N	25 X 29,6	30
GFE-28N	28 X 33,0	30
GFE-32N	32 X 37,2	30
GFE-35N	35 X 40,2	30
GFE-40N	40 X 45,3	30
GFE-50N	50 X 56,0	30
GFE-60N	60 X 66,4	30

СОЕДИНИТЕЛЬ + ГАЙКА / РЕЗЬБА PG

СЕРЯЯ - IP 65



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
G X -8/7	PG 7	25
G X -10/9	PG 9	25
G X -12/11	PG 11	25
G X -12/13	PG 13,5	25
G X -14/13	PG 13,5	25
G X -16/13	PG 13,5	25
G X -16/16	PG 16	25
G X -20/21	PG 21	25
G X -22/21	PG 21	25
G X -25/29	PG 29	10
G X -28/29	PG 29	10
G X -32/36	PG 36	10
G X -35/36	PG 36	10

СОЕДИНИТЕЛЬ + ГАЙКА / РЕЗЬБА PG

СЕРЯЯ - IP 65



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
G X -8/7N	PG 7	25
G X -10/9N	PG 9	25
G X -12/11N	PG 11	25
G X -12/13N	PG 13,5	25
G X -14/13N	PG 13,5	25
G X -16/13N	PG 13,5	25
G X -16/16N	PG 16	25
G X -20/21N	PG 21	25
G X -22/21N	PG 21	25
G X -25/29N	PG 29	10
G X -28/29N	PG 29	10
G X -32/36N	PG 36	10
G X -35/36N	PG 36	10

СОЕДИНИТЕЛЬ + ГАЙКА / РЕЗЬБА GAS

СЕРЯЯ - IP 65



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
G X -8	1/4"	25
G X -10	1/4"	25
G X -12	3/8"	25
G X -14	1/2"	25
G X -16	1/2"	25
G X -20	3/4"	25
G X -22	3/4"	25
G X -25	1"	10
G X -28	1"	10
G X -32	1 1/4"	10
G X -35	1 1/4"	10
G X -40	1 1/2"	10
G X -50	2"	10

СОЕДИНИТЕЛЬ + ГАЙКА / РЕЗЬБА GAS

ЧЕРНАЯ



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
G X -8N	1/4"	25
G X -10N	1/4"	25
G X -12N	3/8"	25
G X -14N	1/2"	25
G X -16N	1/2"	25
G X -20N	3/4"	25
G X -22N	3/4"	25
G X -25N	1"	10
G X -28N	1"	10
G X -32N	1 1/4"	10
G X -35N	1 1/4"	10
G X -40N	1 1/2"	10
G X -50N	2"	10

СОЕДИНИТЕЛЬ + ГАЙКА / МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

СЕРЯЯ



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
G X -12/M16	M16 X 1,5	25
G X -16/M20	M20 X 1,5	25
G X -20/M25	M25 X 1,5	25
G X -25/M32	M32 X 1,5	10
G X -32/M40	M40 X 1,5	10

СОЕДИНИТЕЛЬ + ГАЙКА / МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА

ЧЕРНАЯ - IP 65



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
G X -12/M16N	M16 X 1,5	25
G X -16/M20N	M20 X 1,5	25
G X -20/M25N	M25 X 1,5	25
G X -25/M32N	M32 X 1,5	10
G X -32/M40N	M40 X 1,5	10

СОЕДИНИТЕЛЬ + ГАЙКА / 90° РЕЗЬБА PG

СЕРЯЯ - IP 65



MSM КОД	ТИП РЕЗЬБЫ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
D X -10/9	PG 9	20
D X -12/11	PG 11	10
D X -16/13	PG 13,5	10
D X -16/16	PG 16	10
D X -20/21	PG 21	10
D X -25/29	PG 29	10
D X -32/36	PG 36	5

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАТЕРИАЛ: УДАРОПРОЧНЫЙ ПВХ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИКА
- СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: САМОЗАТУХАЕМОСТЬ
- СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРНОЙ НАГРУЗКЕ: 320 N
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА УСТАНОВКИ: ОТ +5°C ДО +60°C
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: В СОЕДИНЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
- СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ: EN 50086-2-1, EN 50086-2-3

ПРИМЕЧАНИЕ: ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ 90° СОЕДИНИТЕЛЬ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ И С РЕЗЬБОЙ ТИПА GAS.

ХОМУТ СЯЖНОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ

СЕРАЯ



MSM КОД	ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
CFF-1	16×32,0	100
CFF-2	32×63,0	50

ХОМУТ СЯЖНОЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ЭТИКЕТКОЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ



MSM КОД	РАЗМЕРЫ Д X Ш (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
8701025	100 X 2,5	100
8702025	200 X 2,5	100

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ МОНТАЖНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СЯЖНЫХ ХОМУТОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ



MSM КОД	РАЗМЕРЫ Д X Ш (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
83036	19 X 19,0	100
83048	27 X 27,0	100

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СЯЖНЫХ ХОМУТОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ

ПРОЗРАЧНЫЙ / ЧЕРНАЯ



MSM КОД	РАЗМЕРЫ Д X Ш (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
85048	15 X 9,5	100
85090	22 X 16,0	100

ЭТИКЕТКА ДЛЯ КАБЕЛЯ

СЕРАЯ



MSM КОД	КАБЕЛЬ. ШИРИНА (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
PKE-01	4,8	250
PKE-02	9,8	250

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОБМОТКА ДЛЯ КАБЕЛЯ

ПРОЗРАЧНЫЙ



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø ВНУТР. X ВНЕШН. (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
P-1,5	1,5 X 3	25
P-03	3 X 5	25
P-04	4 X 6	25
P-06	6 X 8	25
P-08	8 X 10	25
P-10	10 X 12	25
P-12	12 X 14	20
P-14	14 X 16	20

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОБМОТКА ДЛЯ КАБЕЛЯ /САМОЗАТУХАЮЩАЯ

БЕЛАЯ



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø ВНУТР. X ВНЕШН. (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
PA-1,5	1,5 X 3	25
PA-03	3 X 5	25
PA-04	4 X 6	25
PA-06	6 X 8	25
PA-08	8 X 10	25
PA-10	10 X 12	25
PA-12	12 X 14	20
PA-14	14 X 16	20

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОБМОТКА ДЛЯ КАБЕЛЯ

ЧЕРНАЯ



MSM КОД	ДИАМЕТР Ø ВНУТР. X ВНЕШН. (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
PN-1,5	1,5 X 3	25
PN-03	3 X 5	25
PN-04	4 X 6	25
PN-06	6 X 8	25
PN-08	8 X 10	25
PN-10	10 X 12	25
PN-12	12 X 14	20
PN-14	14 X 16	20

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ С УЗКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ ТИПА "S."

4/6/4



MSM КОД	ШИРИНА (ММ)	ВЫСОТА (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
S 2525	25	25	100
S 2540	25	40	100
S 2560	25	60	70
S 2580	25	80	56
S 4025	40	25	80
S 4040	40	40	70
S 4060	40	60	56
S 4080	40	80	40
S 40100	40	100	32
S 6040	60	40	50
S 6060	60	60	32
S 6080	60	80	36
S 60100	60	100	24
S 8040*	80	40	40
S 8060*	80	60	28
S 8080	80	80	30
S 80100*	80	100	24
S 10040*	100	40	28
S 10060*	100	60	20
S 10080*	100	80	24
S 100100*	100	100	16
S 12040*	120	40	24
S 12060*	120	60	20
S 12080*	120	80	16


- ДАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ ТИПА "SES-6..".
- ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ТИПА «А» ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ВЫШЕ РАЗМЕРОВ.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА



MSM КОД	ВЫСОТА (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
SES-6	40/60/80	50

КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ГИБКИЙ



MSM КОД	РАЗМЕРЫ (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
23411	12 X 12 X 500	112
23412	16 X 16 X 500	84
23413	20 X 20 X 500	112
23414	25 X 25 X 500	70
23415	30 X 30 X 500	50
23416	40 X 40 X 500	50
23417	50 X 50 X 500	32

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА

БЕЛАЯ



MSM КОД	РАЗМЕРЫ Д X Ш X В (ММ)	ТИП	ДЛИНА (М)
PMR-T1	35 X 7,5 X 1	WITH HOLE	2
PMR-T2	35 X 7,5 X 1	NON HOLE	2
PMR-T3	35 X 15 X 1,5	WITH HOLE	2
PMR-T4	35 X 15 X 1,5	NON HOLE	2
PMR-T5	35 X 15 X 1	WITH HOLE	1
PMR-T6	35 X 7,5 X 1	NON HOLE	1
PMR-T7	35 X 15 X 1,5	WITH HOLE	1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ:

- МАТЕРИАЛ: ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ)
- СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: САМОЗАТУХАЕМОСТЬ
- УРОВЕНЬ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ: VO-UL94
- СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА: 2 М
- СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: СЕРЫЙ RAL 7030
- СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ: C.E.I.23-22, I.M.Q. EA850, U.L. 169019

СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА СУПЕРВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ

IP68

CE PG ENEC



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE, ГОСТ-Р И EAC.
- ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6.
- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА EN 50262.
- ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ -30°C, +80°C.
- ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: СЕРЫЙ (RAL 7001), СВЕТО-СЕРЫЙ (RAL 7035) И ЧЕРНЫЙ (RAL 9005).
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ДВИГАТЕЛЮ И ДРУГИМ АГРЕГАТАМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУБ.

MSM КОД СЕРЫЙ	MSM КОД ЧЕРНАЯ	РАЗМЕР	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ		ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ)	ДЛИНА РЕЗЬБЫ (ММ)
			МИН.	МАКС.		
РЕЗЬБА ТИПА PG						
PKR-P1	PKR-P1.N	PG-7	3	6	14,5	7,5
PKR-P2	PKR-P2.N	PG-9	4	8	17,2	10,0
PKR-P3	PKR-P3.N	PG-11	5	10	20,6	10,0
PKR-P4	PKR-P4.N	PG-13,5	6	12	22,4	10,0
PKR-P5	PKR-P5.N	PG-16	10	14	24,5	10,0
PKR-P6	PKR-P6.N	PG-21	13	18	30,3	10,0
PKR-P7	PKR-P7.N	PG-29	18	25	39,0	10,5
PKR-P8	PKR-P8.N	PG-36	22	32	49,0	16,0
PKR-P9	PKR-P9.N	PG-42	30	38	56,0	14,0
PKR-P10	PKR-P10.N	PG-48	34	44	61,3	14,0

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА						
PKR-M1	PKR-M1.N	M12X1,5	3	6	14,0	10,0
PKR-M2	PKR-M2.N	M16X1,5	5	10	18,0	10,0
PKR-M3	PKR-M3.N	M20X1,5	6	12	22,0	10,0
PKR-M4	PKR-M4.N	M25X1,5	13	18	27,0	10,5
PKR-M5	PKR-M5.N	M32X1,5	18	25	34,0	16,0
PKR-M6	PKR-M6.N	M40X1,5	22	32	42,0	18,0
PKR-M7	PKR-M7.N	M50X1,5	30	38	52,0	18,0
PKR-M8	PKR-M8.N	M63X1,5	34	44	65,0	18,0

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ / САМОЗАТУХАЮЩИЕ (2:1)

UL CE



MSM КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (М)
YBM-01	1,5	200
YBM-02	2,5	200
YBM-03	3,0	200
YBM-04	4,0	200
YBM-05	6,0	100
YBM-06	9,0	100
YBM-07	12,0	100
YBM-08	16,0	100
YBM-09	20,0	100
YBM-10	25,0	50
YBM-11	30,0	50
YBM-12	40,0	50
YBM-13	50,0	25
YBM-14	80,0	25
YBM-15	100,0	25

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ (2:1)


UL CE



MSM КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (М)
BM-01	1,6	200
BM-02	2,4	200
BM-03	3,2	200
BM-04	4,8	200
BM-05	6,4	150
BM-06	9,5	150
BM-07	12,7	100
BM-08	16,0	100
BM-09	19,1	50
BM-10	25,4	50
BM-11	35,0	50
BM-12	40,0	25
BM-13	51,0	25
BM-14	76,0	15
BM-15	102,0	15

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ КЛЕЕВЫЕ (3:1)

UL CE



MSM КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (М)
YM-01	12,0	10
YM-02	20,0	5
YM-03	32,0	4
YM-04	40,0	3
YM-05	55,0	3
YM-06	70,0	3

* СРЕДНЯЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА УСАДКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ТРУБОК +70°C,
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОТ -55°C ДО +125°C.

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕННЫЕ (2:1)

UL CE



MSM КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (М)
MSY-01	2,4	200
MSY-02	3,2	200
MSY-03	4,8	150
MSY-04	6,4	150
MSY-05	9,5	150
MSY-06	12,7	100
MSY-07	19,0	50
MSY-08	25,4	50

ХОМУТЫ СТЯЖНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НЕЙЛОНОВЫЕ - ПРОЗРАЧНЫЕ



MSM КОД	РАЗМЕР ДХШ (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
M10025	100 X 2.5	100
M16025	160 X 2.5	100
M20025	200 X 2.5	100
M14035	140 X 3.5	100
M20035	200 X 3.5	100
M25035	250 X 3.5	100
M28035	280 X 3.5	100
M36035	360 X 3.5	100
M16045	160 X 4.5	100
M20045	200 X 4.5	100
M25045	250 X 4.5	100
M30045	300 X 4.5	100
M36045	360 X 4.5	100
M43045	430 X 4.5	100
M28075	280 X 7.5	100
M32075	320 X 7.5	100
M36075	360 X 7.5	100
M45075	450 X 7.5	100
M54075	540 X 7.5	100
M78090	780 X 9.0	100
M92090	920 X 9.0	100
M120090	1200 X 9.0	100
M750125	750 X 12.5	50
M100125	1000 X 12.5	50

ХОМУТЫ СТЯЖНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НЕЙЛОНОВЫЕ - ЧЕРНЫЕ



MSM КОД	РАЗМЕР ДХШ (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
S10025	100 X 2.5	100
S16025	160 X 2.5	100
S20025	200 X 2.5	100
S14035	140 X 3.5	100
S20035	200 X 3.5	100
S25035	250 X 3.5	100
S28035	280 X 3.5	100
S36035	360 X 3.5	100
S16045	160 X 4.5	100
S20045	200 X 4.5	100
S25045	250 X 4.5	100
S30045	300 X 4.5	100
S36045	360 X 4.5	100
S43045	430 X 4.5	100
S28075	280 X 7.5	100
S32075	320 X 7.5	100
S36075	360 X 7.5	100
S45075	450 X 7.5	100
S54075	540 X 7.5	100
S78090	780 X 9.0	100
S92090	920 X 9.0	100
S120090	1200 X 9.0	100
S750125	750 X 12.5	50
S100125	1000 X 12.5	50

ХОМУТЫ СТЯЖНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ - ЧЕРНЫЕ



MSM КОД	РАЗМЕР ДХШ (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
U10025	100 X 2.5	100
U13525	135 X 2.5	100
U20025	200 X 2.5	100
U14035	140 X 3.5	100
U20035	200 X 3.5	100
U25035	250 X 3.5	100
U28035	280 X 3.5	100
U20045	200 X 4.5	100
U30045	300 X 4.5	100
U38045	380 X 4.5	100
U43045	430 X 4.5	100
U32075	320 X 7.5	100
U36075	360 X 7.5	100
U45075	450 X 7.5	100
U78090	780 X 9.0	100

ХОМУТЫ СТЯЖНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ - РАЗНОЦВЕТНЫЕ



MSM КОД	РАЗМЕР ДХШ (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
S10025	100 X 2.5	100
K10025	100 X 2.5	100
M10025	100 X 2.5	100
V10025	100 X 2.5	100
Y10025	100 X 2.5	100
S28035	280 X 3.5	100
K28035	280 X 3.5	100
M28035	280 X 3.5	100
V28035	280 X 3.5	100
Y28035	280 X 3.5	100

КАБЕЛЬНАЯ МУФТА КОНЦЕВАЯ



MSM КОД	ПЛОЩАДЬ КАБЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (ММ²)	MOUNTING HOLE DIAMETER
SKP - 10	10	M5
SKP - 16	16	M6
SKP - 25	25	M8
SKP - 35	35	M8
SKP - 50	50	M10
SKP - 70	70	M10
SKP - 95	95	M10
SKP - 120	120	M12
SKP - 150	150	M12
SKP - 185	185	M16
SKP - 240	240	M16
SKP - 300	300	M16
SKP - 400	400	M20
SKP - 500	500	M20
SKP - 600	600	M20

ХОМУТЫ СТЯЖНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



MSM КОД	РАЗМЕР ДХШ (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.)
PKB - 2046	200 X 4.6	100
PKB - 3046	300 X 4.6	100
PKB - 3746	370 X 4.6	100
PKB - 5246	520 X 4.6	100
PKB - 2079	200 X 7.9	100
PKB - 3079	300 X 7.9	100
PKB - 3779	370 X 7.9	100

РУКАВ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПОЛИЭСТРОВЫЙ - ЧЕРНЫЙ



MSM КОД	ДИАМЕТР (ММ)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (М)
PKC - 3	3	100
PKC - 6	6	100
PKC - 10	10	100
PKC - 12	12	100
PKC - 15	15	100
PKC - 20	20	100
PKC - 25	25	100
PKC - 30	30	100
PKC - 40	40	100
PKC - 50	50	100

* ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ РУКАВА ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕРОГО, КРАСНОГО, ГОЛУБОГО, ЖЕЛТОГО И БЕЛОГО ЦВЕТОВ.

*

ТРУБА ГИБКАЯ ИЗ ПОЛИАМИДА



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE И CE
- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ, САМОЗАТУХАЮЩАЯ
- МАСЛОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, КИСЛОТОСТОЙКАЯ И ЗАЩИЩЕННАЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
- ТРУБЫ ЧЕРНОГО ЦВЕТА УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
- ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАШИННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ И ДРУГИМИ АГРЕГАТАМИ

(СЕРАЯ-ЧЕРНАЯ) -40°C / +120°C

КОД СЕРЫЙ ЦВЕТ	КОД ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	QUANTITY PER РАСК. (PCS)
PS-07	PS-07N	6,5	10,0	100
PS-08	PS-08N	8,5	12,0	100
PS-09	PS-09N	10,0	13,0	100
PS-11	PS-11N	12,0	16,0	100
PS-13	PS-13N	14,0	18,5	100
PS-16	PS-16N	17,0	21,5	50
PS-21	PS-21N	23,0	28,7	50
PS-29	PS-29N	29,0	34,5	25
PS-36	PS-36N	36,0	42,5	25
PS-48	PS-48N	48,0	54,5	25

ТРУБА ГИБКАЯ ИЗ ПОЛИАМИДА С ПРОДОЛЬНЫМ РАЗРЕЗОМ



- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ, САМОЗАТУХАЮЩАЯ
- МАСЛОНЕПРОНИЦАЕМАЯ, КИСЛОТОСТОЙКАЯ И ЗАЩИЩЕННАЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
- ТРУБЫ ЧЕРНОГО ЦВЕТА УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ
- ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАШИННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ И ДРУГИМИ АГРЕГАТАМИ

(СЕРАЯ-ЧЕРНАЯ) -40°C / +120°C

КОД СЕРЫЙ ЦВЕТ	КОД ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	QUANTITY PER РАСК. (PCS)
PSY-07	PSY-07N	6,5	10,0	100
PSY-08	PSY-08N	8,5	12,0	100
PSY-09	PSY-09N	10,0	13,0	100
PSY-11	PSY-11N	12,0	16,0	100
PSY-13	PSY-13N	14,0	18,5	100
PSY-16	PSY-16N	17,0	21,5	50
PSY-21	PSY-21N	23,0	28,7	50
PSY-29	PSY-29N	29,0	34,5	25
PSY-36	PSY-36N	36,0	42,5	25
PSY-48	PSY-48N	48,0	54,5	25

ТРУБА ГИБКАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE И CE
- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
- ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРОЯВЛЯЕТ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗНАКОПЕРЕМЕННОМУ ИЗГИБУ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ И В МАШИННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ И ДРУГИМИ АГРЕГАТАМИ

(СЕРАЯ-ЧЕРНАЯ) -40°C / +95°C

КОД СЕРЫЙ ЦВЕТ	КОД ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	QUANTITY PER РАСК. (PCS)
PP-07	PP-07N	6,5	10,0	100
PP-08	PP-08N	8,5	12,0	100
PP-09	PP-09N	10,0	13,0	100
PP-11	PP-11N	12,0	16,0	100
PP-13	PP-13N	14,0	18,5	100
PP-16	PP-16N	17,0	21,5	50
PP-21	PP-21N	23,0	28,7	50
PP-29	PP-29N	29,0	34,5	25
PP-36	PP-36N	36,0	42,5	25
PP-48	PP-48N	48,0	54,5	25

ТРУБА ГИБКАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С ПРОДОЛЬНЫМ РАЗРЕЗОМ



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE И CE
- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
- ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРОЯВЛЯЕТ ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗНАКОПЕРЕМЕННОМУ ИЗГИБУ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЭЛЕКТРОМОНТАЖЕ И В МАШИННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ И ДРУГИМИ АГРЕГАТАМИ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ

(СЕРАЯ-ЧЕРНАЯ) -40°C / +95°C

КОД СЕРЫЙ ЦВЕТ	КОД ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	QUANTITY PER РАСК. (PCS)
PPY-07	PPY-07N	6,5	10,0	100
PPY-08	PPY-08N	8,5	12,0	100
PPY-09	PPY-09N	10,0	13,0	100
PPY-11	PPY-11N	12,0	16,0	100
PPY-13	PPY-13N	14,0	18,5	100
PPY-16	PPY-16N	17,0	21,5	50
PPY-21	PPY-21N	23,0	28,7	50
PPY-29	PPY-29N	29,0	34,5	25
PPY-36	PPY-36N	36,0	42,5	25
PPY-48	PPY-48N	48,0	54,5	25

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИАМИДА

IP65

CE RoHS✓



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE И RoHS
- СДЕЛАН ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО PROTECTION IP-67
- В НАЛИЧИИ КОНТРАГЛКА ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

(СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ)

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП ГИБКОЙ ТРУБЫ	КОД PG	РАЗМЕР PG	КОД МЕТРИЧ.РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧ.РЕЗЬБА
PS / PP - 07	PBR-P1	PG 7	---	---
PS / PP - 09	PBR-P2	PG 9	---	---
PS / PP - 11	PBR-P3	PG 11	PBR-M2	M16 X 1,5
PS / PP - 13	PBR-P4	PG 13,5	---	---
PS / PP - 16	PBR-P5	PG 16	PBR-M3	M20 X 1,5
PS / PP - 21	PBR-P6	PG 21	PBR-M4	M25 X 1,5
PS / PP - 29	PBR-P7	PG 29	PBR-M5	M32 X 1,5
PS / PP - 36	PBR-P8	PG 36	---	---
PS / PP - 48	PBR-P10	PG 48	---	---

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ИЗ ПОЛИАМИДА 90°

IP65

CE RoHS✓



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE И RoHS
- СДЕЛАН ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО PROTECTION IP-67
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА УСТАНОВКИ: -40°C ДО +105°C

(СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ)

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП ГИБКОЙ ТРУБЫ	КОД PG	РАЗМЕР PG
PS / PP - 07	PRD-P1	PG 7
PS / PP - 09	PRD-P2	PG 9
PS / PP - 11	PRD-P3	PG 11
PS / PP - 13	PRD-P4	PG 13,5
PS / PP - 16	PRD-P5	PG 16
PS / PP - 21	PRD-P6	PG 21
PS / PP - 29	PRD-P7	PG 29
PS / PP - 36	PRD-P8	PG 36
PS / PP - 48	PRD-P10	PG 48

СОЕДИНИТЕЛЬ КОМПРЕССИОННЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА

IP68

CE RoHS✓



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE И RoHS
- СДЕЛАН ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- В НАЛИЧИИ КОНТРАГЛКА ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА УСТАНОВКИ: ОТ -40°C ДО +120°C

(СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ)

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП ГИБКОЙ ТРУБЫ	КОД PG	РАЗМЕР PG	КОД МЕТРИЧ.РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧ.РЕЗЬБА
PS / PP - 07	PGR-P1	PG 7	PGR-M1	M12 X 1,5
PS / PP - 09	PGR-P2	PG 9	PGR-M2	M16 X 1,5
PS / PP - 11	PGR-P3	PG 11	PGR-M2.1	M16 X 1,5
PS / PP - 13	PGR-P4	PG 13,5	PGR-M3.1	M20 X 1,5
PS / PP - 16	PGR-P5	PG 16	PGR-M3	M20 X 1,5
PS / PP - 21	PGR-P6	PG 21	PGR-M4	M25 X 1,5
PS / PP - 29	PGR-P7	PG 29	PGR-M5	M32 X 1,5
PS / PP - 36	PGR-P8	PG 36	PGR-M6	M40 X 1,5
PS / PP - 48	PGR-P10	PG 48	PGR-M8	M63 X 1,5

СОЕДИНИТЕЛЬ ИЗ ПОЛИАМИДА КОМПРЕССИОННЫЙ УГЛОВОЙ 90°

IP68

CE RoHS✓



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE И RoHS
- СДЕЛАН ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- В НАЛИЧИИ КОНТРАГЛКА ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА УСТАНОВКИ: -40°C ДО +105°C

(СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ)

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП ГИБКОЙ ТРУБЫ	КОД PG	РАЗМЕР PG
PS / PP - 07	PRG-P1	PG 7
PS / PP - 09	PRG-P2	PG 9
PS / PP - 11	PRG-P3	PG 11
PS / PP - 13	PRG-P4	PG 13,5
PS / PP - 16	PRG-P5	PG 16
PS / PP - 21	PRG-P6	PG 21
PS / PP - 29	PRG-P7	PG 29
PS / PP - 36	PRG-P8	PG 36
PS / PP - 48	PRG-P10	PG 48

СКОБА ИЗ ПОЛИАМИДА С КРЫШКОЙ

CE



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE
- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- ПРОЧНО И НАДОЛГО ФИКСИРУЕТ ГИБКИЕ ТРУБЫ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КРЫШКА КРЕПИТСЯ К СКОБЕ ПОСРЕДСТВОМ НЕЙЛОНОВОЙ СТЯЖКИ

(СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ)

ПОДХОДЯЩИЙ ТИП ГИБКОЙ ТРУБЫ	КОД СЕРЫЙ ЦВЕТ	КОД ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
PS / PP - 07	PBK-07	PBK-07N
PS / PP - 09	PBK-09	PBK-09N
PS / PP - 11	PBK-11	PBK-11N
PS / PP - 13	PBK-13	PBK-13N
PS / PP - 16	PBK-16	PBK-16N
PS / PP - 21	PBK-21	PBK-21N
PS / PP - 29	PBK-29	PBK-29N
PS / PP - 36	PBK-36	PBK-36N
PS / PP - 48	PBK-48	PBK-48N

ГАЙКА ИЗ ПОЛИАМИДА

CE



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ CE И VDE
- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ПАНЕЛЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

(СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ)

КОД PG	РАЗМЕР PG	КОД МЕТРИЧ.РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧ.РЕЗЬБА
PKS-P1	PG 7	PKS-M1	M12 X 1,5
PKS-P2	PG 9	PKS-M2	M16 X 1,5
PKS-P3	PG 11	-	-
PKS-P4	PG 13,5	PKS-M3	M20 X 1,5
PKS-P5	PG 16	PKS-M4	M25 X 1,5
PKS-P6	PG 21	PKS-M5	M32 X 1,5
PKS-P7	PG 29	PKS-M6	M40 X 1,5
PKS-P8	PG 36	PKS-M7	M50 X 1,5
PKS-P10	PG 48	PKS-M8	M63 X 1,5

ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИАМИДА

IP 54



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ TSE
- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ОТВЕРСТИЙ ПАНЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

(СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ)

КОД PG	РАЗМЕР PG	КОД МЕТРИЧ.РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧ.РЕЗЬБА
PKT-P1	PG 7	PKT-M1	M12 X 1,5
PKT-P2	PG 9	---	---
PKT-P3	PG 11	PKT-M2	M16 X 1,5
PKT-P4	PG 13,5	PKT-M3	M20 X 1,5
PKT-P5	PG 16	---	---
PKT-P6	PG 21	PKT-M4	M25 X 1,5
PKT-P7	PG 29	PKT-M5	M32 X 1,5
PKT-P8	PG 36	PKT-M6	M40 X 1,5
PKT-P9	PG 42	PKT-M7	M50 X 1,5
PKT-P10	PG 48	PKT-M8	M63 X 1,5

ТРОЙНИКИ ИЗ ПОЛИАМИДА ТИП "Т.." И ТИП "У.."

IP 42



-40°C / +110°C

- СЕРТИФИЦИРОВАНЫ И СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ RoHS
- СДЕЛАНЫ ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖАТ ГАЛОГЕНОВ
- САМОЗАТУХАЮЩИЕ
- МАСЛОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, КИСЛОТОСТОЙКИЕ, УСТОЙЧИВЫЕ К БЕНЗИНУ И ЕГО ХИМИКАТАМ
- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАБЕЛЯ В МАШИНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И АВТОМОБИЛСТРОЕНИИ

ТИП "У" КОД	РАЗМЕР ГИБКОЙ ТРУБЫ	ТИП "Т" КОД	РАЗМЕР ГИБКОЙ ТРУБЫ
PYD-01	07-07-07	PTD-01	07-07-07
PYD-02	09-09-07	PTD-02	09-09-07
PYD-03	09-09-09	PTD-03	09-09-09
PYD-04	11-11-07	PTD-04	11-11-09
PYD-05	11-11-09	PTD-05	11-11-11
PYD-06	16-11-09	PTD-06	16-11-11
PYD-07	16-16-09	PTD-07	16-11-16
PYD-08	16-16-11	PTD-08	16-16-11
PYD-09	21-21-11	PTD-09	21-16-16
PYD-10	21-21-16	PTD-10	21-21-21

ГИБКАЯ ТРУБА ИЗ ПОЛИАМИДА / ИМПОРТНАЯ

IEC - EN



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ IEC, EN И UL
- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ, САМОЗАТУХАЮЩАЯ
- МАСЛОНЕПРОНИЦАЕМАЯ И КИСЛОТОСТОЙКАЯ
- ОСОБЕННО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, В МАШИНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ И ДРУГИМИ АГРЕГАТАМИ

(ЧЕРНАЯ) -40°C / +120°C

КОД ЛЕГКАЯ СЕРИЯ	ЛЕГКАЯ СЕРИЯ ВНУТР. ДИАМЕТР (ММ)	КОД СРЕДНЯЯ СЕРИЯ	СРЕДНЯЯ СЕРИЯ ВНУТР. ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	QUANTITY PER PACK (PCS)
FPAL-10	6,5	FPAS-10	6,3	10	50
FPAL-13	10	FPAS-13	9,8	13	50
FPAL-16	12	FPAS-16	11,8	15,8	50
FPAL-21	16,9	FPAS-21	16,7	21,2	50
FPAL-28	23	FPAS-28	22,8	28,5	50
FPAL-34	28,3	FPAS-34	28,1	34,5	25
FPAL-42	35,7	FPAS-42	35,5	42,5	25
FPAL-54	47,4	FPAS-54	47,2	54,5	25

СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИАМИДА

IP66

IEC - EN



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ IEC, EN И UL
- СДЕЛАН ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ, САМОЗАТУХАЮЩИЙ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО IP-67
- В НАЛИЧИИ КОНТРАГЯКА ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

(ЧЕРНЫЙ) -50°C / +135°C

КОД МЕТРИЧ.РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧ.РЕЗЬБА	КОД Р6	РАЗМЕР Р6	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП ГИБКОЙ ТРУБЫ
FPA10-M12	M12X1,5	FPA10-PG7	PG7	Ø10
FPA13-M16	M16X1,5	FPA13-PG9	PG9	Ø13
FPA16-M16	M16X1,5	FPA16-PG11	PG11	Ø16
FPA16-M20	M20X1,5	FPA16-PG13	PG13,5	Ø16
FPA21-M20	M20X1,5	FPA21-PG16	PG16	Ø21
FPA28-M25	M25X1,5	FPA28-PG21	PG21	Ø28
FPA34-M32	M32X1,5	FPA34-PG29	PG29	Ø34
FPA42-M40	M40X1,5	FPA42-PG36	PG36	Ø42
FPA54-M50	M50X1,5	FPA54-PG48	PG48	Ø54

СОЕДИНИТЕЛЬ 90° УГЛОВОЙ ИЗ ПОЛИАМИДА

IP66

IEC - EN



- СЕРТИФИЦИРОВАН И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ IEC, EN И UL
- СДЕЛАН ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОДХОДЯЩИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ВОЗРАСТАЕТ ДО IP-67
- В НАЛИЧИИ КОНТРАГЯКА ДЛЯ СОЕДИНИТЕЛЕЙ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

(ЧЕРНЫЙ) -50°C / +135°C

КОД МЕТРИЧ.РЕЗЬБА	РАЗМЕР МЕТРИЧ.РЕЗЬБА	КОД Р6	РАЗМЕР Р6	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП ГИБКОЙ ТРУБЫ
FPA10-M12-90	M12X1,5	FPA10-PG7-90	PG7	Ø10
FPA13-M16-90	M16X1,5	FPA13-PG9-90	PG9	Ø13
FPA16-M16-90	M16X1,5	FPA16-PG11-90	PG11	Ø16
FPA16-M20-90	M20X1,5	FPA16-PG13-90	PG13,5	Ø16
FPA21-M20-90	M20X1,5	FPA21-PG16-90	PG16	Ø21
FPA28-M25-90	M25X1,5	FPA28-PG21-90	PG21	Ø28
FPA34-M32-90	M32X1,5	FPA34-PG29-90	PG29	Ø34
FPA42-M40-90	M40X1,5	FPA42-PG36-90	PG36	Ø42
FPA54-M50-90	M50X1,5	FPA54-PG48-90	PG48	Ø54

СКОБА ИЗ ПОЛИАМИДА С КРЫШКОЙ

IEC - EN



- СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ IEC, EN И UL
- СДЕЛАНА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6, НЕ СОДЕРЖИТ ГАЛОГЕНОВ
- ПРОЧНО И НАДОЛГО ФИКСИРУЕТ ГИБКИЕ ТРУБЫ НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- КРЫШКА КРЕПИТСЯ К СКОБЕ ПОСРЕДСТВОМ НЕЙЛОНОВОЙ СТЯЖКИ


(ЧЕРНАЯ) -50°C / +135°C

MSM КОД	РАЗМЕР	ПОДХОДЯЩИЙ ТИП ГИБКОЙ ТРУБЫ
FCL-10	Ø10	FPAL-FPAS 10
FCL-13	Ø13	FPAL-FPAS 13
FCL-16	Ø16	FPAL-FPAS 16
FCL-21	Ø21	FPAL-FPAS 21
FCL-28	Ø28	FPAL-FPAS 28
FCL-34	Ø34	FPAL-FPAS 34
FCL-42	Ø42	FPAL-FPAS 42
FCL-54	Ø54	FPAL-FPAS 54

• ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ «ADAPTAFLX»


ПАРАМЕТРЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕЗЬБЫ

РЕЗЬБА ТИПА GAS
(UNI ISO 228)

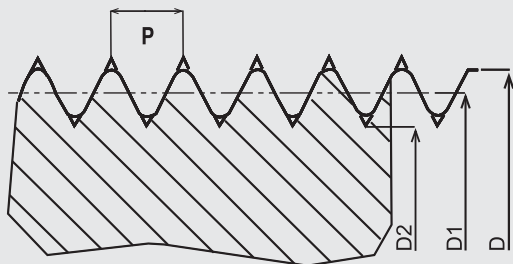


ТИП РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ D	ОСЬ РЕЗЬБЫ D1	ОСНОВАНИЕ РЕЗЬБЫ D2	ШАГ РЕЗЬБЫ P	КОЛ-ВО ВИТКОВ РЕЗЬБЫ Z
G 1/4"	13,157	12,301	11,445	1,337	19
G 3/8"	16,662	15,806	14,950	1,337	19
G 1/2"	20,955	19,793	18,631	1,814	14
G 3/4"	26,441	25,279	24,117	1,814	14
G 1"	33,249	31,770	30,291	2,309	11
G 1 1/4"	41,910	40,431	38,952	2,309	11
G 1 1/2"	47,803	46,324	44,845	2,309	11
G 2"	59,614	58,135	56,656	2,309	11
G 2 1/2"	75,184	73,705	72,226	2,309	11
G 3"	87,884	86,405	84,926	2,309	11
G 4"	113,030	111,551	110,072	2,309	11

РЕЗЬБА ТИПА NPT
(ANSI B 1.20.1)

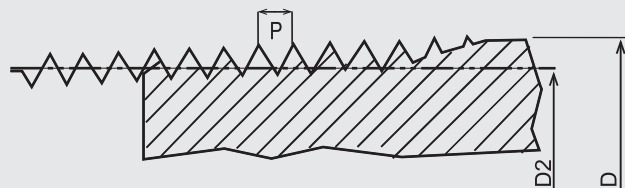


ТИП РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ D	ОСНОВАНИЕ РЕЗЬБЫ D2	ШАГ РЕЗЬБЫ P	КОЛ-ВО ВИТКОВ РЕЗЬБЫ Z
NPT 1/4"	13,716	12,7635	1,411	18
NPT 3/8"	17,145	16,1925	1,411	18
NPT 1/2"	21,336	20,1115	1,814	14
NPT 3/4"	26,670	25,4455	1,814	14
NPT 1"	33,401	31,9100	2,208	11,5
NPT 1 1/4"	42,164	40,6730	2,208	11,5
NPT 1 1/2"	47,800	---	2,208	11,5
NPT 2"	60,325	58,8340	2,208	11,5
NPT 2 1/2"	73,025	70,8817	3,175	8
NPT 3"	88,900	86,7567	3,175	8
NPT 4"	114,300	112,1567	3,175	8

РЕЗЬБА ТИПА PG
(DIN 40430)

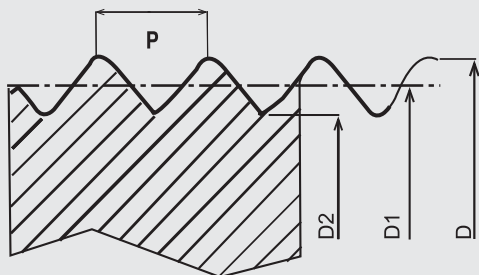

ТИП РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ D	ОСЬ РЕЗЬБЫ D1	ОСНОВАНИЕ РЕЗЬБЫ D2	ШАГ РЕЗЬБЫ P	КОЛ-ВО ВИТКОВ РЕЗЬБЫ Z
PG 7	12,50	11,89	11,28	1,27	20
PG 9	15,20	14,53	13,36	1,41	18
PG 11	18,60	17,93	17,26	1,41	18
PG 13,5	20,40	19,73	19,06	1,41	18
PG 16	22,50	21,83	21,16	1,41	18
PG 21	28,30	27,54	26,78	1,588	16
PG 29	37,00	36,24	35,48	1,588	16
PG 36	47,00	46,24	45,48	1,588	16
PG 42	54,00	53,24	52,48	1,588	16
PG 48	59,30	58,54	57,78	1,588	16

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА
(EN 60423)

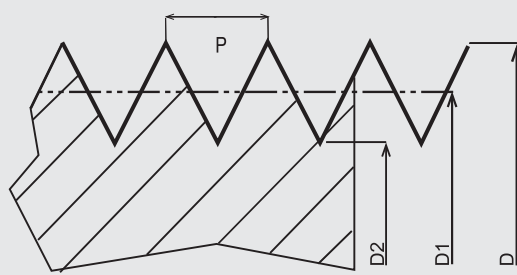

ТИП РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ D	ОСЬ РЕЗЬБЫ D1	ОСНОВАНИЕ РЕЗЬБЫ D2	ШАГ РЕЗЬБЫ P
M12	12	11,026	10,376	1,5
M16	16	15,026	14,376	1,5
M20	20	19,026	18,376	1,5
M25	25	24,026	23,376	1,5
M32	32	31,026	30,376	1,5
M40	40	39,026	38,376	1,5
M50	50	49,026	48,376	1,5
M63	63	62,026	61,376	1,5

ПРИМЕЧАНИЯ: ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В ММ. ЧЕРТЕЖИ ДАНЫ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ МАСШТАБА.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ОБОЗНАЧАЮТ НАРУЖНУЮ РЕЗЬБУ.

ПЕРЕВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ВЕС


1 УНЦИЯ (OZ)	=437,5 ГРАМ	=28,350 Г
1 ФУНТ (LB)	=16 УНЦИЙ	=0,4536 КГ
1 СТОУН	=14 ФУНТОВ	=6,35 КГ
1 ТОННА	=2240 ФУНТОВ	=0,0161 Т
1 ГРАММ(Г)	=1000 МГ	=0,0353 УНЦИЙ
1 КИЛОГРАММ (КГ)	=1000 Г	=2,2046 ФУНТА
1 ТОННА	=1000 КГ	=0,9842 ТОННЫ

ОБЪЕМ

1 КУБ.ЯРД	=27 КУБ.ФУТ.	=0,77 МЗ
1 ПИНТА (PT)	=4 ДЖИЛЛА	=0,57 ЛИТРА
1 ГАЛЛОН (GAL)	=8 PT	=4,55 ЛИТРА
1 КУБ.ДЕЦИМЕТР (ДМЗ)	=1000 СМЗ	=0,04 КУБ.ФУТ.
1 КУБ.МЕТР (МЗ)	=1000 ДМЗ	=1,31 КУБ.ЯРД
1 ЛИТР (Л)	=1 ДМЗ	=0,22 GAL

ДЛИНА


1 ДЮЙМ	=0,027 ЯРД	=2,54 СМ
1 ФУТ	=12 ДЮЙМОВ	=0,31 М
1 ЯРД	=3 ФУТОВ	=0,91 М
1 МИЛЯ	=5280 ФУТОВ	=1,60 КМ
1 СМ	=0,032 ФУТОВ	=0,39 ДЮЙМА
1 М	=36 ДЮЙМОВ	=1,09 ЯРДА
1 КМ	=1760 ЯРДОВ	=0,62 МИЛИ





ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E IIC	IP66/67	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC	IP66/67	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +90°C

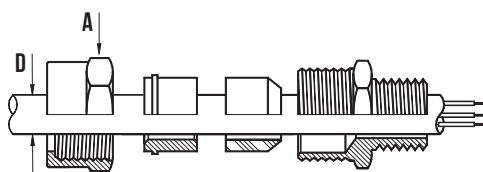


КОД (РЕЗЬБА GAS)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (ММ)	ВЕС (КГ)	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД КОНТРГАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		Ø МИН.	Ø МАКС.					
PNA 0D	1/2"	4	10	27	0,122	PGA 0	DL 1	PT 1
PNA 1D	1/2"	6	12	38	0,227	PGA 2	DL 1	PT 1
PNA 12D	3/4"	6	12	38	0,260	PGA 2	DL 2	PT 2
PNA 2D	3/4"	9	17	46	0,314	PGA 3	DL 2	PT 2
PNA 3D	1"	14	23	56	0,452	PGA 4	DL 3	PT 3
PNA 5AD	1 1/2"	19	29	67	0,820	PGA 5	DL 5	PT 5
PNA 5BD	1 1/2"	28	36	72	0,796	PGA 6	DL 5	PT 5
PNA 6D	2"	34	45	83	1,406	PGA 6	DL 6	PT 6
PNA 8D	3"	47	59	108	3,000	PGA 8	DL 8	PT 8

КОД (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (ММ)	ВЕС (КГ)	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД КОНТРГАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		Ø МИН.	Ø МАКС.					
PNA 0M	M20	4	10	27	0,111	PGA 0	DL 1M	PT 1M
PNA 1M	M20	6	12	38	0,216	PGA 2	DL 1M	PT 1M
PNA 2M	M25	9	17	46	0,296	PGA 3	DL 2M	PT 2M
PNA 3M	M32	14	23	56	0,408	PGA 4	DL 3M	PT 3M
PNA 5AM	M40	19	29	67	0,668	PGA 5	DL 4M	PT 4M
PNA 5BM	M50	28	36	72	0,760	PGA 6	DL 5M	PT 5M
PNA 6M	M63	34	45	83	1,360	PGA 6	DL 6M	PT 6M

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E IIC	IP66/67	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC	IP66/67	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +90°C




КОД (РЕЗЬБА GAS)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (ММ)	ВЕС (КГ)	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД КОНТРГАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		ВНУТР. Ø БРОНИ МИН.-МАКС.	ВНЕШН. Ø БРОНИ МИН.-МАКС.					
PAP 0D	1/2"	4-10	7-15	27	0,162	PGA 0	DL 1	PT 1
PAP 1D	1/2"	6-12	10-21	38	0,328	PGA 2	DL 1	PT 1
PAP 2AD	3/4"	6-12	10-21	38	0,362	PGA 2	DL 2	PT 2
PAP 2BD	3/4"	9-17	16-27	46	0,460	PGA 3	DL 2	PT 2
PAP 3D	1"	14-23	19-33	56	0,658	PGA 4	DL 3	PT 3
PAP 5AD	1 1/2"	19-29	26-43	67	1,140	PGA 5	DL 5	PT 5
PAP 5BD	1 1/2"	28-36	32-47	72	1,114	PGA 6	DL 5	PT 5
PAP 6D	2"	34-45	38-58	83	1,832	PGA 6	DL 6	PT 6
PAP 8D	3"	47-59	48-70	108	4,100	PGA 8	DL 8	PT 8

КОД (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (ММ)	ВЕС (КГ)	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД КОНТРГАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		ВНУТР. Ø БРОНИ МИН.-МАКС.	ВНЕШН. Ø БРОНИ МИН.-МАКС.					
PAP 0MD	M20	4-10	7-15	27	0,150	PGA 0	DL 1M	PT 1M
PAP 1MD	M20	6-12	10-21	38	0,318	PGA 2	DL 1M	PT 1M
PAP 2BMD	M25	9-17	16-27	46	0,440	PGA 3	DL 2M	PT 2M
PAP 3MD	M32	14-23	19-33	56	0,614	PGA 4	DL 3M	PT 3M
PAP 5AMD	M40	19-29	26-43	67	0,994	PGA 5	DL 4M	PT 4M
PAP 5BMD	M50	28-36	32-47	72	1,100	PGA 6	DL 5M	PT 5M
PAP 6MD	M63	34-45	38-58	83	1,650	PGA 6	DL 6M	PT 6M

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E IIC	IP66/68	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21	IP66/68	❄ -20°C ÷ ☀ +85°C	❄ -60°C ÷ ☀ +180°C

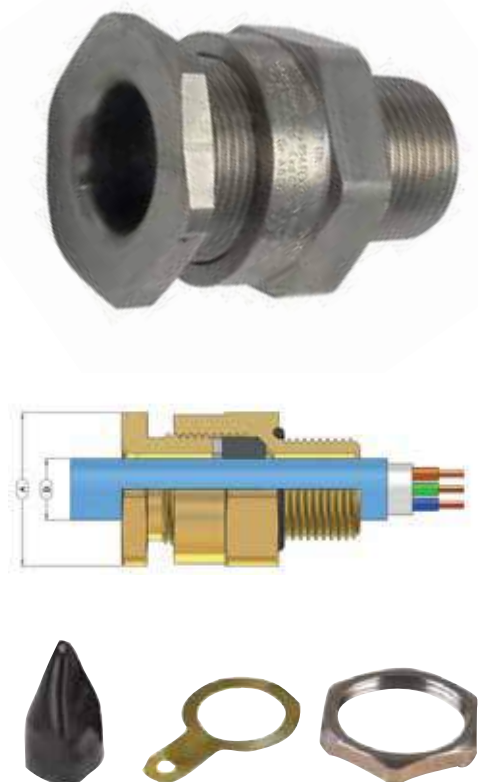

КОД (РЕЗЬБА NPT)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (ММ)	ВЕС (КГ)	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД КОНТРГАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		В МИН.	В МАКС.					
A2LF/NP/16/1/2"	1/2"	4	8,4	25,4	0,078	L24	ACBLN 1	ACBET 1
A2LF/NP/20S/1/2"	1/2"	7,2	11,7	25,4	0,101	L24	ACBLN 1	ACBET 1
A2LF/NP/20S/3/4"	3/4"	7,2	11,7	25,4	0,101	L24	ACBLN 2	ACBET 2
A2LF/NP/20/3/4"	3/4"	9,6	14	30,0	0,127	L30	ACBLN 2	ACBET 2
A2LF/NP/25/3/4"	3/4"	13,5	20	37,6	0,166	L38	ACBLN 2	ACBET 2
A2LF/NP/25/1"	1"	13,5	20	37,6	0,166	L38	ACBLN 3	ACBET 3
A2LF/NP/32/1"	1"	19,5	26,3	46,0	0,244	L46	ACBLN 3	ACBET 3
A2LF/NP/40/1 1/4"	1 1/4"	23	32,2	55,0	0,396	L55	ACBLN 4	ACBET 4
A2LF/NP/40/1 1/2"	1 1/2"	23	32,2	55,0	0,396	L55	ACBLN 5	ACBET 5
A2LF/NP/50S/1 1/2"	1 1/2"	28,2	38,2	65,0	0,558	L65	ACBLN 5	ACBET 5
A2LF/NP/50/2"	2"	32,2	44,1	65,0	0,438	L65	ACBLN 6	ACBET 6
A2LF/NP/63S/2"	2"	39,3	50,1	80,0	0,832	L80	ACBLN 6	ACBET 6
A2LF/NP/75S/3"	3"	52,3	62	90,0	0,924	L90	ACBLN 8	ACBET 8

КОД (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (ММ)	ВЕС (КГ)	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД КОНТРГАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		В МИН.	В МАКС.					
A2LF/NP/16/M20	M20	4	8,4	25,4	0,078	L24	ACBLN 1M	ACBET 1M
A2LF/NP/20S/M20	M20	7,2	11,7	25,4	0,101	L24	ACBLN 1M	ACBET 1M
A2LF/NP/20/M20	M20	9,6	14	30,0	0,127	L30	ACBLN 1M	ACBET 1M
A2LF/NP/25/M25	M25	13,5	20	37,6	0,166	L38	ACBLN 2M	ACBET 2M
A2LF/NP/32/M32	M32	19,5	26,3	46,0	0,244	L46	ACBLN 3M	ACBET 3M
A2LF/NP/40/M40	M40	23	32,2	55,0	0,396	L55	ACBLN 4M	ACBET 4M
A2LF/NP/50S/M50	M50	28,2	38,2	65,0	0,558	L65	ACBLN 5M	ACBET 5M
A2LF/NP/50/M50	M50	32,2	44,1	65,0	0,438	L65	ACBLN 5M	ACBET 5M
A2LF/NP/63S/M63	M63	39,3	50,1	80,0	0,832	L80	ACBLN 6M	ACBET 6M
A2LF/NP/63/M63	M63	46,7	56	80,0	0,664	L80	ACBLN 6M	ACBET 6M
A2LF/NP/75S/M75	M75	52,3	62	90,0	0,924	L90	ACBLN 8M	ACBET 8M

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E IIC	IP66/68	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21	IP66/68	❄ -20°C ÷ ☀ +85°C	❄ -60°C ÷ ☀ +180°C




КОД (РЕЗЬБА NPT)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (ММ)	ВЕС (КГ)	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД КОНТРГАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		UNDER ARMOUR В МИН. - МАКС.	OUTER В МИН. - МАКС.					
E1WF/NP/16/1/2"	1/2"	4-8,4	8,4-13,5	24,0	0,139	L24	ACBLN 1	ACBET 1
E1WF/NP/20S/1/2"	1/2"	8-11,7	11,5-16	24,0	0,125	L24	ACBLN 1	ACBET 1
E1WF/NP/20/3/4"	3/4"	6,7-14	15,5-21,1	30,0	0,180	L30	ACBLN 2	ACBET 2
E1WF/NP/25/3/4"	3/4"	13-20	20,3-27,4	38,0	0,252	L38	ACBLN 2	ACBET 2
E1WF/NP/25/1"	1"	13-20	20,3-27,4	38,0	0,252	L38	ACBLN 3	ACBET 3
E1WF/NP/32/1"	1"	19-26,3	26,7-34	46,0	0,408	L46	ACBLN 3	ACBET 3
E1WF/NP/40/1 1/4"	1 1/4"	25-32,2	33-40,6	55,0	0,642	L55	ACBLN 4	ACBET 4
E1WF/NP/40/1 1/2"	1 1/2"	25-32,2	33-40,6	55,0	0,642	L55	ACBLN 5	ACBET 5
E1WF/NP/50S/1 1/2"	1 1/2"	31,5-38,2	39,4-46,7	65,0	0,947	L65	ACBLN 5	ACBET 5
E1WF/NP/50/2"	2"	36,5-44,1	45,7-53,2	65,0	0,716	L65	ACBLN 6	ACBET 6
E1WF/NP/63S/2"	2"	42,5-50,1	52,1-59,5	80,0	1,377	L80	ACBLN 6	ACBET 6

КОД (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (ММ)	ВЕС (КГ)	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД КОНТРГАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		ВНУТР. В БРОНИ МИН. - МАКС.	ВНЕШН. В БРОНИ МИН. - МАКС.					
E1WF/NP/16/M20	M20	4-8,4	8,4-13,5	24,0	0,139	L24	ACBLN 1M	ACBET 1M
E1WF/NP/20S/M20	M20	8-11,7	11,5-16	24,0	0,125	L24	ACBLN 1M	ACBET 1M
E1WF/NP/20/M20	M20	6,7-14	15,5-21,1	30,0	0,180	L30	ACBLN 1M	ACBET 1M
E1WF/NP/25/M25	M25	13-20	20,3-27,4	38,0	0,252	L38	ACBLN 2M	ACBET 2M
E1WF/NP/32/M32	M32	19-26,3	26,7-34	46,0	0,408	L46	ACBLN 3M	ACBET 3M
E1WF/NP/40/M40	M40	25-32,2	33-40,6	55,0	0,642	L55	ACBLN 4M	ACBET 4M
E1WF/NP/50S/M50	M50	31,5-38,2	39,4-46,7	65,0	0,947	L65	ACBLN 5M	ACBET 5M
E1WF/NP/50/M50	M50	36,5-44,1	45,7-53,2	65,0	0,716	L65	ACBLN 5M	ACBET 5M
E1WF/NP/63S/M63	M63	42,5-50,1	52,1-59,5	80,0	1,377	L80	ACBLN 6M	ACBET 6M
E1WF/NP/63/M63	M63	49,5-56	58,4-65,8	80,0	1,073	L80	ACBLN 6M	ACBET 6M
E1WF/NP/75S/M75	M75	54,5-62	64,8-72,2	90,0	1,661	L90	ACBLN 8M	ACBET 8M

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ ТИПА ADE 1F

ГАЗ	II2G EX DB EB IIC	IP66/68	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC	IP66/68	❄️ -60°C ÷ ☀️ +80°C	❄️ -60°C ÷ ☀️ +140°C




КОД (РЕЗЬБА NPT)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (мм)	ВИД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА
		Ø МИН.	Ø МАКС.			
CAR 808 674V1	1/2"	4,5	8,5	24	ADE 4	CAR 506040
CAR 808 694V1	1/2"	7	12	24	ADE 5	CAR 506050
CAR 808 604V1	1/2"	10	15,5	24	ADE 6	CAR 506060
CAR 808 774V1	3/4"	7	12	30	ADE 5	CAR 506050
CAR 808 794V1	3/4"	10	16	30	ADE 6	CAR 506060
CAR 808 804V1	1"	18	26	41	ADE 8	CAR 506080
CAR 808 904V1	1 1/4"	23	34	48	ADE 9	CAR 506090
CAR 809 004V1	1 1/2"	29	41	55	ADE 10	CAR 506100
CAR 809 204V1	2"	42	53	72	ADE 12	CAR 506120

КОД (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (мм)	ВИД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА
		Ø МИН.	Ø МАКС.			
CAR 806 594V1	M16	4,5	8,5	19	ADE 4	CAR 506040
CAR 806 674V1	M20	4,5	8,5	24	ADE 4	CAR 506040
CAR 806 694V1	M20	7	12	24	ADE 5	CAR 506050
CAR 806 604V1	M20	10	16	24	ADE 6	CAR 506060
CAR 806 774V1	M25	7	12	30	ADE 5	CAR 506050
CAR 806 794V1	M25	10	16	30	ADE 6	CAR 506060
CAR 806 704V1	M25	13,5	20,5	30	ADE 7	CAR 506070
CAR 806 804V1	M32	18	27,5	41	ADE 8	CAR 506080
CAR 806 904V1	M40	23	34	48	ADE 9	CAR 506090
CAR 807 004V1	M50	29	41	55	ADE 10	CAR 506100

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ ТИПА ADE 4F

ГАЗ	II2G EX DB EB IIC	IP66/68	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC	IP66/68	❄️ -60°C ÷ ☀️ +80°C	❄️ -60°C ÷ ☀️ +140°C

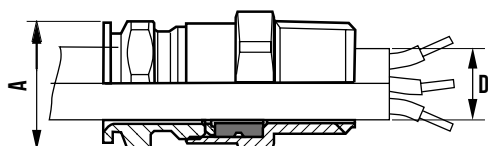

КОД (РЕЗЬБА NPT)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (мм)	ВИД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА
		Ø МИН.	Ø МАКС.			
CAR 848 674V1	1/2"	4,5-8,5	7-12	19	ADE 5	CAR 506050
CAR 848 694V1	1/2"	7-12	10-16	24	ADE 6	CAR 506060
CAR 848 604V1	1/2"	10-16	13,5-21	30	ADE 7	CAR 506070
CAR 848 774V1	3/4"	7-12	10-16	24	ADE 6	CAR 506060
CAR 848 794V1	3/4"	10-16	13,5-21	30	ADE 7	CAR 506070
CAR 848 704V1	3/4"	13,5-21	18-27,5	41	ADE 8	CAR 506080
CAR 848 894V1	1"	13,5-21	18-27,5	41	ADE 8	CAR 506080
CAR 848 904V1	1 1/4"	23-34	29-41	55	ADE 10	CAR 506100
CAR 848 094V1	1 1/2"	23-34	29-41	55	ADE 10	CAR 506100
CAR 848 294V1	2"	35-48	42-56	72	ADE 12	CAR 506120

КОД (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (D)		A (мм)	ВИД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА	КОД ЗАЩИТНОГО КОЛПАЧКА
		Ø МИН.	Ø МАКС.			
CAR 846 504V1	M16	7-12	10-16	19	ADE 6	CAR 506060
CAR 846 674V1	M20	4,5-8,5	7-12	19	ADE 5	CAR 506050
CAR 846 694V1	M20	7-12	10-16	24	ADE 6	CAR 506060
CAR 846 604V1	M20	10-16	13,5-21	30	ADE 7	CAR 506070
CAR 846 774V1	M25	7-12	10-16	24	ADE 6	CAR 506060
CAR 846 794V1	M25	10-16	13,5-21	30	ADE 7	CAR 506070
CAR 846 704V1	M25	13,5-21	18-27,5	41	ADE 8	CAR 506080
CAR 846 894V1	M32	13,5-21	18-27,5	41	ADE 8	CAR 506080
CAR 846 994V1	M40	18-27,5	23-34	48	ADE 9	CAR 506090
CAR 847 094V1	M50	23-34	29-41	55	ADE 10	CAR 506100
CAR 847 294V1	M63	35-48	42-56	72	ADE 12	CAR 506120

ПЕРЕХОДНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E II	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -50°C ÷ ☀️ +80°C

ПЕРЕХОДНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ



КОД	ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
AR1BF/M25/M20	M25X1,5MM	M20X1,5MM
AR1BF/M32/M20	M32X1,5MM	M20X1,5MM
AR1BF/M32/M25	M32X1,5MM	M25X1,5MM
AR1BF/M40/M20	M40X1,5MM	M20X1,5MM
AR1BF/M40/M25	M40X1,5MM	M25X1,5MM
AR1BF/M40/M32	M40X1,5MM	M32X1,5MM
AR1BF/M50/M25	M50X1,5MM	M25X1,5MM
AR1BF/M50/M32	M50X1,5MM	M32X1,5MM
AR1BF/M50/M40	M50X1,5MM	M40X1,5MM
AR1BF/M63/M32	M63X1,5MM	M32X1,5MM
AR1BF/M63/M40	M63X1,5MM	M40X1,5MM
AR1BF/M63/M50	M63X1,5MM	M50X1,5MM
AR1BF/M75/M40	M75X1,5MM	M40X1,5MM
AR1BF/M75/M50	M75X1,5MM	M50X1,5MM
AR1BF/M75/M63	M75X1,5MM	M63X1,5MM
AR1BF/M20/ 1/2"	M20X1,5MM	1/2"
AR1BF/M25/ 3/4"	M25X1,5MM	3/4"

ПЕРЕХОДНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

CAPRI



КОД	ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
CAP 740 544	M20X1,5MM	M25X1,5MM
CAP 740 034	M25X1,5MM	M16X1,5MM
CAP 740 294	M25X1,5MM	M20X1,5MM
CAP 740 304	M32X1,5MM	M20X1,5MM
CAP 740 564	M32X1,5MM	M25X1,5MM
CAP 740 314	M40X1,5MM	M20X1,5MM
CAP 740 574	M40X1,5MM	M25X1,5MM
CAP 740 834	M40X1,5MM	M32X1,5MM
CAP 740 584	M50X1,5MM	M25X1,5MM
CAP 740 844	M50X1,5MM	M32X1,5MM
CAP 741 104	M50X1,5MM	M40X1,5MM
CAP 740 854	M63X1,5MM	M32X1,5MM
CAP 741 114	M63X1,5MM	M40X1,5MM
CAP 741 374	M63X1,5MM	M50X1,5MM
CAP 741 124	M75X1,5MM	M40X1,5MM
CAP 741 384	M75X1,5MM	M50X1,5MM
CAP 741 644	M75X1,5MM	M63X1,5MM

ПЕРЕХОДНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

КОД	ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
RE-20.16	M20X1,5MM	M16X1,5MM
RE-25.16	M25X1,5MM	M16X1,5MM
RE-25.20	M25X1,5MM	M20X1,5MM
RE-32.20	M32X1,5MM	M20X1,5MM
RE-32.25	M32X1,5MM	M25X1,5MM
RE-40.20	M40X1,5MM	M20X1,5MM
RE-40.25	M40X1,5MM	M25X1,5MM
RE-40.32	M40X1,5MM	M32X1,5MM
RE-50.25	M50X1,5MM	M25X1,5MM
RE-50.32	M50X1,5MM	M32X1,5MM
RE-50.40	M50X1,5MM	M40X1,5MM
RE-63.32	M63X1,5MM	M32X1,5MM
RE-63.40	M63X1,5MM	M40X1,5MM
RE-63.50	M63X1,5MM	M50X1,5MM
RE-75.40	M75X1,5MM	M40X1,5MM
RE-75.50	M75X1,5MM	M50X1,5MM
RE-75.63	M75X1,5MM	M63X1,5MM

ПЕРЕХОДНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

КОД	ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
RE-21	3/4"	1/2"
RE-31	1"	1/2"
RE-32	1"	3/4"
RE-51	1 1/2"	1/2"
RE-52	1 1/2"	3/4"
RE-53	1 1/2"	1"
RE-61	2"	1/2"
RE-62	2"	3/4"
RE-63	2"	1"

ПЕРЕХОДНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

КОД	ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
REB-21	3/4"	1/2"
REB-31	1"	1/2"
REB-32	1"	3/4"
REB-51	1 1/2"	1/2"
REB-52	1 1/2"	3/4"
REB-53	1 1/2"	1"
REB-61	2"	1/2"
REB-62	2"	3/4"
REB-63	2"	1"

ПЕРЕХОДНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

КОД	ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
REM-21	3/4"	1/2"
REM-31	1"	1/2"
REM-32	1"	3/4"
REM-51	1 1/2"	1/2"
REM-52	1 1/2"	3/4"
REM-53	1 1/2"	1"
REM-61	2"	1/2"
REM-62	2"	3/4"
REM-63	2"	1"

ЗАГЛУШКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E II	IP66&IP68	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21	IP66&IP68	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -50°C ÷ ☀️ +80°C

ЗАГЛУШКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
PLG-1	1/2"
PLG-2	3/4"
PLG-3	1"
PLG-4	1 1/4"
PLG-5	1 1/2"
PLG-6	2"

ЗАГЛУШКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
SPMH 1BF / M20	M20X1,5
SPMH 1BF / M25	M25X1,5
SPMH 1BF / M32	M32X1,5
SPMH 1BF / M40	M40X1,5
SPMH 1BF / M50	M50X1,5
SPMH 1BF / M63	M63X1,5

ЗАГЛУШКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ

CAPRI



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
CAP 190124	M12X1,5
CAP 190164	M16X1,5
CAP 190204	M20X1,5
CAP 190254	M25X1,5
CAP 190324	M32X1,5
CAP 190404	M40X1,5

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E II	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21	IP66	20°C ÷ +40°C -50°C ÷ +80°C

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ОТВОД 90° (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)




КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
ELF-1	1/2"
ELF-2	3/4"
ELF-3	1"
ELF-5	1 1/2"
ELF-6	2"

МУФТА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ (ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
EMU-1	1/2"
EMU-2	3/4"
EMU-3	1"
EMU-5	1 1/2"
EMU-6	2"

8.3 НИППЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ (НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА)



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
NP-1	1/2"
NP-2	3/4"
NP-3	1"
NP-5	1 1/2"
NP-6	2"

ЗАГЛУШКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ИЗ ПОЛИАМИДА



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ
SPMHN / M20	1/2"
SPMHN / M25	3/4"
SPMHN / M32	1"
SPMHN / M40	1 1/2"
SPMHN / M50	2"

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	СИКМА АРАЛІЇ (ММ)
GHG 960 1955 R0022	M16X1,5	5,5-10
GHG 960 1955 R0023	M20X1,5	5,5-13
GHG 960 1955 R0024	M25X1,5	8,0-17
GHG 960 1955 R0025	M32X1,5	12-21
GHG 960 1955 R0026	M40X1,5	17-28
GHG 960 1955 R0027	M50X1,5	22-35
GHG 960 1955 R0028	M63X1,5	27-48

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	СИКМА АРАЛІЇ (ММ)
DQM-I-16	M16X1,5	5,0-8,0
DQM-I-20	M20X1,5	6,0-12
DQM-I-25	M25X1,5	12-16
DQM-I-32	M32X1,5	10-18
DQM-I-40	M40X1,5	17-25
DQM-I-50	M50X1,5	23-32
DQM-I-63	M63X1,5	32-44

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И РУЧНЫЕ ФОНАРИ

ПЕРЕНОСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

IP66



EVP 50

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУКОЯТКА
ПОДВЕСНОЙ КРЮК
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, ЦОКОЛЬ E27
25 ВТ, 40 ВТ, 60 ВТ
230В - 50 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4"
РАЗМЕРЫ: Ø128X420 ММ

ПЕРЕНОСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

IP65



BSX 60

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
ЧЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ РУКОЯТКА
ПОДВЕСНОЙ КРЮК
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА БЕЛОГО ЦВЕТА, ЦОКОЛЬ E27
25 ВТ, 40 ВТ, 60 ВТ
230В - 50 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ M25X1,5
РАЗМЕРЫ: Ø138X433 ММ

РУЧНЫЕ ФОНАРИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ



- К РУЧНОМУ ФОНАРЮ STABEX EUROPLUS ПРИЛАГАЕТСЯ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.
- ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ РУЧНОГО ФОНАРЯ EUROPLUS СОСТАВЛЯЕТ ОТ 16 ДО 24 ЧАСОВ, ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ - 4-5 ЧАСОВ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ/НАПРЯЖЕНИЕ	ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА	МОДЕЛЬ	IP	РАЗМЕРЫ (ММ) ДИАМЕТР X ДЛИНА	ВЕС (КГ)
HRD305	14,8 В / 9 ВТ	СВЕТОДИОДНАЯ	РУЧНОЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ	IP 68	Ø62X179	0,79
STABEX HF	2,3 В / 0,36 А	КСЕНОНОВАЯ	РУЧНОЙ ФОНАРЬ С 2 БАТАРЕЙКАМИ	IP 66	Ø34X154	0,09
STABEX EUROPLUS	1 ВТ POWER LED	СВЕТОДИОДНАЯ	РУЧНОЙ ФОНАРЬ С 3 БАТАРЕЙКАМИ	IP 66	Ø34X208	0,12
STABEX MII II	2,8 В / 0,5 А	ГАЛОГЕННАЯ	РУЧНОЙ ФОНАРЬ С 2 БАТАРЕЙКАМИ	IP 65	Ø60X220	0,25
STABEX MII LED	4В / 0,82 А	ГАЛОГЕННАЯ	РУЧНОЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ	IP 65	Ø126X196	1,00




МЕТАЛЛУКАВА ТИПА FNN

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E II	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -50°C ÷ ☀️ +80°C

МАТЕРИАЛ МЕТАЛЛУКАВ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304
ШТУЦЕР: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЛЮБЫХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ УСТАНОВКАХ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДВЕРЖЕННОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ.

* ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ В ЛЮБОМ НЕОБХОДИМОМ РАЗМЕРЕ. ОБА КОНЦА ОСНАЩЕНЫ НЕПОДВИЖНЫМИ ФИТИНГАМИ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЕН ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ НИЖЕ ВРАЩАЮЩИМИСЯ ФИТИНГАМИ ТИПА BMF (НАРУЖНАЯ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА) ИЛИ BFF (ВНУТРЕННЯЯ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА).

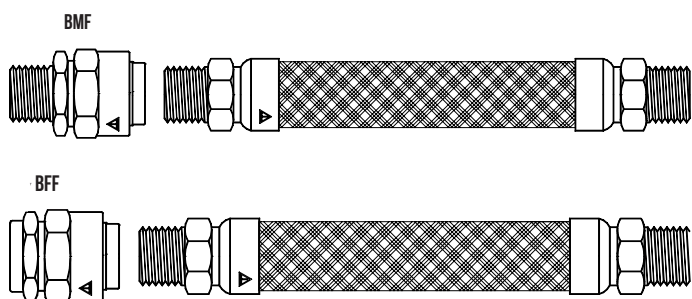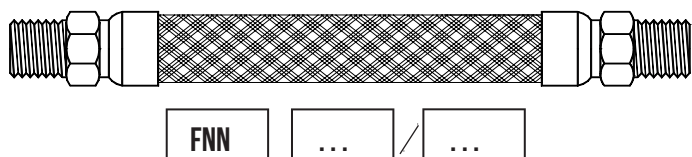

КОД 25 CM	КОД 50 CM	КОД 100 CM	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ØA (MM)
FNN 1/25	FNN 1/50	FNN 1/100	1/2"	14
FNN 2/25	FNN 2/50	FNN 2/100	3/4"	19
FNN 3/25	FNN 3/50	FNN 3/100	1"	25
FNN 4/25	FNN 4/50	FNN 4/100	1 1/4"	32
FNN 5/25	FNN 5/50	FNN 5/100	1 1/2"	38
FNN 6/25	FNN 6/50	FNN 6/100	2"	48
FNN 7/25	FNN 7/50	FNN 7/100	2 1/2"	65
FNN 8/25	FNN 8/50	FNN 8/100	3"	70
FNN 9/25	FNN 9/50	FNN 9/100	4"	92

ШЛАНГОВЫЕ ШТУЦЕРЫ ТИПА FNN

ГАЗ	II2G EX D IIB / EX D IIC	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -50°C ÷ ☀️ +80°C

МАТЕРИАЛ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЛЮБЫХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ УСТАНОВКАХ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ТРУБ И МЕТАЛЛУКАВОВ, ДЛЯ ВХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ФИТИНГОВ.

* СТАНДАРТНАЯ МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ IIB, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА ИЗДЕЛИЯ С МАРКИРОВКОЙ IIC.






ТИП BMF



ТИП BFF



ТИП BMM

ТИП BMF
(ВНУТРЕННЯЯ - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА)ТИП BFF
(ВНУТРЕННЯЯ - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)ТИП BMM
(НАРУЖНАЯ - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА)

IIB КОД	IIC КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	Ø (A) (MM)	ВЕС IIB	ВЕС IIC
BMF-1	BMF-1H	1/2"	35	0,146	0,234
BMF-2	BMF-2H	3/4"	42	0,200	0,248
BMF-3	BMF-3H	1"	52	0,352	0,428
BMF-5	BMF-5H	1 1/2"	70	0,726	0,875
BMF-6	BMF-6H	2"	84	0,994	1,100
BMF-8	BMF-8H	3"	132	2,300	-
BMF-9	BMF-9H	4"	140	2,600	-


IIB КОД	IIC КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	Ø (A) (MM)	ВЕС IIB	ВЕС IIC
BFF-1	BFF-1H	1/2"	35	0,126	0,170
BFF-2	BFF-2H	3/4"	42	0,166	0,300
BFF-3	BFF-3H	1"	52	0,238	0,368
BFF-5	BFF-5H	1 1/2"	70	0,620	0,790
BFF-6	BFF-6H	2"	84	0,876	0,978
BFF-8	BFF-8H	3"	132	2,800	-
BFF-9	BFF-9H	4"	140	-	-

IIB КОД	IIC КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	Ø (A) (MM)	ВЕС IIB	ВЕС IIC
BMM-1	BMM-1H	1/2"	35	0,170	0,234
BMM-2	BMM-2H	3/4"	42	0,236	0,248
BMM-3	BMM-3H	1"	52	0,460	0,428
BMM-5	BMM-5H	1 1/2"	70	0,884	0,875
BMM-6	BMM-6H	2"	84	1,150	1,100
BMM-8	BMM-8H	3"	132	3,200	-
BMM-9	BMM-9H	4"	140	-	-

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ И ГЕРМЕТИК

ГАЗ	II2G EX D IIB / EX D IIC	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +80°C

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ




МАТЕРИАЛ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕГКИЙ СПЛАВ АЛЮМИНИЯ.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
УСТАНОВКЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
ТРУБОПРОВОДА. ЗАГЛУШКА
СЕРИИ PLG В КОМПЛЕКТЕ.

КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	A (ММ)	B (ММ)	МСК (КГ)	ВЕС (КГ)
EYS-1	1/2"	80	47	0,025	0,118
EYS-2	3/4"	90	56	0,060	0,180
EYS-3	1"	108	69	0,080	0,294

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИТИНГ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



МАТЕРИАЛ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЕГКИЙ СПЛАВ АЛЮМИНИЯ.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
ТРУБОПРОВОДА. ЗАГЛУШКА
СЕРИИ PLG В КОМПЛЕКТЕ.

КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	A (ММ)	B (ММ)	МСК (КГ)	ВЕС (КГ)
EZS-1	1/2"	112	67	0,110	0,322
EZS-2	3/4"	112	69	0,125	0,344
EZS-3	1"	118	75	0,180	0,342
EZS-5	1 1/2"	118	83	0,300	0,424
EZS-6	2"	127	85	0,450	0,516
EZS-8	3"	174	98	1,100	1,276
EZS-9	4"	270	126	2,800	2,500

ГЕРМЕТИК (КОМПАУНД) И ВОЛОКНО




КОМПОНЕНТЫ
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ПАСТА, КАТАЛИЗАТОР И ВОЛОКНО.
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СМЕСЬ ТРЕХ КОМПОНЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ФИТИНГОВ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ И ПРОВЕРКИ КАБЕЛЯ.
ПОДРОБНЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМОТРИТЕ
НА СТРАНИЦЕ 34.

КОД	ВЕС (КГ)
МСК 1000	1

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ ВВОДА ТРУБЫ (РЕЗЬБА GAS)

ГАЗ	II2G EX D IIC / EX E IIC	IP66/67	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC	IP66/67	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +90°C

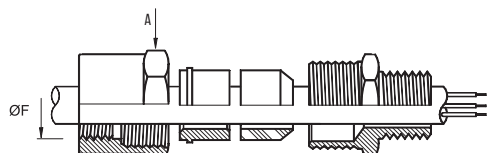

КОД (РЕЗЬБА GAS)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ)		A (ММ)	РАЗМЕР F	ВЕС (КГ)	КОД КОНТРАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		Ø МИН.	Ø МАКС.					
PNA 1FD	1/2"	6	12	38	1/2"	0,260	DL 1	PT 1
PNA 12FD	3/4"	6	12	38	3/4"	0,280	DL 2	PT 2
PNA 2FD	3/4"	9	17	46	3/4"	0,364	DL 2	PT 2
PNA 3FD	1"	14	23	56	1"	0,558	DL 3	PT 3
PNA 5AFD	1 1/2"	19	29	67	1 1/2"	0,890	DL 5	PT 5
PNA 5BFD	1 1/2"	28	36	72	1 1/2"	0,954	DL 5	PT 5
PNA 6FD	2"	34	45	83	2"	1,490	DL 6	PT 6
PNA 8FD	3"	47	59	108	3"	3,000	DL 8	PT 8

КОД (МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА)	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ (ММ)		A (ММ)	РАЗМЕР F	ВЕС (КГ)	КОД КОНТРАЙКИ	КОД КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
		Ø МИН.	Ø МАКС.					
PNA 1FMD	M20	6	12	38	1/2"	0,200	DL 1M	PT 1M
PNA 2FMD	M25	9	17	46	3/4"	0,256	DL 2M	PT 2M
PNA 3FMD	M32	14	23	56	1"	0,390	DL 3M	PT 3M
PNA 5AFMD	M40	19	29	67	1 1/2"	0,524	DL 4M	PT 4M
PNA 5BFMD	M50	28	36	72	1 1/2"	0,810	DL 5M	PT 5M
PNA 6FMD	M63	34	45	83	2"	0,994	DL 6M	PT 6M


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 ÷ T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 ÷ T130 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, МАГНИТНЫЙ БАЛЛАСТ, 230В, 50 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 2Х3/4, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ЦОКОЛЬ G13, ТЕРМОСТОЙКОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

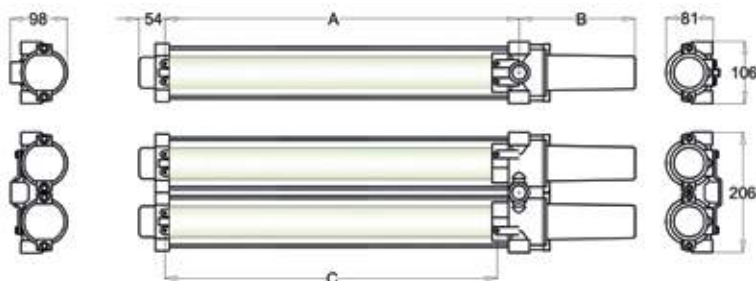


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
EVFC 118R	610	205	573	1X18/20 ВТ
EVFC 218R	610	205	573	2X18/20 ВТ
EVFC 136R	1210	205	1173	1X36/40 ВТ
EVFC 236R	1210	205	1173	2X36/40 ВТ
EVFC 158R	1510	260	1473	1X58/65 ВТ
EVFC 258R	1510	260	1473	2X58/65 ВТ

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

WARDA

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ, 100-300В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 2Х3/4, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ЦОКОЛЬ G13, ТЕРМОСТОЙКОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО. ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

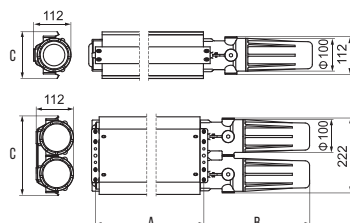


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
BAU51-18X1X	584	350	140	1X18/20 ВТ
BAU51-18X2X	584	350	250	2X18/20 ВТ
BAU51-36X1X	1190	350	140	1X36/40 ВТ
BAU51-36X2X	1190	350	250	2X36/40 ВТ
BAU51-58X1X	1492	350	140	1X58/65 ВТ
BAU51-58X2X	1492	350	250	2X58/65 ВТ

ГАЗ	II2G EX DB IIB + H2 T6 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -60°C ÷ ☀️ +55°C

WARDA

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 2Х3/4, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ЦОКОЛЬ G13, ТЕРМОСТОЙКОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО. ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

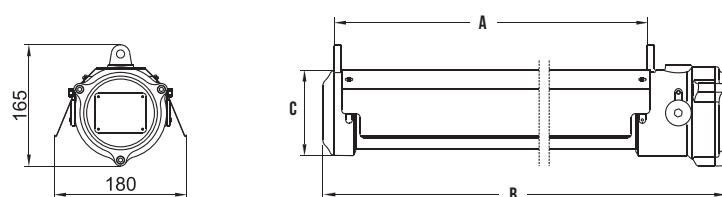

КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
BAU51-D-18X2X	636	755	116	2X18/20 ВТ
BAU51-D-36X2X	1246	1365	116	2X36/40 ВТ
BAU51-D-58X2X	1546	1665	116	2X58/65 ВТ


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ В КОРПУСЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ГАЗ	II2G EX D E Q IIC T4 Gb	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIC T80 °C Db	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -25°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 96-254В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ЦОКОЛЬ G13, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ25Х1,5. В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ. ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ. КРЫШКА ЗАКРЕПЛЕНА НА КОРПУСЕ ШАРНИРНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ИМЕЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

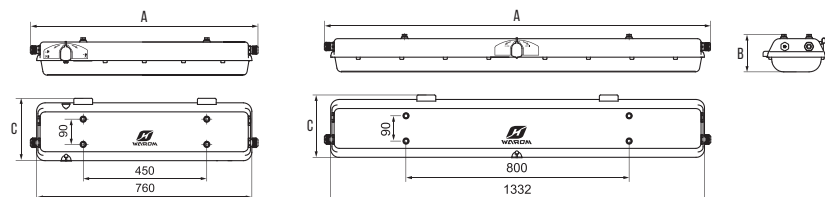


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
BAV51-Q18X1X	808	134	222	1X18/20 ВТ
BAV51-Q18X2X	808	134	222	2X18/20 ВТ
BAV51-Q36X1X	1380	134	222	1X36/40 ВТ
BAV51-Q36X2X	1380	134	222	2X36/40 ВТ

ГАЗ	II2G EX DE IIC T4 Gb	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T80 °C Db	IP66	❄️ -25°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -25°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 110-254В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ЦОКОЛЬ G13, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ25Х1,5. В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ. ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ. КРЫШКА ЗАКРЕПЛЕНА НА КОРПУСЕ ШАРНИРНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ИМЕЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

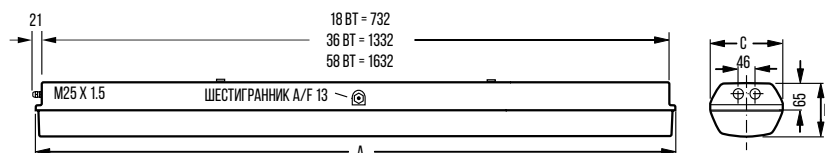


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
ELK 92018/18	760	130	188	2X18/20 ВТ
ELK 92036/36	1360	130	188	2X36/40 ВТ
ELK 92058/58	1660	130	188	2X58/65 ВТ

ГАЗ	II2G EX DE IIC T5 Gb	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T70 °C Db	IP66	❄️ -25°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -25°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 230В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ЦОКОЛЬ G13, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ25Х1,5. В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ. ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ. КРЫШКА ЗАКРЕПЛЕНА НА КОРПУСЕ ШАРНИРНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ИМЕЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

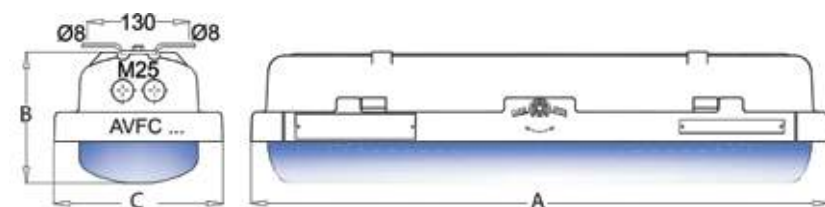

КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
AVFC 118	732	162	215	1X18/20W
AVFC 218	732	162	215	2X18/20W
AVFC 136	1342	162	215	1X36/40W
AVFC 236	1342	162	215	2X36/40W



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 ÷ T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 ÷ T130 °C DB	IP66	❄ -20°C ÷ ☀ +40°C	❄ -20°C ÷ ☀ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ,
230В, 50 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 2Х3/4,
ЦОКОЛЬ G13, ТЕРМОСТОЙКОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО.
РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПОЙ.
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

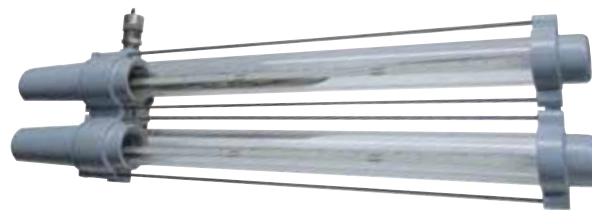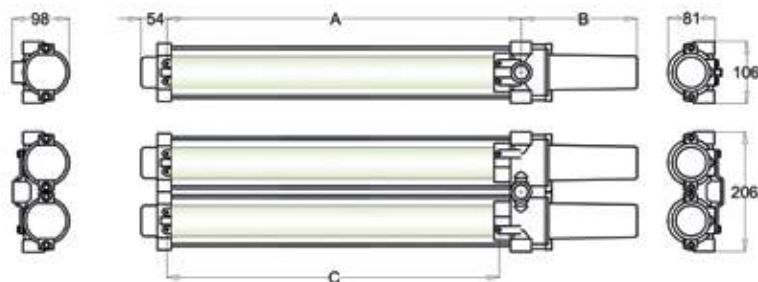


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
EVFC 1118RUNLT	610	205	573	10 ВТ
EVFC 21118RUNLT	610	205	573	2X10 ВТ
EVFC 1936RUNLT	1210	205	1173	19 ВТ
EVFC 21936RUNLT	1210	205	1173	2X19 ВТ
EVFC 2458RUNLT	1510	205	1473	24 ВТ
EVFC 22458RUNLT	1510	205	1473	2X24 ВТ

ГАЗ	II2G EX DB IIB + H2 T6 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 DB	IP66	❄ -20°C ÷ ☀ +55°C	❄ -60°C ÷ ☀ +55°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ,
110-265В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 2Х3/4,
ЦОКОЛЬ G13, ТЕРМОСТОЙКОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО.
ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

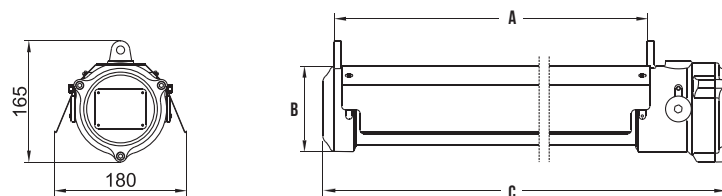


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
BAV51-D-LED 9X2X	636	116	755	2X9 ВТ
BAV51-D-LED 18X2X	1246	116	1365	2X18 ВТ
BAV51-D-LED 28X2X	1546	116	1665	2X28 ВТ

ГАЗ	II2G EX DE MB IIC T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 °C DB	IP66	❄ -25°C ÷ ☀ +45°C	❄ -25°C ÷ ☀ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА,
110-254В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ЦОКОЛЬ G13,
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ25Х1.5.
В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ.
ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ.
КРЫШКА ЗАКРЕПЛЕНА НА КОРПУСЕ ШАРНИРНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ С ОБЕИХ СТОРОН.
ИМЕЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

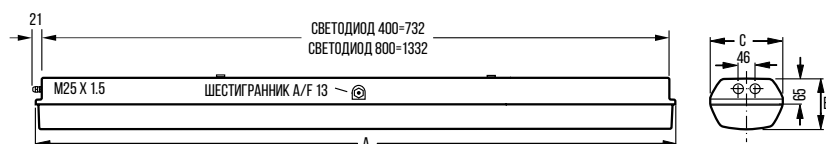

КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
ELLK 92 LED 400	760	130	188	2X13 ВТ
ELLK 92 LED 800	1360	130	188	2X26 ВТ


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 ÷ T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 ÷ T130 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРА, 230В, 50 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 2Х3/4, ЦОКОЛЬ G13, ТЕРМОСТОЙКОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО.
ВРЕМЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 18 ВТ 120 МИНУТ, 36 ВТ 90 МИНУТ, 58 ВТ 60 МИНУТ.
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 24 ЧАСА.
 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И ЗАГЛУШКИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

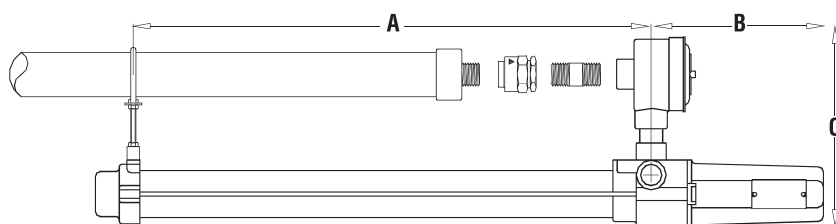


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
EVFC 118R	610	205	245	1X18/20 ВТ
EVFC 218R	610	205	245	2X18/20 ВТ
EVFC 136R	1210	205	245	1X36/40 ВТ
EVFC 236R	1210	205	245	2X36/40 ВТ
EVFC 158R	1510	260	245	1X58/65 ВТ
EVFC 258R	1510	260	245	2X58/65 ВТ

ГАЗ	II2G EX D E Q IIC T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIC T80 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -25°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 96-254В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ25Х1,5, ЦОКОЛЬ G13. В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ. ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ. КРЫШКА ЗАКРЕПЛЕНА НА КОРПУСЕ ШАРНИРНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ИМЕЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
ВРЕМЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 18 ВТ 120 МИНУТ, 36 ВТ 120 МИНУТ.
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 24 ЧАСА.

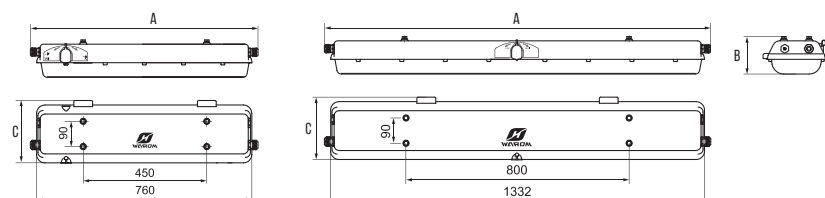


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
BAV51-Q18X1XJ	808	134	222	1X18/20 ВТ
BAV51-Q18X2XJ	808	134	222	2X18/20 ВТ
BAV51-Q36X1XJ	1380	134	222	1X36/40 ВТ
BAV51-Q36X2XJ	1380	134	222	2X36/40 ВТ

ГАЗ	II2G EX DE MB IB IIC T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T80 °C DB	IP66	❄️ -25°C ÷ ☀️ +50°C	❄️ -25°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, 220-254В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ25Х1,5, ЦОКОЛЬ G13. В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ. ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ. КРЫШКА ЗАКРЕПЛЕНА НА КОРПУСЕ ШАРНИРНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ С ОБЕИХ СТОРОН. ИМЕЕТСЯ АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
ВРЕМЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 18 ВТ 90 МИНУТ, 36 ВТ 90 МИНУТ.
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 14 ЧАСОВ.

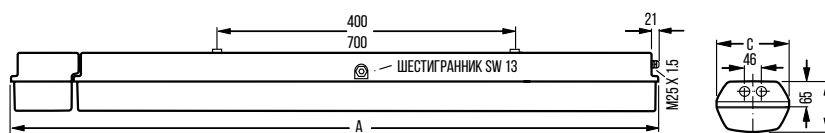

КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
ELLK 92018/18 NIB	900	130	188	2X18 ВТ
ELLK 92036/36 NIB	1500	130	188	2X36 ВТ


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗОНЫ 2

ГАЗ	II3G EX NA IIC T4 GС	IP66	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIIC T80 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -25°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 100-300В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ20Х1,5, ЦОКОЛЬ G13, ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ. В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ.

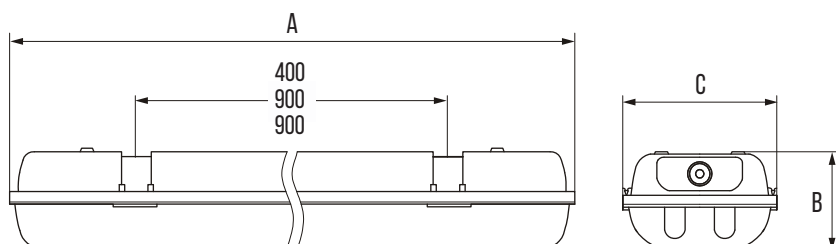


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
BNY81-18X1X	658	101	100	1X18/20 ВТ
BNY81-18X2X	658	101	158	2X18/20 ВТ
BNY81-36X1X	1268	101	100	1X36/40 ВТ
BNY81-36X2X	1268	101	158	2X36/40 ВТ
BNY81-58X1X	1568	101	100	1X58/65 ВТ
BNY81-58X2X	1568	101	158	2X58/65 ВТ

ГАЗ	II3G EX NA DE/DE MB IIC T4 GВ	IP66	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T80 °C DB	IP66	❄️ -25°C ÷ ☀️ +50°C	❄️ -25°C ÷ ☀️ +40°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ25Х1,5, ЦОКОЛЬ G13, ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ. В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ.

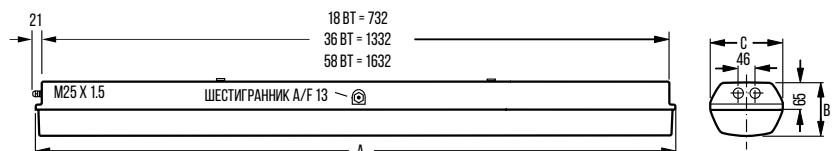


КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
NLLK 08018/18	760	130	188	2X18/20 ВТ
NLLK 08036/36	1360	130	188	2X36/40 ВТ
NLLK 08058/58	1660	130	188	2X58/65 ВТ

ГАЗ	II3G EX NA IIC T4 GС	IP66	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIIC T80 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -25°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ЗОНЫ 2, 110-265В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 4ХМ20Х1,5, ЦОКОЛЬ G13, ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА ИЗ ПОЛИЭСТЕРА, ОТРАЖАТЕЛЬ. В КОМПЛЕКТЕ 2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА И 2 ЗАГЛУШКИ.

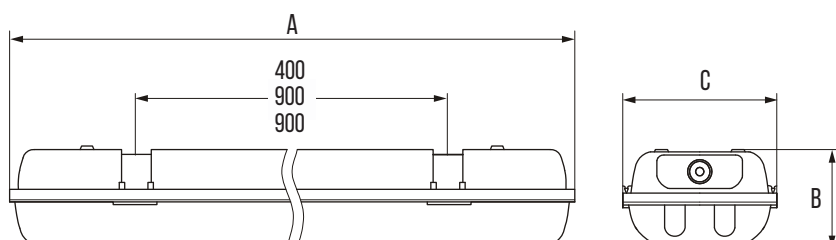

КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
BNY81-LED-9X1X	658	101	100	1X9 ВТ
BNY81-LED-9X2X	658	101	158	2X9 ВТ
BNY81-LED-18X1X	1268	101	100	1X18 ВТ
BNY81-LED-18X2X	1268	101	158	2X18 ВТ
BNY81-LED-28X1X	1568	101	100	1X28 ВТ
BNY81-LED-28X2X	1568	101	158	2X28 ВТ


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ГАЗ	II3G EX NA IIC T4 GC	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIIC T80 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 2ХМ20Х1,5, ЦОКОЛЬ G13. В КОМПЛЕКТЕ 1 КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И 1 ЗАГЛУШКА.

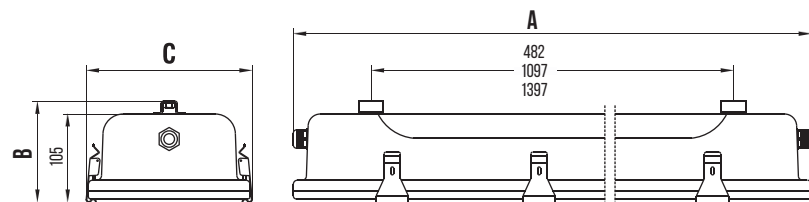

КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
BJY-18X1X	726	120	140	1X18/20 ВТ
BJY-18X2X	726	120	200	2X18/20 ВТ
BJY-36X1X	1326	120	140	1X36/40 ВТ
BJY-36X2X	1326	120	200	2X36/40 ВТ
BJY-58X1X	1626	120	140	1X58/65 ВТ
BJY-58X2X	1626	120	200	2X58/65 ВТ


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

ГАЗ	II2G EX ED IIC T4 GB	IP65	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIIC T60 °C DB	IP65	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ОКРАШЕН В ЦВЕТ RAL 9010, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА, 110-254В АС, 50-60 ГЕРЦ, ПОВЕРХНОСТНАЯ УСТАНОВКА, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ 1ХМ25Х1,5, ЦОКОЛЬ G13. В КОМПЛЕКТЕ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ИЗ ПОЛИАМИДА. ТАКЖЕ ДОСТУПЕН В КОРПУСЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ТАКЖЕ ВОЗМОЖЕН СКРЫТЫЙ МОНТАЖ.

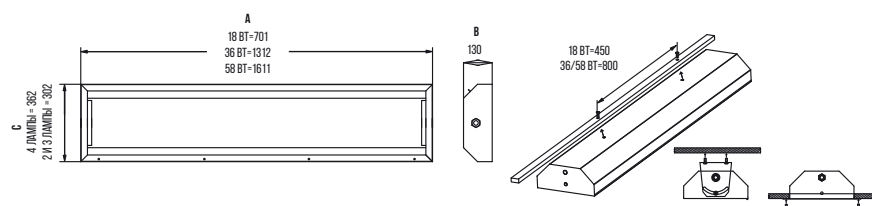

КОД	A (ММ)	B (ММ)	C (ММ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
RLF 250 18/18	701	130	302	2X18/20 ВТ
RLF 250 36/36	1312	130	302	2X36/40 ВТ
RLF 250 58/58	1611	130	302	2X58/65 ВТ
RLF 250 336	1312	130	302	3X36/40 ВТ
RLF 250 358	1611	130	302	3X58/65 ВТ
RLF 250 418	701	130	362	4X18/20 ВТ
RLF 250 436	1312	130	362	4X36/40 ВТ
RLF 250 458	1611	130	362	4X58/65 ВТ


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ

ГАЗ	II2G EX EMB IIC T5 ÷ T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX MB IIIC T95 °C ÷ T130 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА


КОРПУС ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИАМИДОВАЯ РУКОЯТКА, КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. МОДУЛЬ OSRAM 72 LED, КАБЕЛЬ 5 М (HR7RN-F 2X1 MM2) 24В DC, ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 50 000 ЧАСОВ.

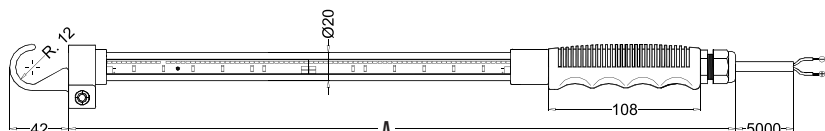

КОД	A (ММ)	LUMEN (LM)	ВЕС (КГ)	МОЩНОСТЬ ЛАМП
LTC 10P	475	800	1,40	9 ВТ
LTC 20P	680	1600	2,30	17 ВТ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ПУСКРЕГУЛИРУЮЩЕГО АППАРАТА

ГАЗ	II2G EX D IIC T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIC T130°C DB	IP66	❄️ -40°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +80°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ, ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, 220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ 4X3/4", УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ПОТОЛОК. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ. ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ.

ПОДХОДЯЩИЕ ЛАМПЫ:

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ: 25 ВТ, 40 ВТ, 60 ВТ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА: 9 ВТ, 11 ВТ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА: 7 ВТ, 10 ВТ, 12 ВТ

КОД	A (ММ)	B (ММ)	ТИП ЦОКОЛЯ	ВЕС (КГ)
BDD81-A100X	250	Ø146	E27	2,50

ГАЗ	II2G EX D IIB T4	IP65	ЗОНА 1 - ЗОНА 2	
ПЫЛЬ	-	-	-	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C




ПОДВЕСНОЙ



ПОТОЛОЧНЫЙ



НАСТЕННЫЙ



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, 220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ. ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ.

ПОДХОДЯЩИЕ ЛАМПЫ:

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ: 100 ВТ, 200 ВТ

МЕТАЛЛОАЛОГЕННАЯ ЛАМПА: 70 ВТ, 100 ВТ, 150 ВТ

РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА: 80 ВТ, 125 ВТ

НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА: 70 ВТ, 100 ВТ

КОД	A (ММ)	B (ММ)	ТИП ЦОКОЛЯ	ВЕС (КГ)
HRD51-150-A200A	326	Ø270	E27	5,20
HRD51-150-A200X	501	Ø270	E27	6,70
HRD51-150-A200B	766	Ø270	E27	7,10

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ПУСКРЕГУЛИРУЮЩЕГО АППАРАТА


ГАЗ	II2G EX D IIC T5 ÷ T5 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T95°C ÷ T295°C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +80°C




ПОДВЕСНОЙ



ПОТОЛОЧНЫЙ



НАСТЕННЫЙ



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, 220-240В, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

ПОДВЕСНОЙ (EVA)

ПОТОЛОЧНЫЙ (EVCT)

НАСТЕННЫЙ (EVJT)

КОД	A (ММ)	B (ММ)	ТИП ЦОКОЛЯ	LAMP POWER
EVA 50	222	Ø128	E27	75 ВТ - 100 ВТ
EVCT 50	362	Ø128	E27	75 ВТ - 100 ВТ
EVJT 50	380	Ø128	E27	75 ВТ - 100 ВТ
EVA 125	294	Ø174	E27	200 ВТ
EVCT 125	434	Ø174	E27	200 ВТ
EVJT 125	440	Ø174	E27	200 ВТ


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПУСКРЕГУЛИРУЮЩИМ АППАРАТОМ

ГАЗ	II2G EX D IIC T5 ÷ T3 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T95 °C ÷ T195 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -45°C ÷ ☀️ +80°C




ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, 220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". ПРА В КОМПЛЕКТЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ЗАГЛУШКА, ОТРАЖАТЕЛЬ И ЛАМПОЧКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

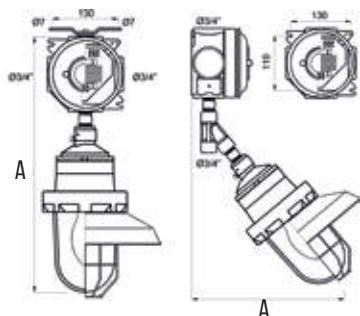

EWCT



EWJ


ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	А (ММ)	ТИП ЦОКОЛЯ	НАСТЕННЫЙ ТИП КОД	А (ММ)	ТИП ЦОКОЛЯ	ТИП ЛАМПЫ
EWCT 80RHG	80 ВТ	440	E27	EWJ 80RHG	330	E27	РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWCT 125RHG	125 ВТ	470	E27	EWJ 125RHG	350	E27	РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWCT 250RHG	250 ВТ	550	E40	EWJ 250RHG	430	E40	РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWCT 150RNA	150 ВТ	610	E27	EWJ 150RNA	430	E27	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWCT 250RNA	250 ВТ	610	E40	EWJ 250RNA	430	E40	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWCT 250RMH	250 ВТ	610	E40	EWJ 250RMH	480	E40	МЕТАЛЛОАЛОГЕННАЯ

ГАЗ	II2G EX D IIC T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T130 °C DB	IP66	❄️ -60°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -45°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, 220-240В АС, 50 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". ПРА В КОМПЛЕКТЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ОТРАЖАТЕЛЬ И ЛАМПОЧКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

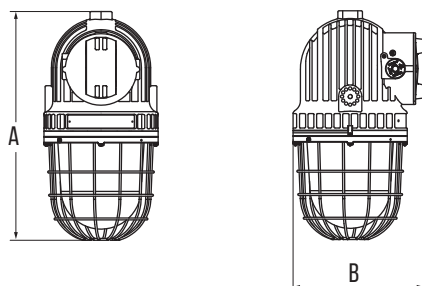


КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	А (ММ)	В (ММ)	ТИП ЦОКОЛЯ	ВЕС (КГ)	ТИП ЛАМПЫ
BDD91-150-HSE70K	70 ВТ	415	Ø225	E27	11,20	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
BDD91-150-HIE150K	150 ВТ	415	Ø225	E27	11,20	МЕТАЛЛОАЛОГЕННАЯ
BDD91-250-HSE150K	150 ВТ	480	Ø265	E40	14,80	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
BDD91-250-HSE250K	250 ВТ	480	Ø265	E40	14,80	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
BDD91-250-HIE250K	250 ВТ	480	Ø265	E40	14,80	МЕТАЛЛОАЛОГЕННАЯ
BDD91-400-HSE400K	400 ВТ	555	Ø295	E40	16,70	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
BDD91-400-HIE400K	400 ВТ	555	Ø295	E40	16,70	МЕТАЛЛОАЛОГЕННАЯ
BDD91-400-HME400K	400 ВТ	555	Ø295	E40	16,70	РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ

ГАЗ	II2G EX DE IIC T4 ÷ T3 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T130 °C ÷ T195 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА, 220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". ПРА В КОМПЛЕКТЕ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ОТРАЖАТЕЛЬ И ЛАМПОЧКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.




КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	А (ММ)	В (ММ)	ТИП ЦОКОЛЯ	ВЕС (КГ)	ТИП ЛАМПЫ
EWE 150RNA	150 ВТ	375	Ø196	E27	12,00	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWE 250RNA	250 ВТ	375	Ø196	E40	13,00	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWE 150RMH	150 ВТ	294	Ø174	E27	12,00	МЕТАЛЛОАЛОГЕННАЯ
EWE 250RMH	250 ВТ	375	Ø196	E40	13,00	МЕТАЛЛОАЛОГЕННАЯ
EWE 400RMH	400 ВТ	416	Ø259	E40	18,00	МЕТАЛЛОАЛОГЕННАЯ
EWE 125RHG	80 ВТ	294	Ø174	E27	11,00	РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWE 150RHG	125 ВТ	294	Ø174	E27	12,00	РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWE 250RHG	250 ВТ	375	Ø196	E40	12,50	РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ
EWE 400RHG	400 ВТ	416	Ø259	E40	17,50	РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОЖЕКТОРА

ГАЗ	II2G EX DE IIB + H2 T4 ÷ T3	IP65/IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T130°C ÷ T195°C	IP65/IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

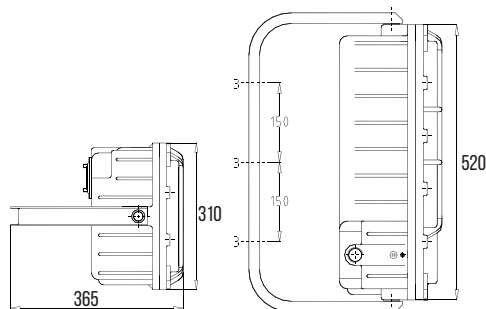


ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, 220-230В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	ТИП ЦОКОЛЯ	ТИП ЛАМПЫ	ВЕС (КГ)
RFL 250RNA	250 ВТ	E40	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ	23,00
RFL 400RMH	400 ВТ	E40	МЕТАЛЛОГ АЛОГЕННАЯ	25,00
RFL 500H	500 ВТ	E40	ГАЛОГЕННАЯ	20,00

ГАЗ	II3G EX NR T3 GС	IP66	ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II3D EX TC IIC T195°C DC	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

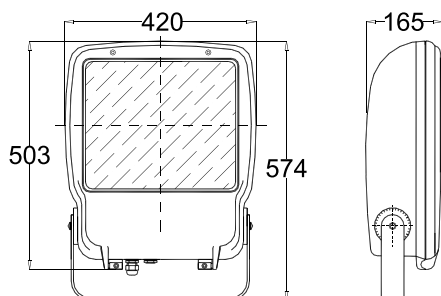

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, 220-230В, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	ТИП ЦОКОЛЯ	ТИП ЛАМПЫ	ВЕС (КГ)
RFN 150RNA	150 ВТ	E27	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ	9,00
RFN 250RNA	250 ВТ	E40	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ	10,00
RFN 400RNA	400 ВТ	E40	НАТРИЕВАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ	14,00
RFN 400RMH	400 ВТ	E40	МЕТАЛЛОГ АЛОГЕННАЯ	14,00

ГАЗ	II2G EX DE IIB T3 / EX D IIC T3	IP65	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T200°C / EX TB IIC T190°C	IP65	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C


WARDA



250 BT



400 BT

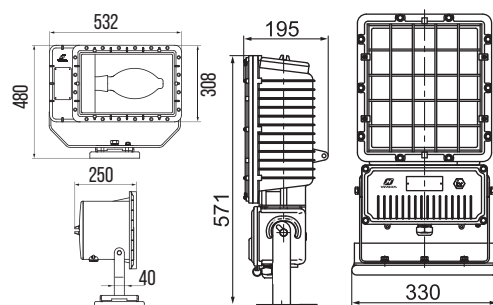


ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, 220-240В АС, 50 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	ТИП ЦОКОЛЯ	ТИП ЛАМПЫ	ВЕС (КГ)
BAT53-НIE250	250 ВТ	E40	МЕТАЛЛОГ АЛОГЕННАЯ	14,75
BAT85-НIE400	400 ВТ	E40	МЕТАЛЛОГ АЛОГЕННАЯ	28,50

ГАЗ	II3G EX NR IIC T3 / T2 GС	IP66	ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIC T190°C / T290°C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

WARDA

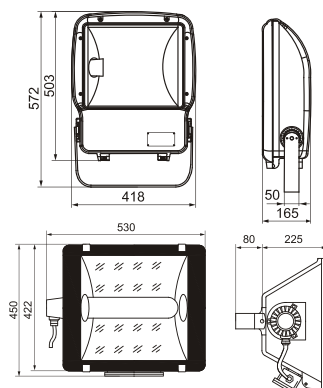


ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, 220-240В АС, 50 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	ТИП ЦОКОЛЯ	ТИП ЛАМПЫ	ВЕС (КГ)
BNT81-НIE250	250 ВТ	E40	МЕТАЛЛОГ АЛОГЕННАЯ	12,85
BNT81-НIE400	400 ВТ	E40	МЕТАЛЛОГ АЛОГЕННАЯ	12,85
BNT81-НIE1000	1000 ВТ	E40	МЕТАЛЛОГ АЛОГЕННАЯ	28,60

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА

ГАЗ	II2G EX DB E IIC T6/T5 ÷ T6/T5 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T62/82 °C ÷ T67/87 °C	IP66	❄️ -40°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +55°C

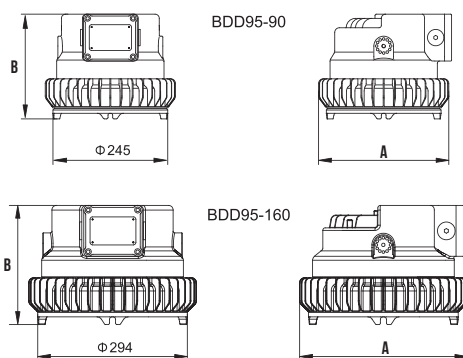


ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, 100-300В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ. ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	ЛЮМЕН (ЛМ)	РАЗМЕРЫ АХВ (ММ)	ВЕС (КГ)
BDD95-90-60K	60 Вт	6000	Ø278X225	8,50
BDD95-90-90K	90 Вт	9000	Ø278X225	8,50
BDD95-160-120K	120 Вт	12000	Ø330X234	12,20
BDD95-160-160K	160 Вт	16000	Ø330X234	12,20

ГАЗ	II2G EX D IIC T6/T5 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80/95 °C DB	IP66	❄️ -40°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +40°C

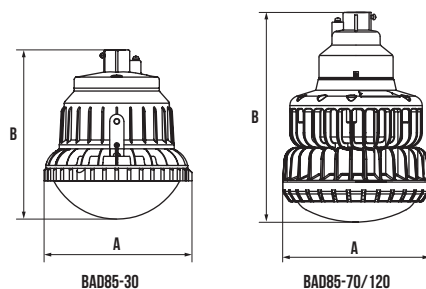


ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, 187-265В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ. ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	ЛЮМЕН (ЛМ)	РАЗМЕРЫ АХВ (ММ)	ВЕС (КГ)
HRD85-30-20X	20 Вт	1800	Ø208X241	4,05
HRD85-30-30X	30 Вт	2700	Ø208X241	4,05
HRD85-70-50X	50 Вт	4500	Ø255X350	7,40
HRD85-70-70X	70 Вт	6300	Ø255X350	7,40
HRD85-120-100X	100 Вт	9000	Ø295X385	8,40
HRD85-120-120X	120 Вт	10800	Ø295X385	8,40

ГАЗ	II2G EX DB IIB + H2 T6/T5 GB	IP65	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80/95 °C DB	IP65	❄️ -40°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +55°C


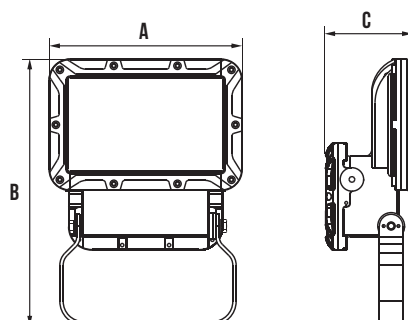


ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, 100-300В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ 3/4". КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ. ЗАГЛУШКА ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	ЛЮМЕН (ЛМ)	РАЗМЕРЫ АХВХС (ММ)	ВЕС (КГ)
BAT86-90-60G	60 Вт	5600	288X397X130	7,55
BAT86-90-90G	90 Вт	8500	288X397X130	7,55
BAT86-160-120G	120 Вт	11000	355X446X125	9,25
BAT86-160-160G	160 Вт	15000	355X446X125	9,25
BAT86-250-200G	200 Вт	16000	510X515X140	14,35
BAT86-250-250G	250 Вт	20000	510X515X140	14,35

ГАЗ	II2G EX EMB IIC T5 ÷ T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX MB IIC T95 °C ÷ T130 °C	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, 230В АС, 50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ M20. ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 50 000 ЧАСОВ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

КОД	МОЩНОСТЬ ЛАМП	LUMEN (LM)	SIZES АХВХС (ММ)	ВЕС (КГ)
PRO 12EX230AC	20 Вт	2600	260X105X90	2,50
PRO 24EX230AC	40 Вт	5200	260X170X90	6,50
PRO 48EX230AC	80 Вт	10400	260X310X90	13,00
PRO 144EX230AC	240 Вт	24000	260X310X90	13,00


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIC T80°C DB	IP66	❄️ -60°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
ВНУТРИ НАХОДИТСЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА.
ВСЕ ОТВЕРСТИЯ ЗАКРЫТЫ ЗАГЛУШКАМИ.

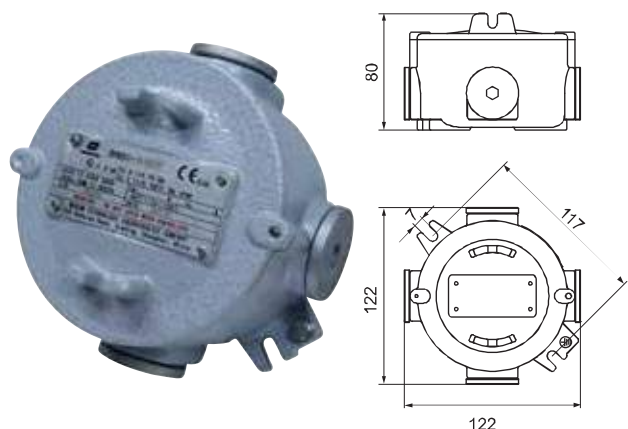

КОД	ДВА ВВОДА	КОД	ТРИ ВВОДА
BND51-B / G1/2" BND51-B / G3/4"	ТИП В	BND51-C / G1/2" BND51-C / G3/4"	ТИП С


КОД	ДВА ВВОДА	КОД	ЧЕТЫРЕ ВВОДА
BND51-E / G1/2" BND51-E / G3/4"	ТИП Е	BND51-D / G1/2" BND51-D / G3/4"	ТИП D

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 ÷ T4 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80°C ÷ T130°C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.

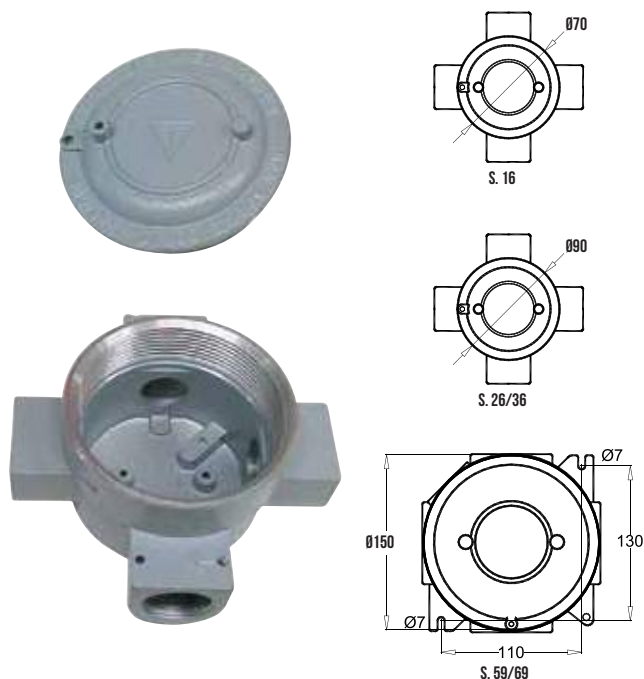

КОД	ДВА ВВОДА	КОД	ДВА ВВОДА
SL 16-1/2" SL 26-3/4" SL 36-1"		SC 16-1/2" SC 26-3/4" SC 36-1"	

КОД	ТРИ ВВОДА	КОД	ЧЕТЫРЕ ВВОДА
ST 16-1/2" ST 26-3/4" ST 36-1" ST 59-1 1/2" ST 69-2"		SX 16-1/2" SX 26-3/4" SX 36-1" SX 59-1 1/2" SX 69-2"	

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТЕРМОПАРНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ



КОД	A	B
GUP 11	Ø 1/2"	Ø 1/2"
GUP 21	Ø 1/2"	Ø 3/4"






КОД	A	B
SB 116	Ø 1/2"	Ø 1/2"
SB 216	Ø 3/4"	Ø 1/2"

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРОТЯЖНЫЕ КОРОБКИ

ГАЗ	II2G EX D IIB
ЗОНА 1 - ЗОНА 2	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C



ELFIT



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	РАЗМЕРЫ (ММ)			ВЕС (КГ)
		A	B	C	
LVH 1	1/2"	95	171	70	0,434
LVH 2	3/4"	95	171	70	0,404
LVH 3	1"	112	181	70	0,455
LVH 5	1 1/2"	132	240	110	1,142
LVH 6	2"	132	298	110	1,024

ГАЗ	II2G EX D IIB
ЗОНА 1 - ЗОНА 2	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C

ELFIT



КОД	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	РАЗМЕРЫ (ММ)			ВЕС (КГ)
		A	B	C	
EKC 1	1/2"	59	165	70	0,508
EKC 2	3/4"	59	165	70	0,485
EKC 3	1"	64	168	70	0,558
EKC 5	1 1/2"	87	265	99	1,135
EKC 6	2"	112	265	105	1,745


КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ГАЗ	II2G EX D IIC T6	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T85 °C	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C ❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C


CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

ХАРАКТЕРИСТИКА


КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
ГОЛОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304.
ОТВЕРСТИЕ 1/2".
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 0,50 КГ.
380В АС, 50-60 ГЕРЦ; 1,9 А.




FCC 11





FCC 12



FCC 13





FCC 32



FCC 42



FCC 52



FCC 93

КОД	FCC 11	FCC 12	FCC 13	FCC 32	FCC 42	FCC 52	FCC 93
ВЫСОТА (ММ)	37	36,5	50	64	63	124	130

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОПЛАВКОМ (FCC 72G)

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX



КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
ГОЛОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ AISI 304.
690В, 10А - 50-60 ГЕРЦ
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 0,90 КГ.
ОТВЕРСТИЕ 1/2".
КОНТАКТЫ: 1NO+1NC

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОЖНОЙ (FCC 10P)

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX



КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
ГОЛОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ AISI 304.
690В, 10А - 50-60 ГЕРЦ
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 0,90 КГ.
ОТВЕРСТИЕ 1/2".
КОНТАКТЫ: 1NO+1NC


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

ГАЗ	II2G EX D IIC T6	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T80 °C	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C



ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ. 220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ. ОТВЕРСТИЕ 3/4".
ВРЕМЯ РАБОТЫ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 180 МИНУТ.
МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ 2 ВТ LED. ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 24 ЧАСА.
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 6,40 КГ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ. ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТЕ.

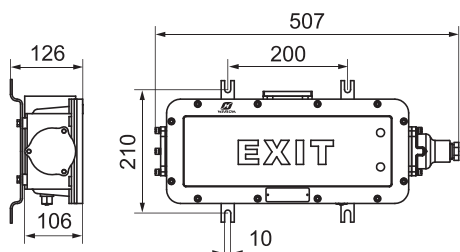

BAYD-BA



BAYD-BB



BAYD-BC



BAYD-BD




BAYD-BE



BAYD-BF

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ МИГАЮЩИЙ

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIC T80 °C DB	IP66	❄️ -40°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C



24В DC КОД	ЦВЕТ
VJD81-R-24V	КРАСНЫЙ
VJD81-Y-24V	ЖЕЛТЫЙ
VJD81-G-24V	ЗЕЛЕНый
VJD81-B-24V	СИНИЙ


220В AC КОД	ЦВЕТ
VJD81-R-220V	КРАСНЫЙ
VJD81-Y-220V	ЖЕЛТЫЙ
VJD81-G-220V	ЗЕЛЕНый
VJD81-B-220V	СИНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, 24В DC.
ОТВЕРСТИЕ 3/4". МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ 3 ВТ LED.
ЧАСТОТА СВЕТОВОГО МИГАНИЯ: 150 РАЗ В МИНУТУ.
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 2,50 КГ.
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.
ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТЕ.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ МИГАЮЩИЙ С СИРЕНОЙ

ГАЗ	II2G EX D IIB T6 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIC T80 °C DB	IP66	❄️ -40°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C



24В DC КОД	ЦВЕТ
BBJ81-R-24V	КРАСНЫЙ
BBJ81-Y-24V	ЖЕЛТЫЙ
BBJ81-G-24V	ЗЕЛЕНый
BBJ81-B-24V	СИНИЙ

220В AC КОД	ЦВЕТ
BBJ81-R-220V	КРАСНЫЙ
BBJ81-Y-220V	ЖЕЛТЫЙ
BBJ81-G-220V	ЗЕЛЕНый
BBJ81-B-220V	СИНИЙ


ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.
220-240В АС, 50-60 ГЕРЦ, 24В DC.
ОТВЕРСТИЕ 3/4". МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ 5 ВТ LED.
ЧАСТОТА СВЕТОВОГО МИГАНИЯ: 150 РАЗ В МИНУТУ.
УРОВЕНЬ ЗВУКА 100-120 ДБ/1М.
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 2,60 КГ.
КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.
ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТЕ.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИРЕНА

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 ÷ T5 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T85 °C ÷ T100 °C DB	IP66	❄ -20°C ÷ ☀ +40°C	❄ -20°C ÷ ☀ +60°C

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

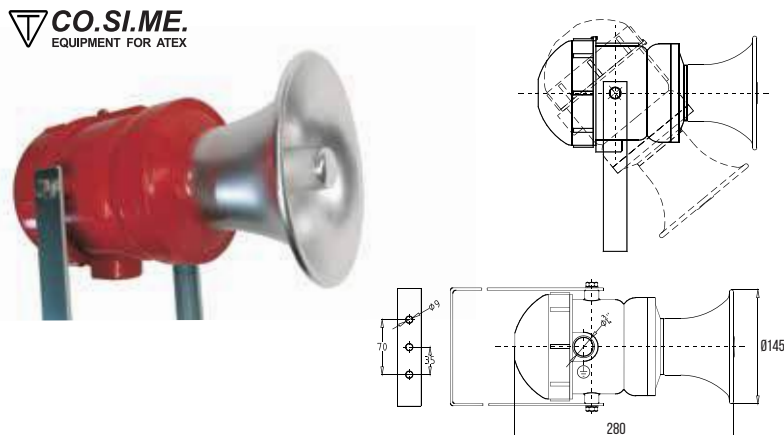

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ.

ГОЛОВА И НОЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

ОТВЕРСТИЕ 3/4", ЗВУК 5 ТОНН.


КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ ЗВУКА	ВЕС (КГ)
ETH 20MD24	24В AC/DC	4 Вт	101÷104 ДБ	3,3
ETH 20MD230	230В AC	10 Вт	101÷104 ДБ	3,3

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РУПОР

ГАЗ	II2G EX D IIB T6 ÷ T5	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	❄ -20°C ÷ ☀ +40°C	❄ -20°C ÷ ☀ +60°C
-----	-----------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

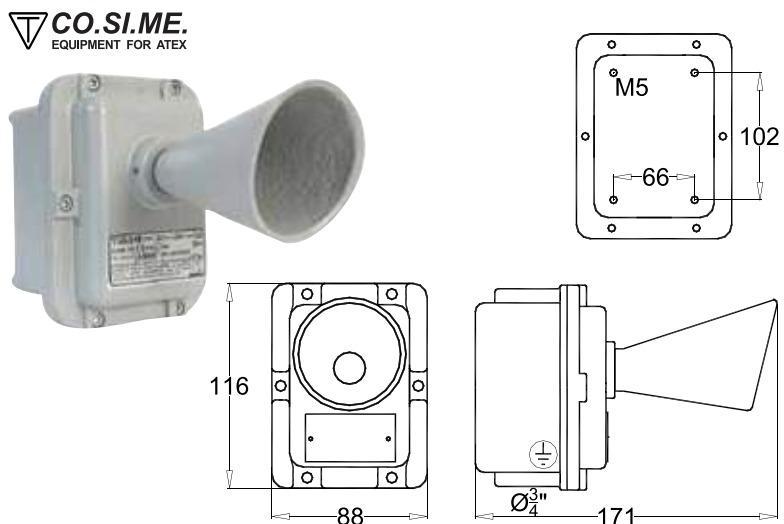

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ 3/4".


КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ ЗВУКА	ВЕС (КГ)
ETH 12CA	12В AC	35 ВА	95÷110 ДБ	2,2
ETH 24CA	24В AC	115 ВА	95÷110 ДБ	2,2
ETH 48CA	48В AC	110 ВА	95÷110 ДБ	2,2
ETH 110CA	110В AC	70 ВА	95÷110 ДБ	2,2
ETH 220CA	230В AC	75 ВА	95÷110 ДБ	2,2

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ЗВОНОК

ГАЗ	II2G EX D IIB+H T6 ÷ T5	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	❄ -20°C ÷ ☀ +40°C	❄ -20°C ÷ ☀ +60°C
-----	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

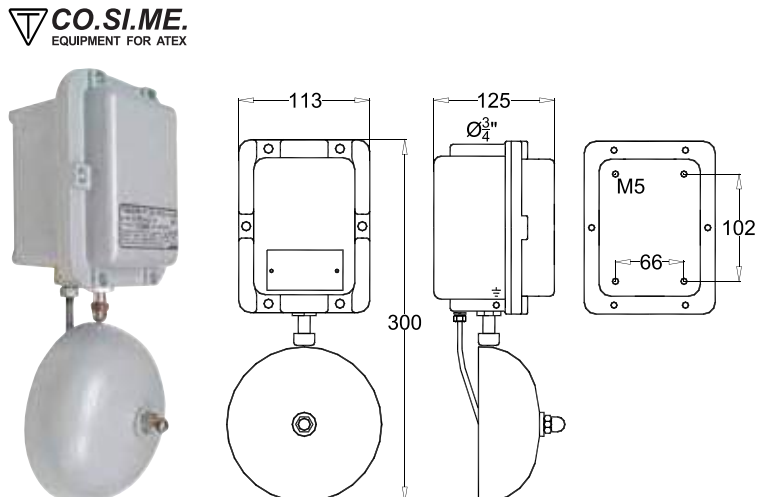

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

50-60 ГЕРЦ, ОТВЕРСТИЕ 3/4".

КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД И ЗАГЛУШКА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ.

КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ ЗВУКА	ВЕС (КГ)
ETR 12CA	12В AC	35 ВА	95÷105 ДБ	2,5
ETR 24CA	24В AC	55 ВА	95÷105 ДБ	2,5
ETR 48CA	48В AC	70 ВА	95÷105 ДБ	2,5
ETR 110CA	110В AC	40 ВА	95÷105 ДБ	2,5
ETR 220CA	230В AC	40 ВА	95÷105 ДБ	2,5

ВЗРЫВОЗАЩИщенные ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ


ГАЗ	II2G EX D IIC T6 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIC T80° C DB	IP66	❄️ -60°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C



ОДНОФАЗНАЯ




ТРЕХФАЗНАЯ

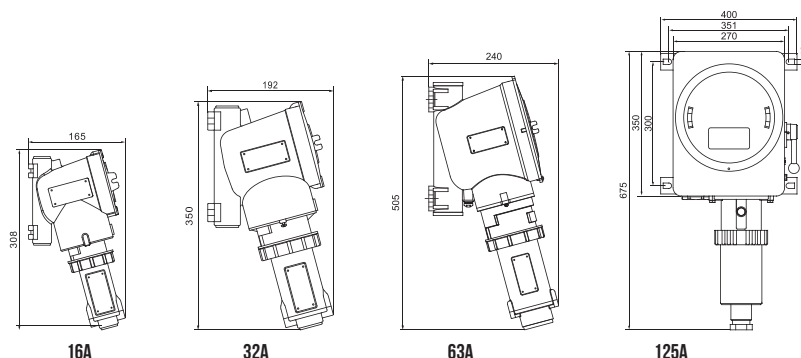

КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	СИЛА ТОКА	КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ РОЗЕТКА/ШТЕПСЕЛЬ	ДИАГРАММА	ВЕС (КГ)
BCZ85-16/250/3P	220-250 В	16А	2P+PE	2X3/4" + 1X3/4"		2,60
BCZ85-32/415/5P	380-415 В	32А	3P+N+PE	2X3/4" + 1X3/4"		3,40
BCZ85-63/415/4P	380-415 В	63А	3P+PE	2X1 1/2" + 1X1"		4,50
BCZ85-63/415/5P	380-415 В	63А	3P+N+PE	2X1 1/2" + 1X1"		4,50
BCZ85-125/415/4P	380-415 В	125А	3P+PE	2X2" + 1X1 1/2"		20,00

ВЗРЫВОЗАЩИщенные ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ В КОРПУСЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ГАЗ	II2G EX D E IIC T6/T4 GB	IP65	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80° C / T95° C DB	IP65	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C

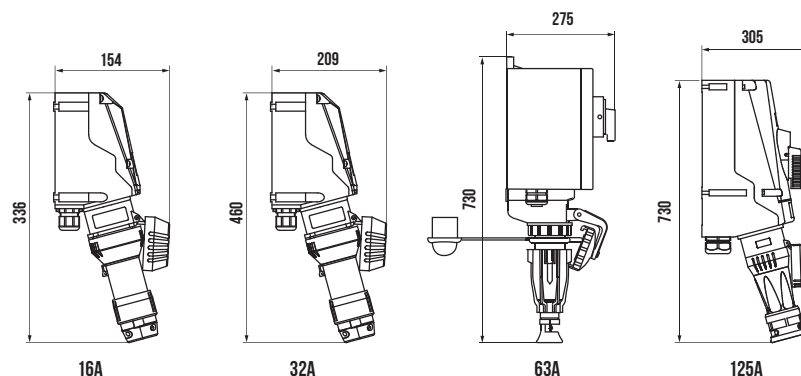


КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	СИЛА ТОКА	КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ РОЗЕТКА/ШТЕПСЕЛЬ	ДИАГРАММА	ВЕС (КГ)
BCZ8060-16/250/3P	220-250 В	16А	2P+PE	1XM25/1XM25		1,85
BCZ8060-16/415/5P	380-415 В	16А	3P+N+PE	1XM25/1XM25		1,85
BCZ8060-32/415/5P	380-415 В	32А	3P+N+PE	1XM40/1XM40		2,85
BCZ8060-63/415/5P	380-415 В	63А	3P+N+PE	1XM50/-	/	14,90
BCZ8060-125/415/5P	380-415 В	125А	3P+N+PE	1XM63/1XM63		16,00

ВЗРЫВОЗАЩИщенные ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 GB	IP65	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22		❄️ -60°C ÷ ☀️ +55°C
-----	---------------------	------	-------------------------------------	--	---------------------




EQUIPMENT FOR ATEX

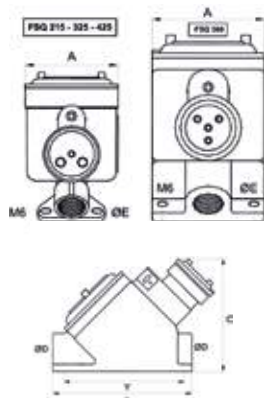

КОД	ШТЕПСЕЛЬ КОД	НАПРЯЖЕНИЕ	СИЛА ТОКА	КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ РОЗЕТКА/ШТЕПСЕЛЬ	А (ММ)	В (ММ)	С (ММ)
FSQ 215	BP 215	500 В	25А	2P+PE	2X1" + 1X3/4"	110	180	145
FSQ 325	BP 325	500 В	32А	3P+E	2X1" + 1X3/4"	110	180	145
FSQ 425	BP 425	500 В	32А	3P+N+PE	2X1" + 1X3/4"	110	180	145
FSQ 360	BP 360	500 В	63А	3P+PE	2X1 1/2" + 1X1"	155	246	190
FSQ 460	BP 460	500 В	63А	3P+N+PE	2X1 1/2" + 1X1"	155	246	190

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ШТЕПСЕЛИ И РОЗЕТКИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ


ГАЗ	II2G EX ED IIC T6	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T80 °C	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +20°C

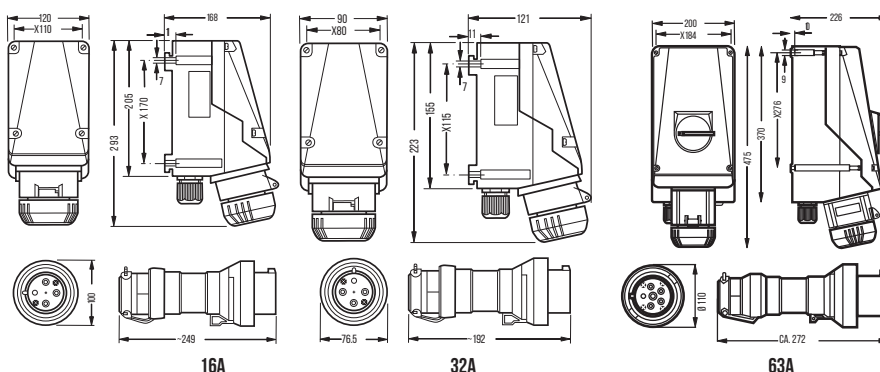

КОД	ТИП	СИЛА ТОКА	КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ РОЗЕТКА/ШТЕПСЕЛЬ	ДИАГРАММА	ВЕС (КГ)
6HG 511 4306 R0001	РОЗЕТКА	16А	2Р+РЕ	200-250В	2ХМ25		1,20
6HG 511 7306 R0001	ШТЕПСЕЛЬ	16А	2Р+РЕ	200-250В	Ø8÷19		0,35
6HG 512 4406 R0001	РОЗЕТКА	32А	3Р+РЕ	380-415В	2ХМ40		2,30
6HG 512 7406 R0001	ШТЕПСЕЛЬ	32А	3Р+РЕ	380-415В	Ø12÷28		0,55
6HG 512 4506 R0001	РОЗЕТКА	32А	3Р+N+РЕ	380-415В	2ХМ40		2,30
6HG 512 7506 R0001	ШТЕПСЕЛЬ	32А	3Р+N+РЕ	380-415В	Ø12÷28		0,60
6HG 514 4406 R0001	РОЗЕТКА	63А	3Р+РЕ	380-415В	2ХМ50		8,10
6HG 514 7406 R0001	ШТЕПСЕЛЬ	63А	3Р+РЕ	380-415В	Ø19÷34		0,90
6HG 514 4506 R0001	РОЗЕТКА	63А	3Р+N+РЕ	380-415В	2ХМ50		8,10
6HG 514 7506 R0001	ШТЕПСЕЛЬ	63А	3Р+N+РЕ	380-415В	Ø19÷34		0,90

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



ГАЗ	II2G EX D IIC T6	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 °C	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +20°C

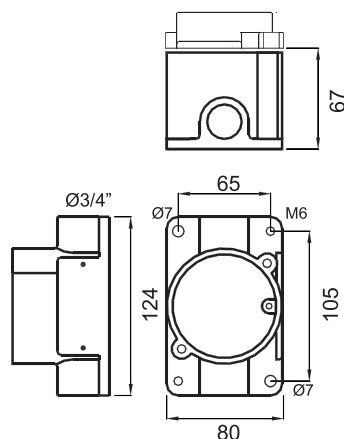

КОД	FSPC-210	FSPC-410	FSPC-325	FSPC-425	EFD +	EFD 52	EFD 502	EFD 503
КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ	2	4	3	4	1	1	1	3
СИЛА ТОКА	16А	16А	32А	32А	16А	16А	16А	16А
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	2Х3/4"	2Х3/4"	2Х1"	2Х1"	2Х3/4"	2Х3/4"	2Х3/4"	2Х3/4"
КОНТАКТ	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1-2	1-2	1-0-2	1-0-2

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОБЫЧНЫЕ


ГАЗ	II2G EX D IIC T6 GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 °C DB	IP66	❄️ -60°C ÷ ☀️ +60°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C

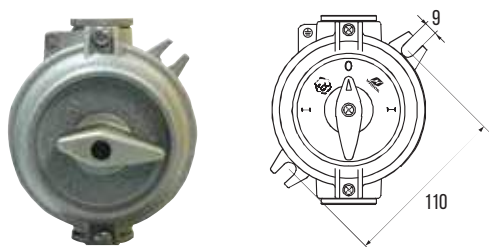

КОД	BZM-16B
КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ	2
СИЛА ТОКА	16А
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	2Х3/4"
КОНТАКТ	0-1
НАПРЯЖЕНИЕ	250В АС
ВЕС (КГ)	0,85


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

ГАЗ	II2G EX D E IIC T6 GB	IP65	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 °C DB	IP65	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C

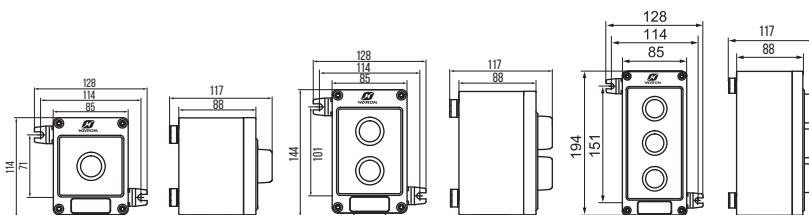


КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (КГ)
BZC8050-A1 (40092B)	ПУСК	0,65
BZC8050-A1 (40092A)	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПЧНЫЙ СТОП	0,65
BZC8050-A1 (40096)	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПЧНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ	0,65
BZC8050-D1 (40099B)	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С КРАСНЫМ СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (220В)	0,65
BZC8050-A2 (40092BA)	ПУСК / СТОП	0,85
BZC8050-A1D1 (40092B-99B)	ПУСК С КРАСНЫМ СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (220В)	0,85
BZC8050-A2 (40092B-96)	ПУСК / АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ	0,85
BZC8050-A2D1 (40092A-99B)	ПУСК / СТОП С КРАСНЫМ СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (220В)	1,10
BZC8050-A3 (40092BAB)	ПУСК / СТОП / ПУСК	1,10
BZC8050-A3 (40092BA-96)	ПУСК / СТОП / АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ	1,10

ГАЗ	II2G EX D E IIC T6 GB	IP65	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIC T80 °C DB	IP65	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +55°C

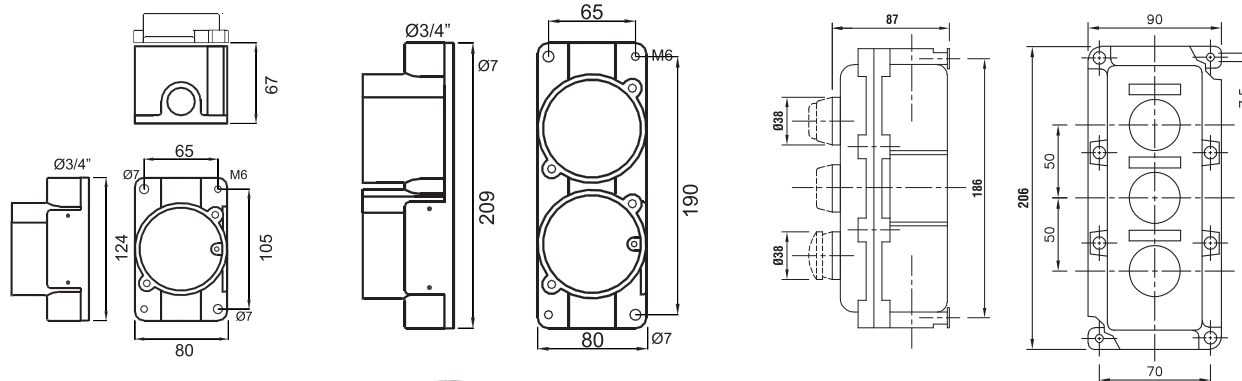


КОД	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ (ВХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ)
EFD 0S	ПУСК	2X3/4"
EFD 1S	СТОП	2X3/4"
EFD 0SFB	АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ	2X3/4"
EFD 0SF/BY	АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ С КЛЮЧОМ	2X3/4"
EFD P	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С ПОТЕНЦИОМЕТРОМ (10КОМ)	2X3/4"
EFD 0SBE	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С КНОПКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (10А)	2X3/4"
EFD R	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ	2X3/4"
EFD 01	ПУСК / СТОП	2X3/4"
EFD 3/01R	ПУСК / СТОП СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ	2X3/4"
EFD 3/011	ПУСК / СТОП / ПУСК	2X3/4"
EFD 3/01 8R	ПУСК / СТОП / АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ	2X3/4"
EFD 4/0101	ПУСК / ПУСК / СТОП / СТОП	2X1"
EFD 4/01R V	ПУСК / СТОП С 2 СВЕТОВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ	2X1"
EFD 4/01R 8R	ПУСК / СТОП / АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ	2X1"

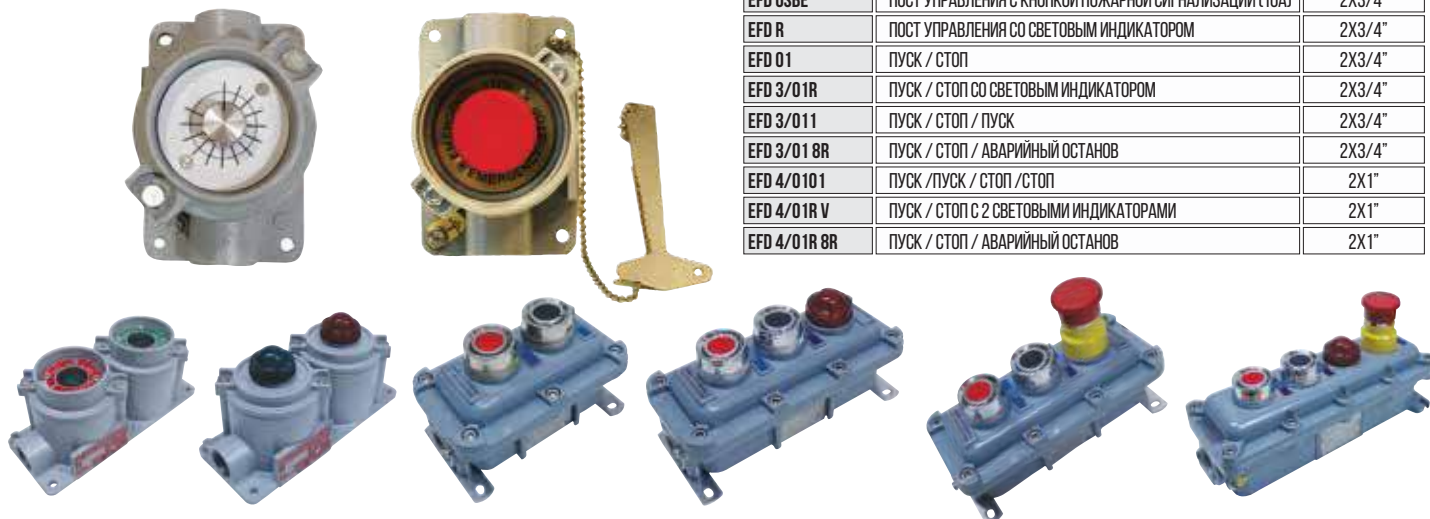

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ С КРЫШКОЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ


ГАЗ	II2G EX D IIB GB	IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX T IIB DA	IP66	❄️ -60°C ÷ ☀️ +100°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +60°C

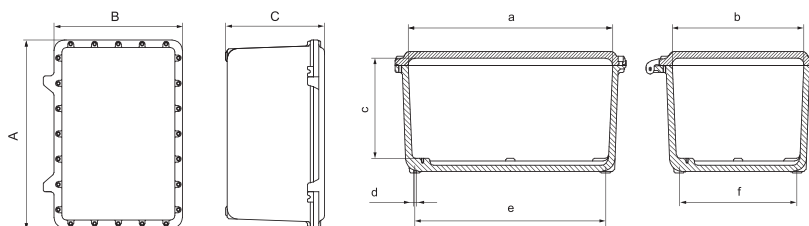

КОД	A (MM)	B (MM)	C (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	E (MM)	F (MM)	D (MM)	ВЕС (КГ)
BXT-I-W	250	200	170	192	142	120	180	130	M8	6,70
BXT-II-W	300	200	170	242	142	120	230	130	M8	8,00
BXT-IIB-W	350	200	170	292	142	120	280	130	M8	9,50
BXT-III-W	350	300	200	292	242	150	280	230	M10	14,50
BXT-IIIB-W	350	300	270	292	242	220	280	230	M10	17,50
BXT-IV-W	450	350	210	378	278	150	365	265	M10	23,00
BXT-IVB-W	450	350	280	378	278	220	365	265	M10	27,50
BXT-V-W	560	400	210	488	328	150	475	315	M10	34,50
BXT-VB-W	560	400	280	488	328	220	475	315	M10	39,50
BXT-VI-W	634	434	265	560	360	205	522	322	M10	46,00
BXT-VIB-W	634	434	335	560	360	275	522	322	M10	52,00
BXT-VII-W	720	560	275	640	480	215	620	460	M12	74,50
BXT-VIIB-W	720	560	345	640	480	285	620	460	M12	83,00

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ГАЗ	II2G EX D IIB / EX D IIB+H ₂ T6	IP65&IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T80 °C	IP65&IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

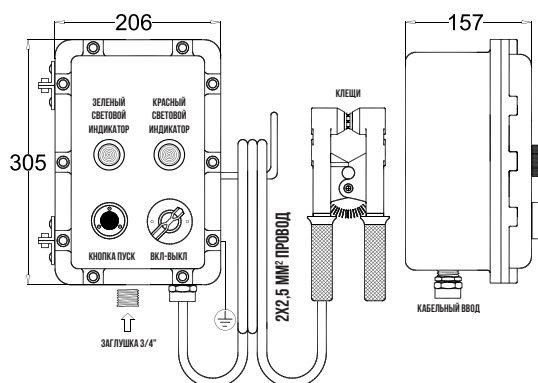

DMTB 20RP

230В, 50-60 ГЕРЦ
СИЛА ТОКА 28 МА
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 14 КГ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С РОЗЕТОЧНЫМИ ЩИТКАМИ

ГАЗ	II2G EX D IIB+H ₂ T6 ÷ T4	IP65&IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22	
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T80 °C ÷ T130 °C	IP65&IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C




EJB 1076P

РОЗЕТОЧНЫЙ ЩИТОК С КРЫШКОЙ НА ШАРНИРАХ.
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С РОЗЕТКАМИ ЛЮБОГО ТИПА
(ОДНОФАЗНЫМИ, ТРЕХФАЗНЫМИ).
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ
В КОМПЛЕКТЕ.

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ С КРЫШКОЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

ГАЗ	II2G EX D IIB+H ₂ T6 ÷ T4	IP65&IP66	ЗОНА 1 - ЗОНА 21 - ЗОНА 2 - ЗОНА 22
ПЫЛЬ	II2D EX TD A21 T80 °C ÷ T130 °C	IP65&IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C ❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

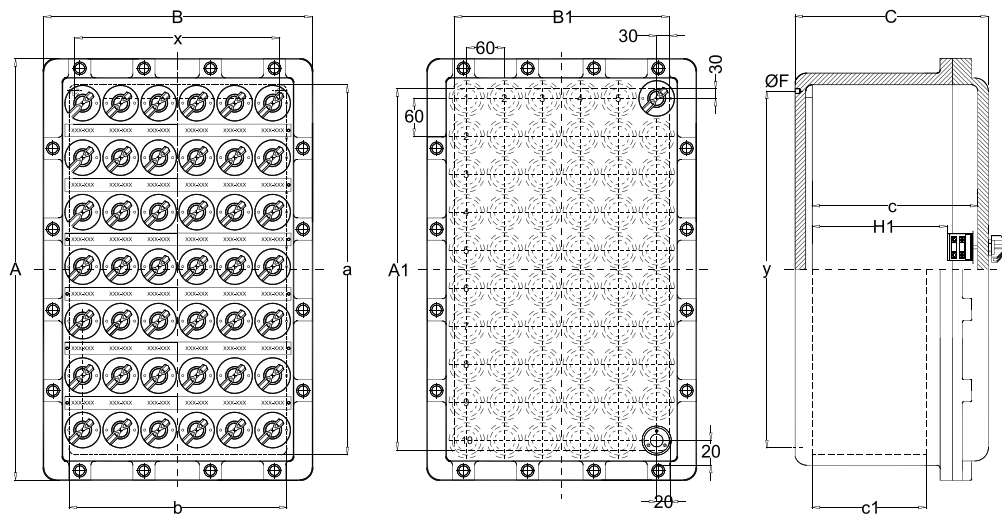

КОД	ЩИТ СО СТЕКЛ.ОКОШКОМ КОД	A (MM)	B (MM)	C (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	C1 (MM)	A1 (MM)	B1 (MM)	H1 (MM)	H2 (MM)	X (MM)	Y (MM)	ØF	ВЕС (КГ)	КНОПКА БЕЗ ЭТИКЕТКИ		КНОПКА С ЭТИКЕТКОЙ	
																	NX	NY	NX	NY
EJB 544	EJB 544A	175	150	120	103	104	91	50	120	90	21	91	94	120	M5	2,77	2	1	2	1
EJB 755	EJB 755A	212	175	140	164	125	116	70	155	115	46	78	100	140	M6	4,70	2	2	2	2
EJB 1076	EJB 1076A	305	206	157	252	154	127	86	215	125	57	89	132	224	M6	8,50	4	2	4	2
EJB 1286	EJB 1286A	370	265	200	306	203	158	92	280	180	88	120	163	280	M8	14,50	5	3	4	3
EJB 14107	EJB 14107A	450	307	206	375	232	169	110	345	210	99	131	198	339	M8	19,50	6	4	6	4
EJB 17129	EJB 17129A	545	373	295	456	288	245	180	450	285	175	207	282	450	M10	30,50	8	5	7	5
EJB 221410	EJB 221410A	665	425	305	583	344	250	180	570	340	180	212	315	550	M10	48,00	10	6	9	6
EJB 2886	-	770	271	220	702	203	170	110	632	183	110	150	183	632	M8	27,00	11	4	10	4





ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ (ВМГ)

КОД	БОКОВАЯ ГРАНЬ	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
EJB 544	A/C	3	3	2	-	-
	B/D	2	2	2	-	-
EJB 755	A/C	4	3	3	2	-
	B/D	3	2	2	1	-
EJB 1076	A/C	6	5	4	3	3
	B/D	4	3	3	2	2
EJB 1286	A/C	7	6	5	4	3
	B/D	5	4	3	3	2
EJB 14107	A/C	8	7	6	5	4
	B/D	5	5	4	3	3
EJB 17129	A/C	10	9	8	6	5
	B/D	6	6	5	4	3
EJB 221410	A/C	12	11	10	8	6
	B/D	7	6	6	4	4
EJB 2886	A/C	15	14	12	9	7
	B/D	4	4	3	3	2





ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ (РАР/РНА)

КОД	БОКОВАЯ ГРАНЬ	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
EJB 544	A/C	3	2	2	-	-
	B/D	2	2	2	-	-
EJB 755	A/C	4	3	3	2	-
	B/D	3	2	2	1	-
EJB 1076	A/C	8	6	4	3	3
	B/D	5	4	3	2	2
EJB 1286	A/C	10	8	6	4	3
	B/D	6	5	4	3	2
EJB 14107	A/C	14	12	10	5	4
	B/D	8	7	6	3	2
EJB 17129	A/C	18	16	14	12	6
	B/D	12	10	8	8	4
EJB 221410	A/C	22	18	16	14	9
	B/D	14	12	10	8	5
EJB 2886	A/C	26	22	18	9	8
	B/D	6	5	4	3	2

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

ГАЗ	II2G EX D IIC T6 ÷ T4 GB	IP66	30НА 1 - 30НА 21 - 30НА 2 - 30НА 22			
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIIC T80 °C ÷ T130 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C		

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

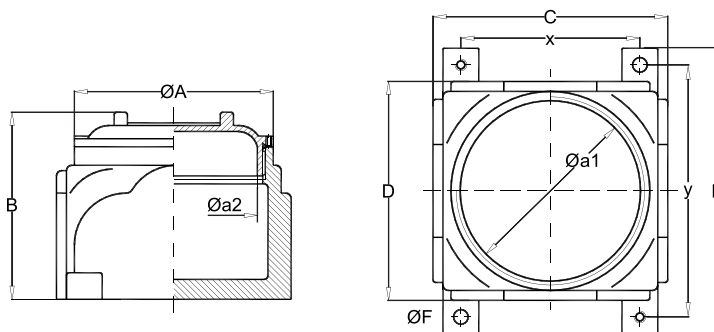


КОД	ØA (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	X (MM)	Y (MM)	ØF (MM)	ВЕС (КГ)
GUB 20	110	119	144	144	195	97	88	108	169	9	2,30
GUB 30	150	142	174	165	214	135	125	136	190	11	4,00
GUB 40	194	163	252	213	284	175	161	206	248	13	7,00
GUB 50B	264	185	305	280	360	240	223	265	320	13	13,40
GUB 50	264	221	305	280	360	240	223	265	320	13	15,70

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КЛЕММНАЯ КОРОБКА В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

ГАЗ	II2G EX E IIC EX IA IIC T6 ÷ T4 GB	IP66	30НА 1 - 30НА 21 - 30НА 2 - 30НА 22			
ПЫЛЬ	II2D EX TB IIIC T80 °C ÷ T130 °C DB	IP66	❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -20°C ÷ ☀️ +80°C		

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

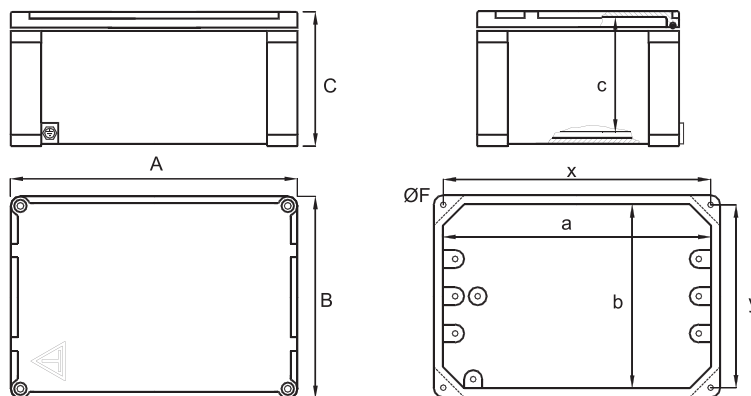


КОД	A (MM)	B (MM)	C (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	X (MM)	Y (MM)	ØF (MM)	ВЕС (КГ)
AJB 1	146	146	99	130	130	75	129	129	7	2,00
AJB 2	254	180	116	238	164	93	237	162	7	3,50
AJB 3	334	244	147	318	228	113	311	223	9	6,00
AJB 4	509	309	148	393	293	128	376	325	9	8,00
AJB 5	625	305	195	597	282	156	605	285	7	11,50

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КЛЕММНАЯ КОРОБКА В КОРПУСЕ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА

ГАЗ	II2G EX E II T6 ÷ T4	IP65	30НА 1 - 30НА 21 - 30НА 2 - 30НА 22			
ПЫЛЬ	II2D EX E (IA) IIC T80 °C ÷ T130 °C	IP65	❄️ -40°C ÷ ☀️ +40°C	❄️ -40°C ÷ ☀️ +80°C		

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

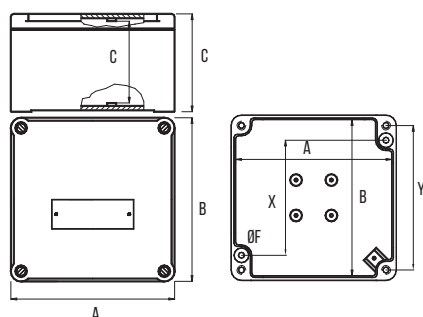


КОД	A (MM)	B (MM)	C (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	X (MM)	Y (MM)	ØF (MM)
GWM 99	95	95	63	87	87	44	55	80	6
GWM 1414	140	140	82	132	132	61	95	122	6
GWR 1717	175	175	120	166	166	105	123	162	7
GWR 3617	360	175	120	351	166	105	308	162	7
GWR 3636	360	360	120	351	351	105	308	346	7

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ГАЗ / ПЫЛЬ	И2GD EX D ИВ Т4 ÷ Т3
IP66	3ОНА 1 - 3ОНА 21 - 3ОНА 2 - 3ОНА 22

EVO-100

230В, 50 ГЕРЦ, ЦОКОЛЬ E27
60-100 ВТ, ОТВЕРСТИЕ 1X3/4"

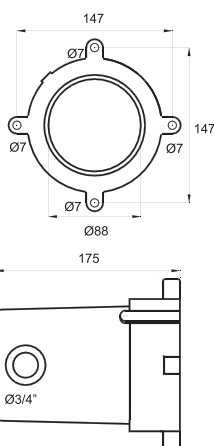


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ГАЛОГЕННОЙ ЛАМПОЙ

ГАЗ / ПЫЛЬ	I12GD EX D I1B T3 GB
IP66	30HA 1 - 30HA 21 - 30HA 2 - 30HA 22

BAK 51-50

230В, 50 ГЕРЦ, ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА
35-50 ВТ, ОТВЕРСТИЕ 1X3/4"

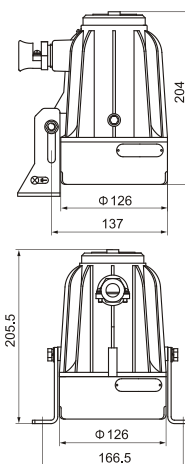


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ КОРОБКА ДЛЯ АМПЕРМЕТРА

ГАЗ / ПЫЛЬ	И26D EX D ИС Т6 ÷ Т5
IP66	3ОНА 1 - 3ОНА 21 - 3ОНА 2 - 3ОНА 22

EMHC 239P

600В, 50 ГЕРЦ, 5А,
СТЕКЛО Ø70
ОТВЕРСТИЯ: 1X3/4", 1X1"

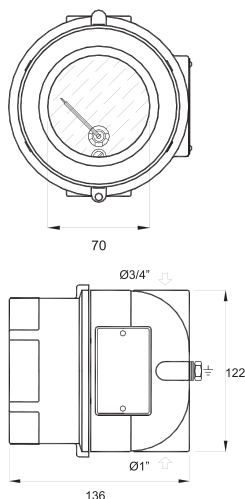


ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ

ГАЗ / ПЫЛЬ	II2GD EX D IIB T4
IP65	30HA 1 - 30HA 2

BAJ 52-20

230В, 50 ГЕРЦ, ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА, СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
2X10 ВТ (ВРЕМЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ: 90 МИНУТ)
ОТВЕРСТИЯ: 2X3/4" 1X1"

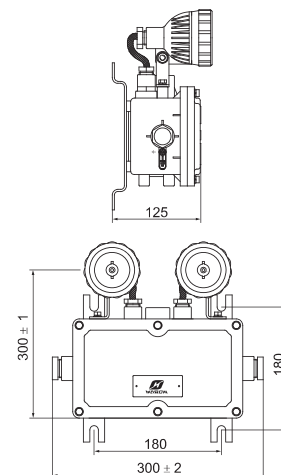

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ КОРОБКА ДЛЯ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ГАЗ / ПЫЛЬ	II2GD EX D IIC T6 ÷ T4
IP66	3ОНА 1 - 3ОНА 21 - 3ОНА 2 - 3ОНА 22

CPS2/233

СТЕКЛО Ø140 MM
ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ЦВЕТА RAL 7000
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 7,50 КГ
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ: 160X160X233 MM
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ: 190X190X289 MM



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПРИБОРОВ

ГАЗ / ПЫЛЬ	I2GD EX D IIC T6 ÷ T4
IP66	30HA 1 - 30HA 21 - 30HA 2 - 30HA 22

SOB-69/155

СТЕКЛО Ø106 ММ, ОТВЕРСТИЕ 1Х2"
ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ЦВЕТА RAL 7000
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 2,46 КГ
РАЗМЕРЫ: Ø106Х245 ММ



SOL-26

СТЕКЛО Ø68 ММ, ОТВЕРСТИЯ 2Х3/4"
ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ ЦВЕТА RAL 7000
ВЕС ОДНОЙ ШТУКИ 0,82 КГ
РАЗМЕРЫ: Ø90Х78 ММ



ЧТО ТАКОЕ ВЗРЫВОЗАЩИТА

ВЗРЫВОЗАЩИТА – ЭТО КОМПЛЕКС МЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ. В СТРАНАХ ЕС ВСЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДИРЕКТИВАМ АТЕХ.

ЧТО ТАКОЕ АТЕХ

АТЕХ - СОКРАЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СЛОВСОЧЕТАНИЯ "ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES" - "ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ". ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДИРЕКТИВЫ (94/9/ЕС И 99/92/ЕС), ОПИСЫВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И РАБОТЕ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ.

ЦЕЛЬ ДИРЕКТИВ – МИНИМИЗИРОВАВ РИСК ВЗРЫВА, ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧИХ, РАБОТАЮЩИХ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ. ДИРЕКТИВЫ БЫЛИ ПРИНЯТЫ В ИЮЛЕ 2003 ГОДА.

В СТРАНАХ ЕС ВСЕ ВВОДИМОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ АТЕХ. 30 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ТУРЦИИ ТАКЖЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ И ОПУБЛИКОВАНЫ В "ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ ТУРЦИИ" ПОД НОМЕРОМ 26392 СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЕ 94/9/ЕС НОРМЫ - "ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И ЗАЩИТНЫМ СИСТЕМАМ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ".

СОГЛАСНО ЭТИМ НОРМАМ, ВСЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АТЕХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВОРЕЧИТ ДИРЕКТИВАМ ЕС 94/9/ЕС И 99/92/ЕС, ВЫШЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ В ТУРЦИИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТЫМ 26 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА И ОПУБЛИКОВАННЫМ В "ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ ТУРЦИИ" ПОД НОМЕРОМ 25328 "ТРЕБОВАНИЯМ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧИХ, РАБОТАЮЩИХ В ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ". КРОМЕ ТОГО, ИСПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ НЕСЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ СЛУЖБ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И УСТРОЙСТВА – ЭТО ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗРЫВА, СПРОВОЦИРОВАННОГО ИСКРАМИ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЮТ СМЕСИ ГАЗОВ, ПЫЛИ ИЛИ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ПАРОВ.

СРЕДА СЧИТАЕТСЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕХ ФАКТОРОВ: ВЗРЫВООПАСНОЙ СУБСТАНЦИИ, АТМОСФЕРЫ И ИСТОЧНИКА ИСКР, КОТОРЫЕ МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ВЗРЫВ. В СЛУЧАЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ ЭТИХ ФАКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.


КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

ЗОНА	ПРИСУТСТВИЕ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ / ГОРЮЧЕЙ ПЫЛИ	ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ГАРАНТИРОВАН	СЕРТИФИКАЦИЯ	КАТЕГОРИИ ОБОРУДОВАНИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ АТЕХ 94/9/ЕС
ЗОНА 0 ЗОНА 20	ПРИСУТСТВУЕТ ПОСТОЯННО, ЧАСТО ИЛИ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ	ПРИ НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ И В СЛУЧАЕ ДВУХ НЕЗАВИСИМЫХ СБОЕВ	ДА (АТЕХ)	КАТЕГОРИЯ 1
ЗОНА 1 ЗОНА 21	ПРИСУТСТВУЕТ РЕДКО И НЕ РЕГУЛЯРНО	ПРИ НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ И ЧАСТО ПРОИСХОДЯЩИХ СБОЯХ	ДА (АТЕХ)	КАТЕГОРИЯ 2
ЗОНА 2 ЗОНА 22	ПРИСУТСТВИЕ МАЛОВЕРОЯТНО И ОЧЕНЬ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНО	ПРИ НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ	ДА (АТЕХ)	КАТЕГОРИЯ 3

ПРИМЕЧАНИЕ

: КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ПО ГАЗУ И ПАРАМ: ЗОНА 0, ЗОНА 1, ЗОНА 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН ПО ПЫЛИ: ЗОНА 20, ЗОНА 21, ЗОНА 22

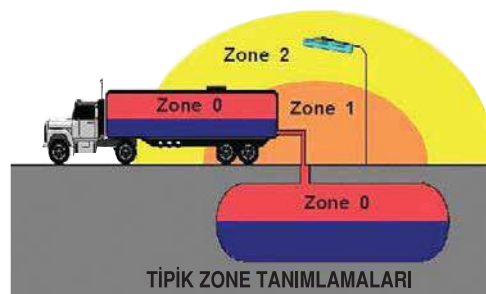

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

СИМВОЛ	ВИД ЗАЩИТЫ	НОРМА EN	НОРМА IEC
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	EN 50014	60079-0
(O)	МАСЛЯНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ОБОЛОЧКИ	EN 50015	60079-6
(P)	ЗАПОЛНЕНИЕ ИЛИ ПРОДУВКА ОБОЛОЧКИ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ	EN 50016	60079-2
(Q)	НАПОЛНЕННОСТЬ ПОРОШКОМ	EN 50017	60079-5
(D)	ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОЧКА	EN 50018	60079-1
(E)	ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА	EN 50019	60079-7
(I) (IA) (IB)	ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ	EN 50020	60079-11
(N)	ЗАЩИТА В ЗОНЕ 2	EN 50021	60079-15
(M)	ПОЛНАЯ ЗАЩИТА	EN 50028	60079-18
(I)	ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ	EN 50039	60079-25



ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛАССЫ НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ И ПАРОВ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ °C	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ °F
T1	> 450 °C	842 °F
T2	300 - 450 °C	572 °F
T3	200 - 300 °C	392 °F
T4	135 - 200 °C	275 °F
T5	100 - 135 °C	212 °F
T6	85 - 100 °C	185 °F

КЛАССИФИКАЦИЯ ГАЗОВ ПО ГРУППАМ

ОБЛАСТЬ	CENELEC / IEC EN 50014, IEC 79-0	ГАЗ
ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ (ШАХТЫ)	I	МЕТАН
НАЗЕМНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАБОТЫ	IIA	ПРОПАН АЦЕТОН
	IIB	ЭТИЛЕН
	IIC	ВОДОРОД АЦЕТИЛЕН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ГЕРМЕТИКА:

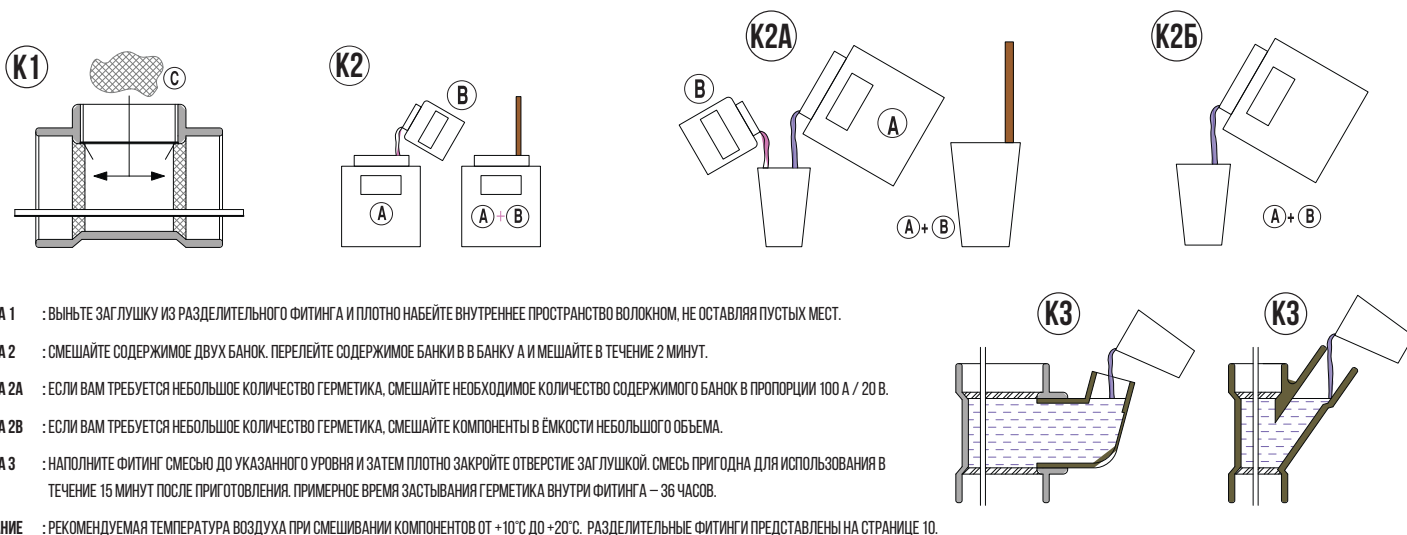


СХЕМА МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДА

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК МОНТАЖА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ТРУБОПРОВОДА.


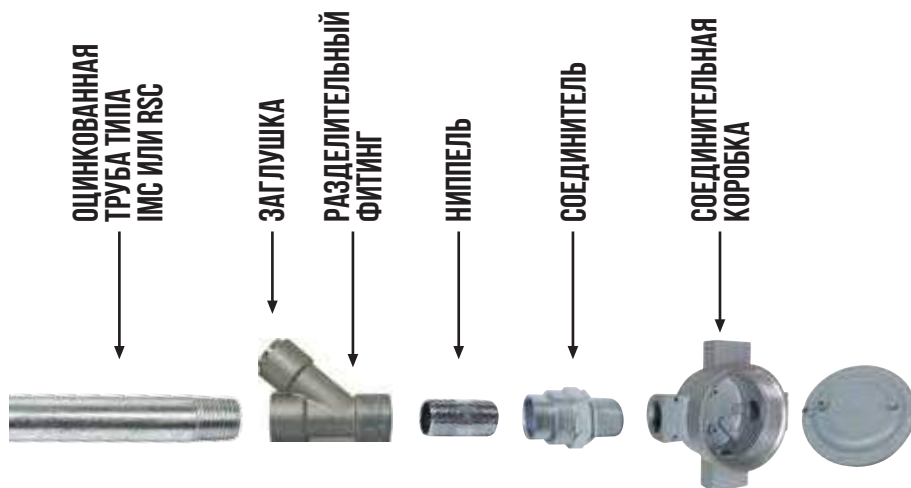


СХЕМА ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИТИНГА



РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ

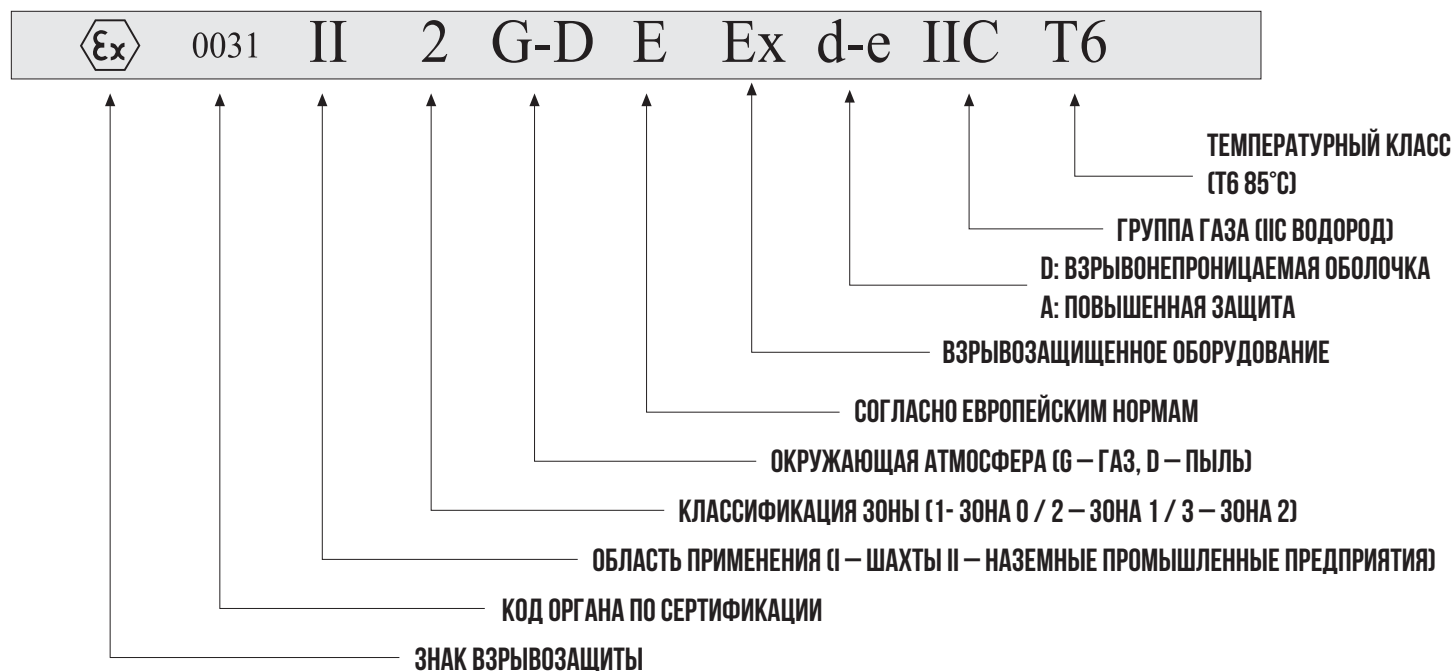

СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ, ЗАЩИТЫ И ОКОНЦЕВАНИЯ КАБЕЛЯ & ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

MSM[®]
ИНЖИНИРИНГ

ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
Barbaros Mah. Evren Cad. Şen Sk. No:12/A Yenisahra
Ataşehir - İstanbul TURKEY
Тел: +90 216 472 87 55 (линия 3) Факс: +90 216 315 35 85
msm@msmmuhendislik.com
ISO 9001 - 2008



MSM
www.msmmuhendislik.com



EN



ERC



CE

